2015년 선도 숲가꾸기사업 실시설계도

◎ 위　　치 : 전라북도 진안군 용담면 송풍리 산139번지

◎ 사 업 량 : 14.6ha

진안군

대 상 지 조 서

임소반	산림소재지					지적 (㎡)	사업면적 (ha)	임내정리 (ha)	산물수집 (ha)	작업종	소유자		비고
	읍·면·동	리									주 소	성 명	
총 계						151,736	14.60	13.32	1.28				
임반계						151,736	14.60	13.32	1.28				
소반계						151,736	14.60	13.32	1.28				
1-0-1	용담	송풍	산	139		151,736	14.60	13.32	1.28	솎아베기		전라북도 교육감	

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 군하리 88
Tel:063-432-0174
Fax:063-223-4176
E-mail:bihland@naver.com

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군

PROJECT TITLE
사업명칭
2015년 선도 숲가꾸기사업
실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명
대 상 지 조 서

DRAWIN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.
A3=

DRAWING NO.
대 상-01

2015년 선도 숲가꾸기사업 실시설계도

◎ 위　　치 : 전라북도 진안군 용담면 송풍리 산139번지

◎ 사 업 량 : 14.6ha

진안군

위 치 도

위 치 : 용담면 송풍리



GANGSAN

(유)강산엔지니어링

전북 진안군 진안읍 군하리 88

Tel:063-432-0174

Fax:063-228-4176

E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	리등경계
	지번경계
	솎아베기, 임내정리
	제 외 지
	산물수집
소 오 소오	임 상
I ~ VI	영 급
' '' '''	소 밀 도

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군

PROJECT TITLE
사업명칭

2015년 선도 숲가꾸기사업
실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

위 치 도


DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/25,000	위 치-01

표 준 지 배 치 도

위 치 : 용담면 송풍리

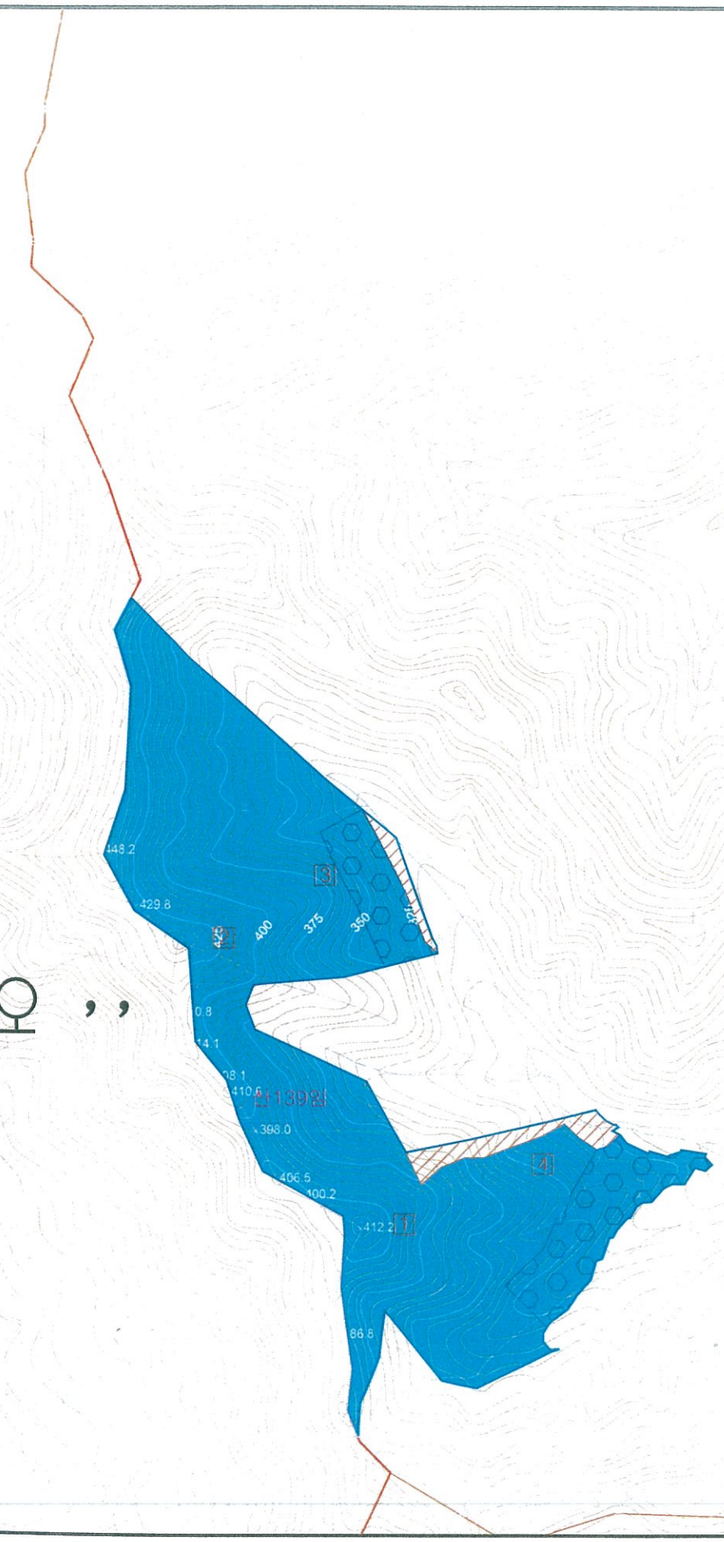

1-0-1 III 오 ,,

측지계	TOKYO좌표			
임소반	NO	경도TM(X)	위도TM(Y)	비고
1-0-1	1	244770	272130	
	2	244594	272414	
	3	244694	272476	
	4	244908	272189	

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 군하리 88
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	리등경계
	지번경계
	솎아베기, 임내정리
	제 외 지
	산물수집
소오소오	임 상
I ~ VI	영 급
, ,, ,,,	소 밀 도
1	표준지 위치

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군

PROJECT TITLE
사업명칭

2015년 선도 숲가꾸기사업
실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

표 준 지 배 치 도


DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자 기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	표 준-01

작 업 지 시 도

위 치 : 용담면 송풍리

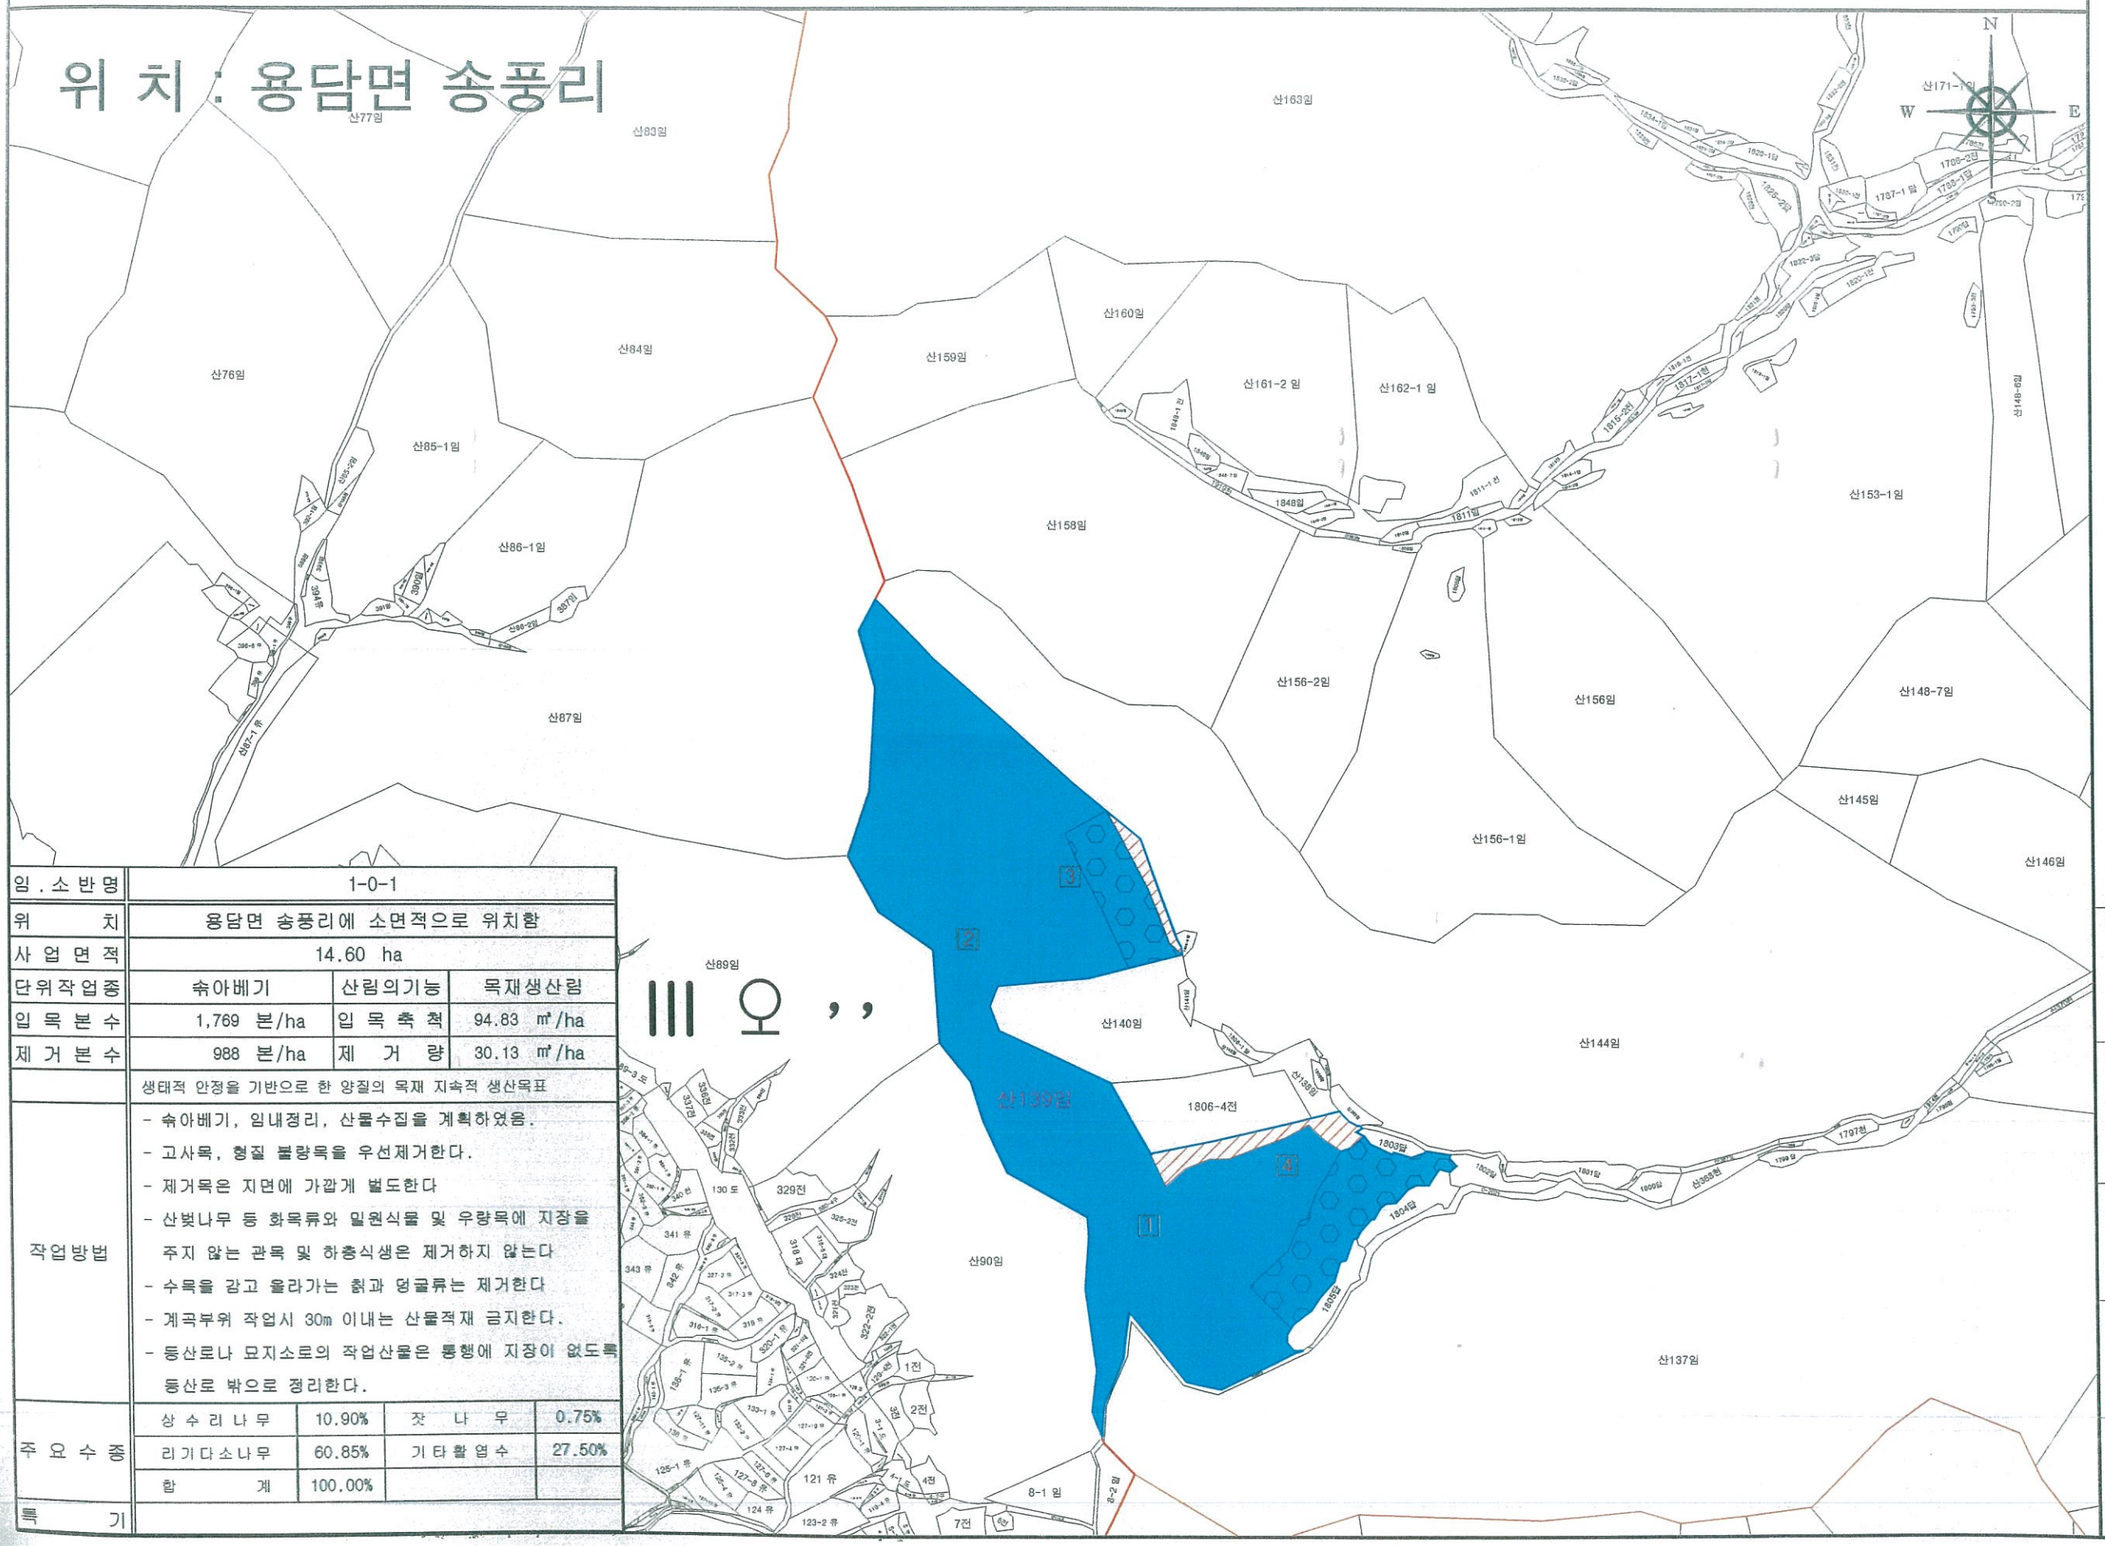

임 . 소 반 명	1-0-1			
위 치	용담면 송풍리에 소면적으로 위치함			
사 업 면 적	14.60 ha			
단위작업종	솎아베기	산림의기능	목재생산림	
입 목 본 수	1,769 본/ha	입 목 축 척	94.83 ㎥/ha	
제 거 본 수	988 본/ha	제 거 량	30.13 ㎥/ha	
	생태적 안정을 기반으로 한 양질의 목재 지속적 생산목표			
작업방법	- 솎아베기, 임내정리, 산물수집을 계획하였음. - 고사목, 형질 불량목을 우선제거한다. - 제거목은 지면에 가깝게 벌도한다 - 산벚나무 등 화목류와 밀원식물 및 우량목에 지장을 주지 않는 관목 및 하층식생은 제거하지 않는다 - 수목을 감고 올라가는 칡과 덩굴류는 제거한다 - 계곡부위 작업시 30m 이내는 산물적재 금지한다. - 등산로나 묘지소로의 작업산물은 통행에 지장이 없도록 등산로 밖으로 정리한다.			
주 요 수 종	상 수 리 나 무	10.90%	잣 나 무	0.75%
	리기다소나무	60.85%	기 타 활 엽 수	27.50%
	합 계	100.00%		
특 기				

■ 범 례

구 분	내 용
	리둥경계
	지번경계
	솎아베기, 임내정리
	제 외 지
	산물수집
ㅅㅇㅅㅇ	임 상
Ⅰ ~ Ⅵ	영 급
' '' '''	소 밀 도
1	표준지 위치

GANGSAN
(유)강산엔지니어링
전북 진안군 진안읍 군하리 88
Tel:063-432-0174
Fax:063-228-4176
E-mail:bihland@naver.com

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군

PROJECT TITLE
사업명칭

2015년 선도 숲가꾸기사업
실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

작 업 지 시 도

DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술1급 이정래 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	작 업-01