
# 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(숲가꾸기) 설계도

## [ 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지 외 2필지]

진 안 군 산 림 조 합

# 위 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지 외

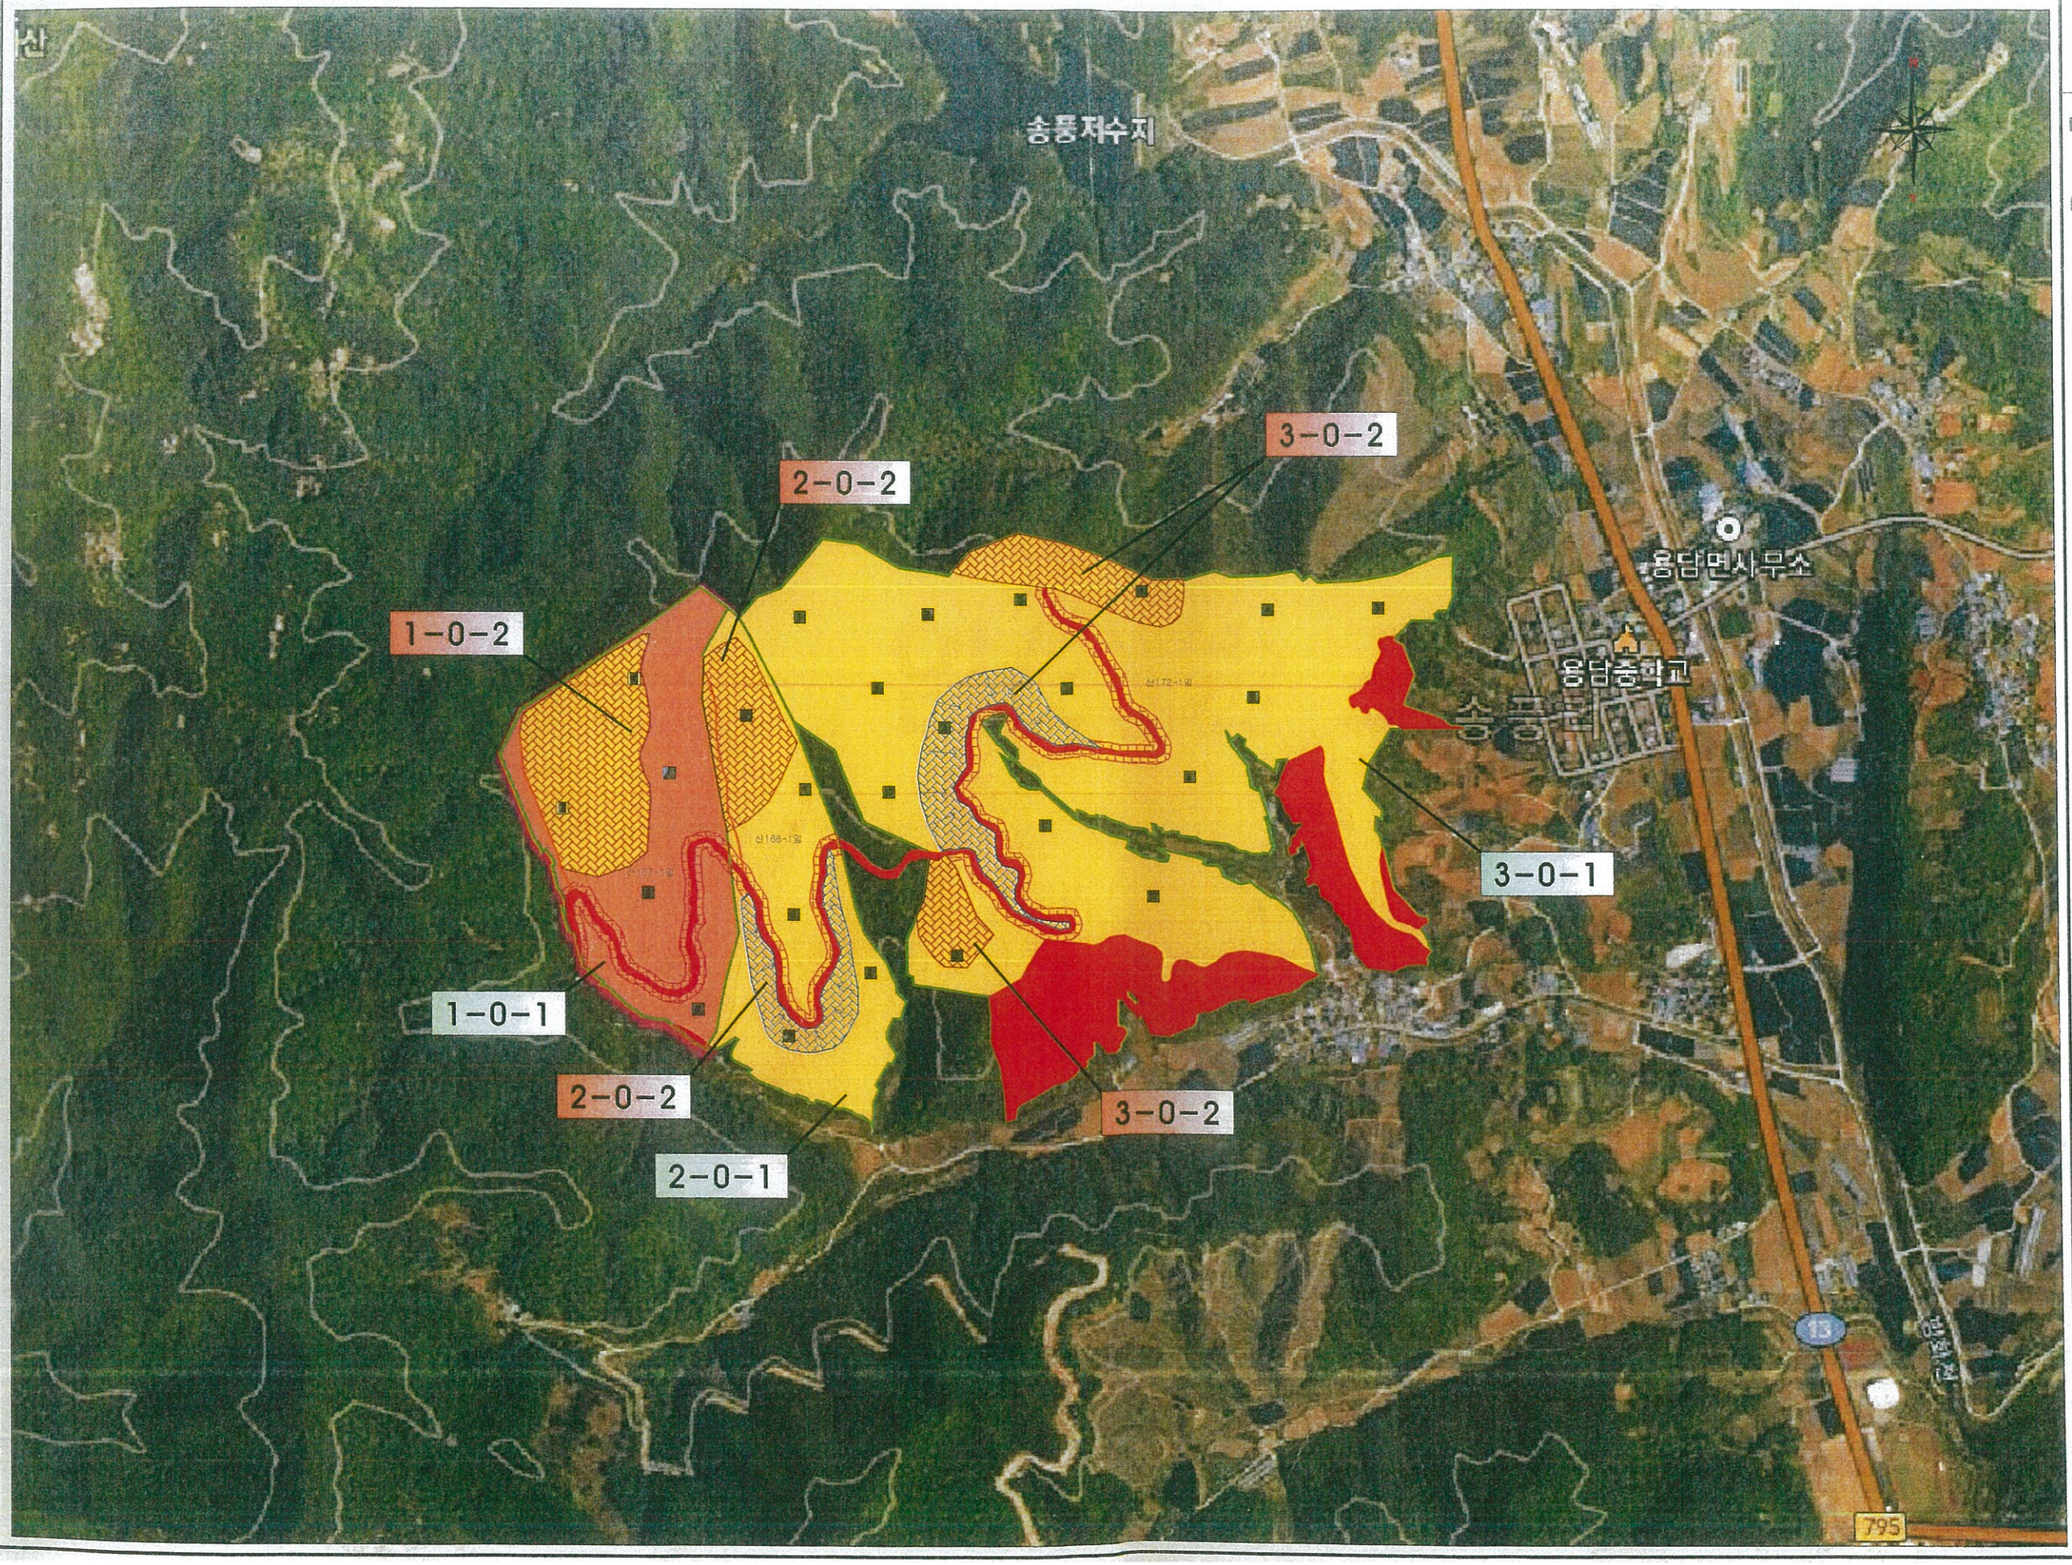



전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5106
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산167-1, 산168-1,
산172-1번지

■ 사업대상면적 (97.94ha)
1-0-1 : 11.00ha
1-0-2 : 6.00ha
2-0-1 : 15.00ha
2-0-2 : 5.00ha
3-0-1 : 44.50ha
3-0-2 : 7.50ha

| 범 례 | |
|---|---|
| 구 분 | 내 용 |
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| (활 엽 수) | |
| 속 아 베 기 (폰 흐 림) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우 드 그 랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림 경영단지 조성사업(솔가꾸기)

Drawing Title
도 면 명
위 치 도

Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

| Scale 축 척 | Sheet NO. 도면번호 |
|---|---|
| A1 = 1 / NONE<br>A3 = 1 / NONE | |

# 임/소반 조서


# 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(숲가꾸기) 임·소반 필지별 조서

| 임반 | 소반 | 읍면동 | 리 | 지 번 | | | 지적(m²) | 대상지 면적(ha) | 사업면적 (ha) | 사업종류(ha) | | | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 솎아베기 | 산물수집 | 임내정리 | 기계화작업도 개설 (m) | |
| 합계 | | | | 3필지 | | | | | 83.00 | 83.00 | 18.50 | 3.95 | 1,128 | |
| 1-0 | 1-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 167 | 1 | 177,671 | 17.77 | 11.00 | 11.00 | | 1.32 | | |
| 소반계 | | | | | | | 177,671 | | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 1.32 | 0 | |
| 1-0 | 2-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 167 | 1 | 177,671 | 17.77 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | | 274 | |
| 소반계 | | | | | | | 177,671 | | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 274 | |
| 2-0 | 1-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 168 | 1 | 150,067 | 15.00 | 9.00 | 9.00 | | 0.73 | | |
| 소반계 | | | | | | | 150,067 | | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.73 | 0 | |
| 2-0 | 2-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 168 | 1 | 150,067 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | 854 | |
| 소반계 | | | | | | | 150,067 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 854 | |
| 3-0 | 1-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 172 | 1 | 651,726 | 65.17 | 44.50 | 44.50 | | 1.90 | | |
| 소반계 | | | | | | | 651,726 | | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 1.90 | 0 | |
| 3-0 | 2-0 | 용담 | 송풍 | 산 | 172 | 1 | 651,726 | 65.17 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | | | |
| 소반계 | | | | | | | 651,726 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0 | |
| **임반계** | | | | | | | | | **83.00** | **83.00** | **18.50** | **3.95** | **1,128** | |

# 표준지위치도 및 작업지시도

# 표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지 외

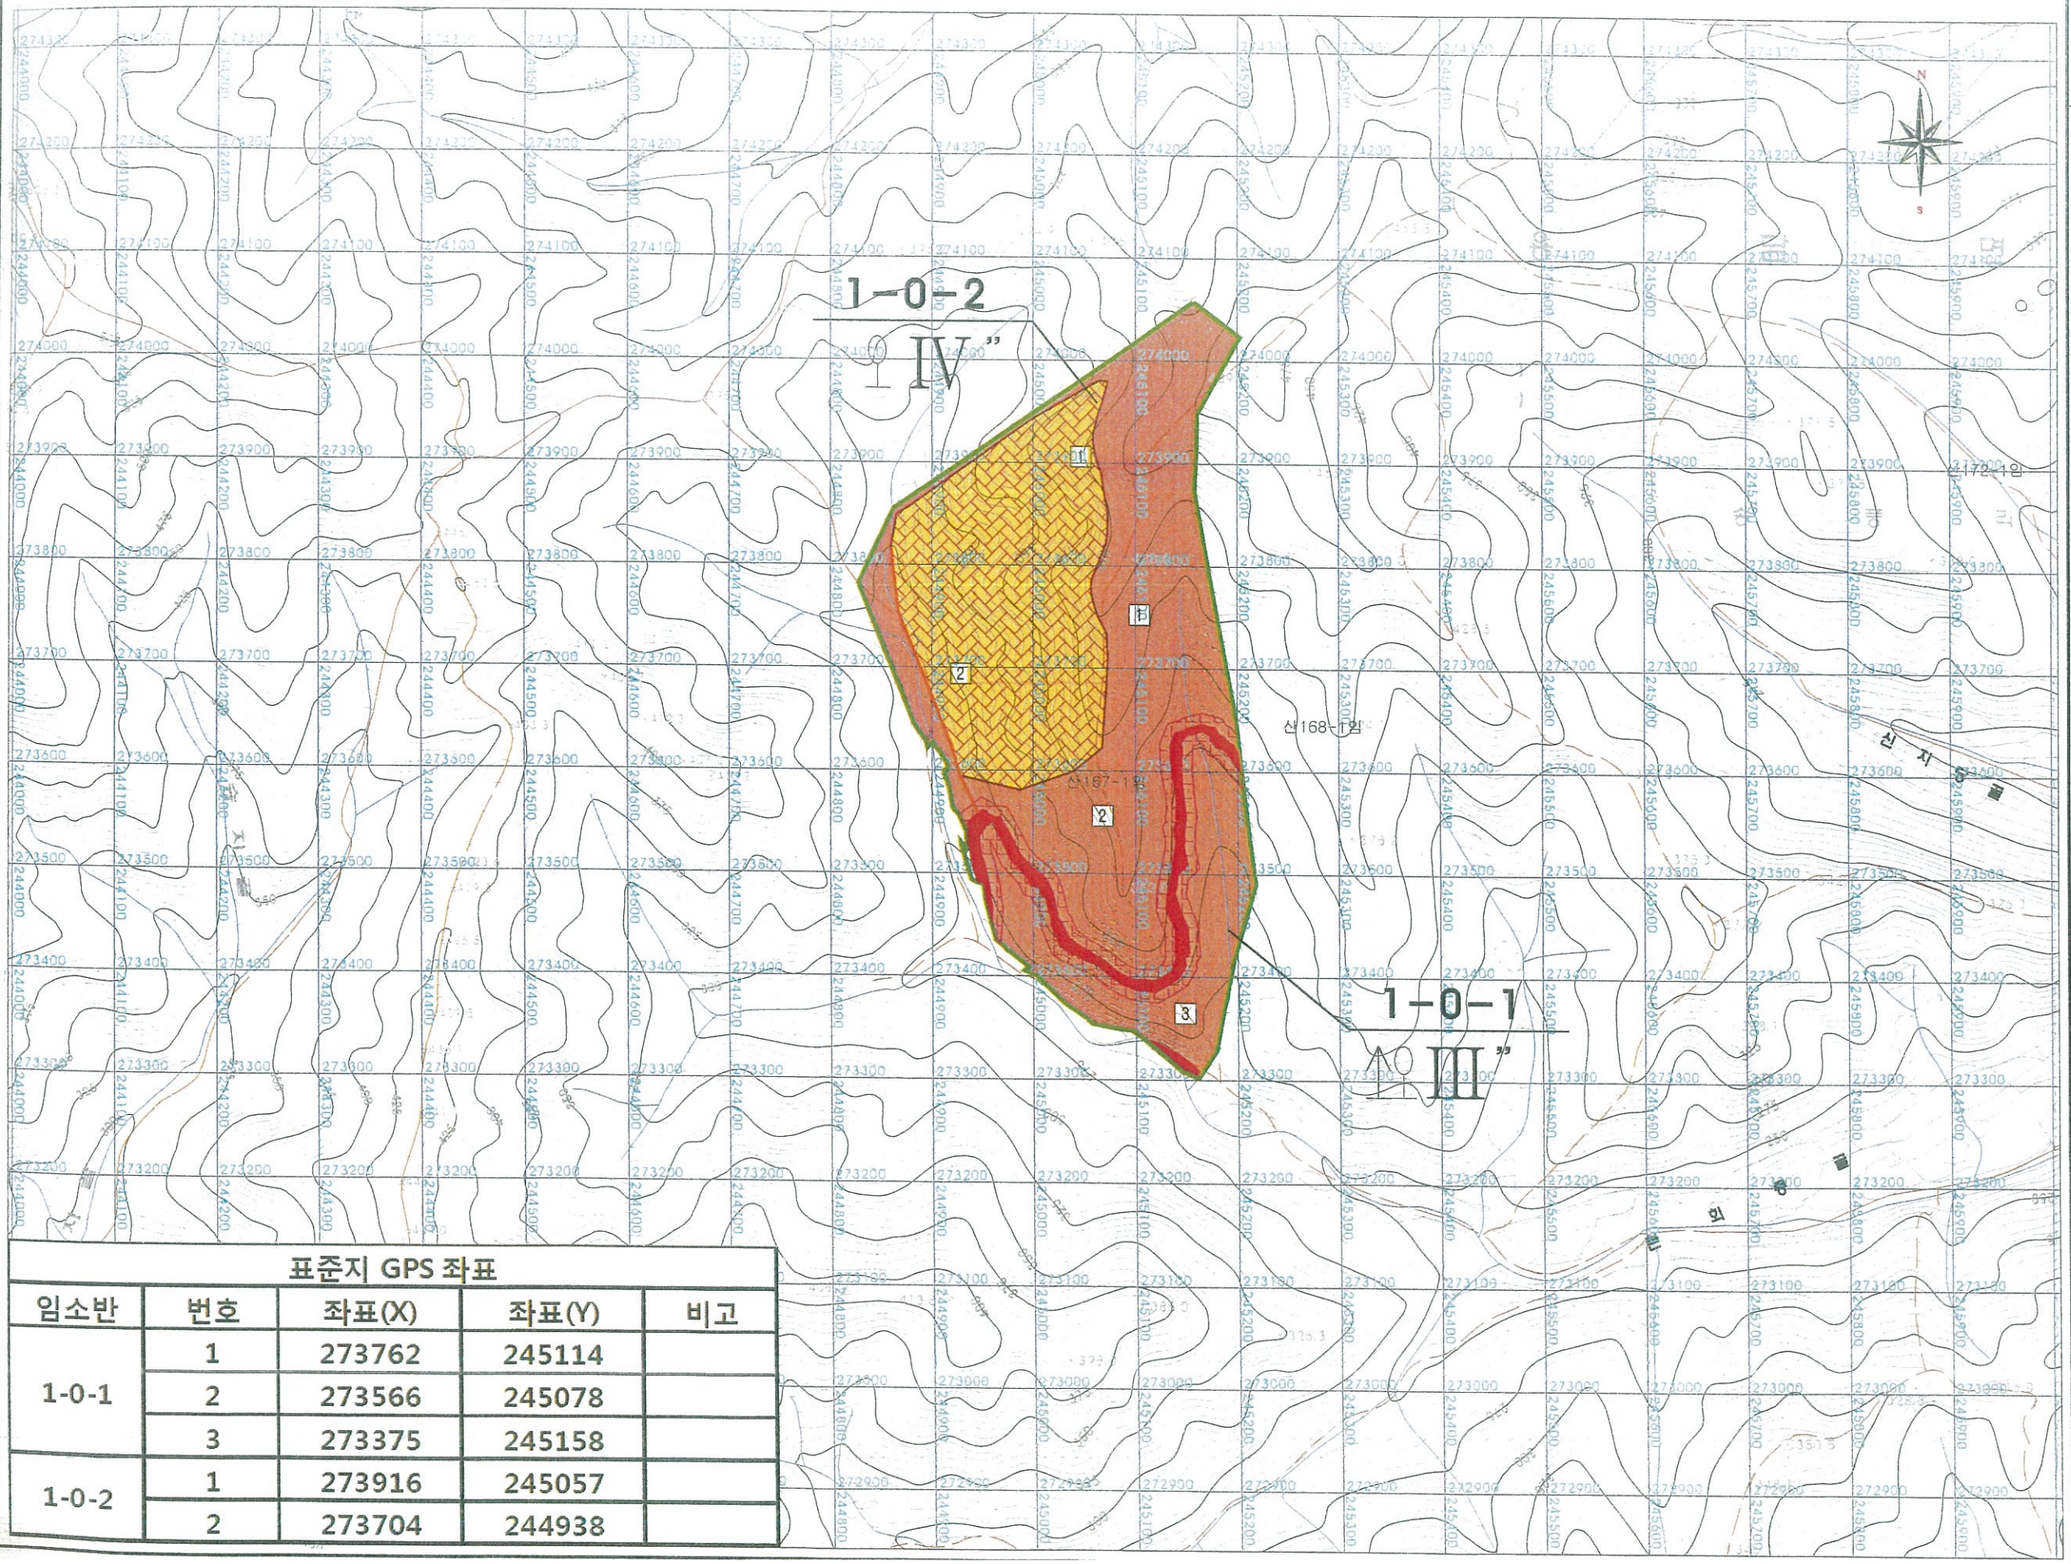


## 표준지 GPS 좌표

| 임소반 | 번호 | 좌표(X) | 좌표(Y) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1-0-1 | 1 | 273762 | 245114 | |
| | 2 | 273566 | 245078 | |
| | 3 | 273375 | 245158 | |
| 1-0-2 | 1 | 273916 | 245057 | |
| | 2 | 273704 | 244938 | |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산167-1번지

■ 사업대상면적 (17.00ha)
1-0-1 : 11.00ha
1-0-2 : 6.00ha

**범 례**

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 숲 아 베 기 (활 엽 수) | |
| 숲 아 베 기 (혼 효 림) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우 드 그 랩) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | |
| 임 상 | ↑ ♀ ♀♀ |
| 영 급 | I II III IV ·· |
| 소 밀 도 | ' " "' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(솎아꾸기)

Drawing Title
도 면 명
표 준 지 배 치 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지 외

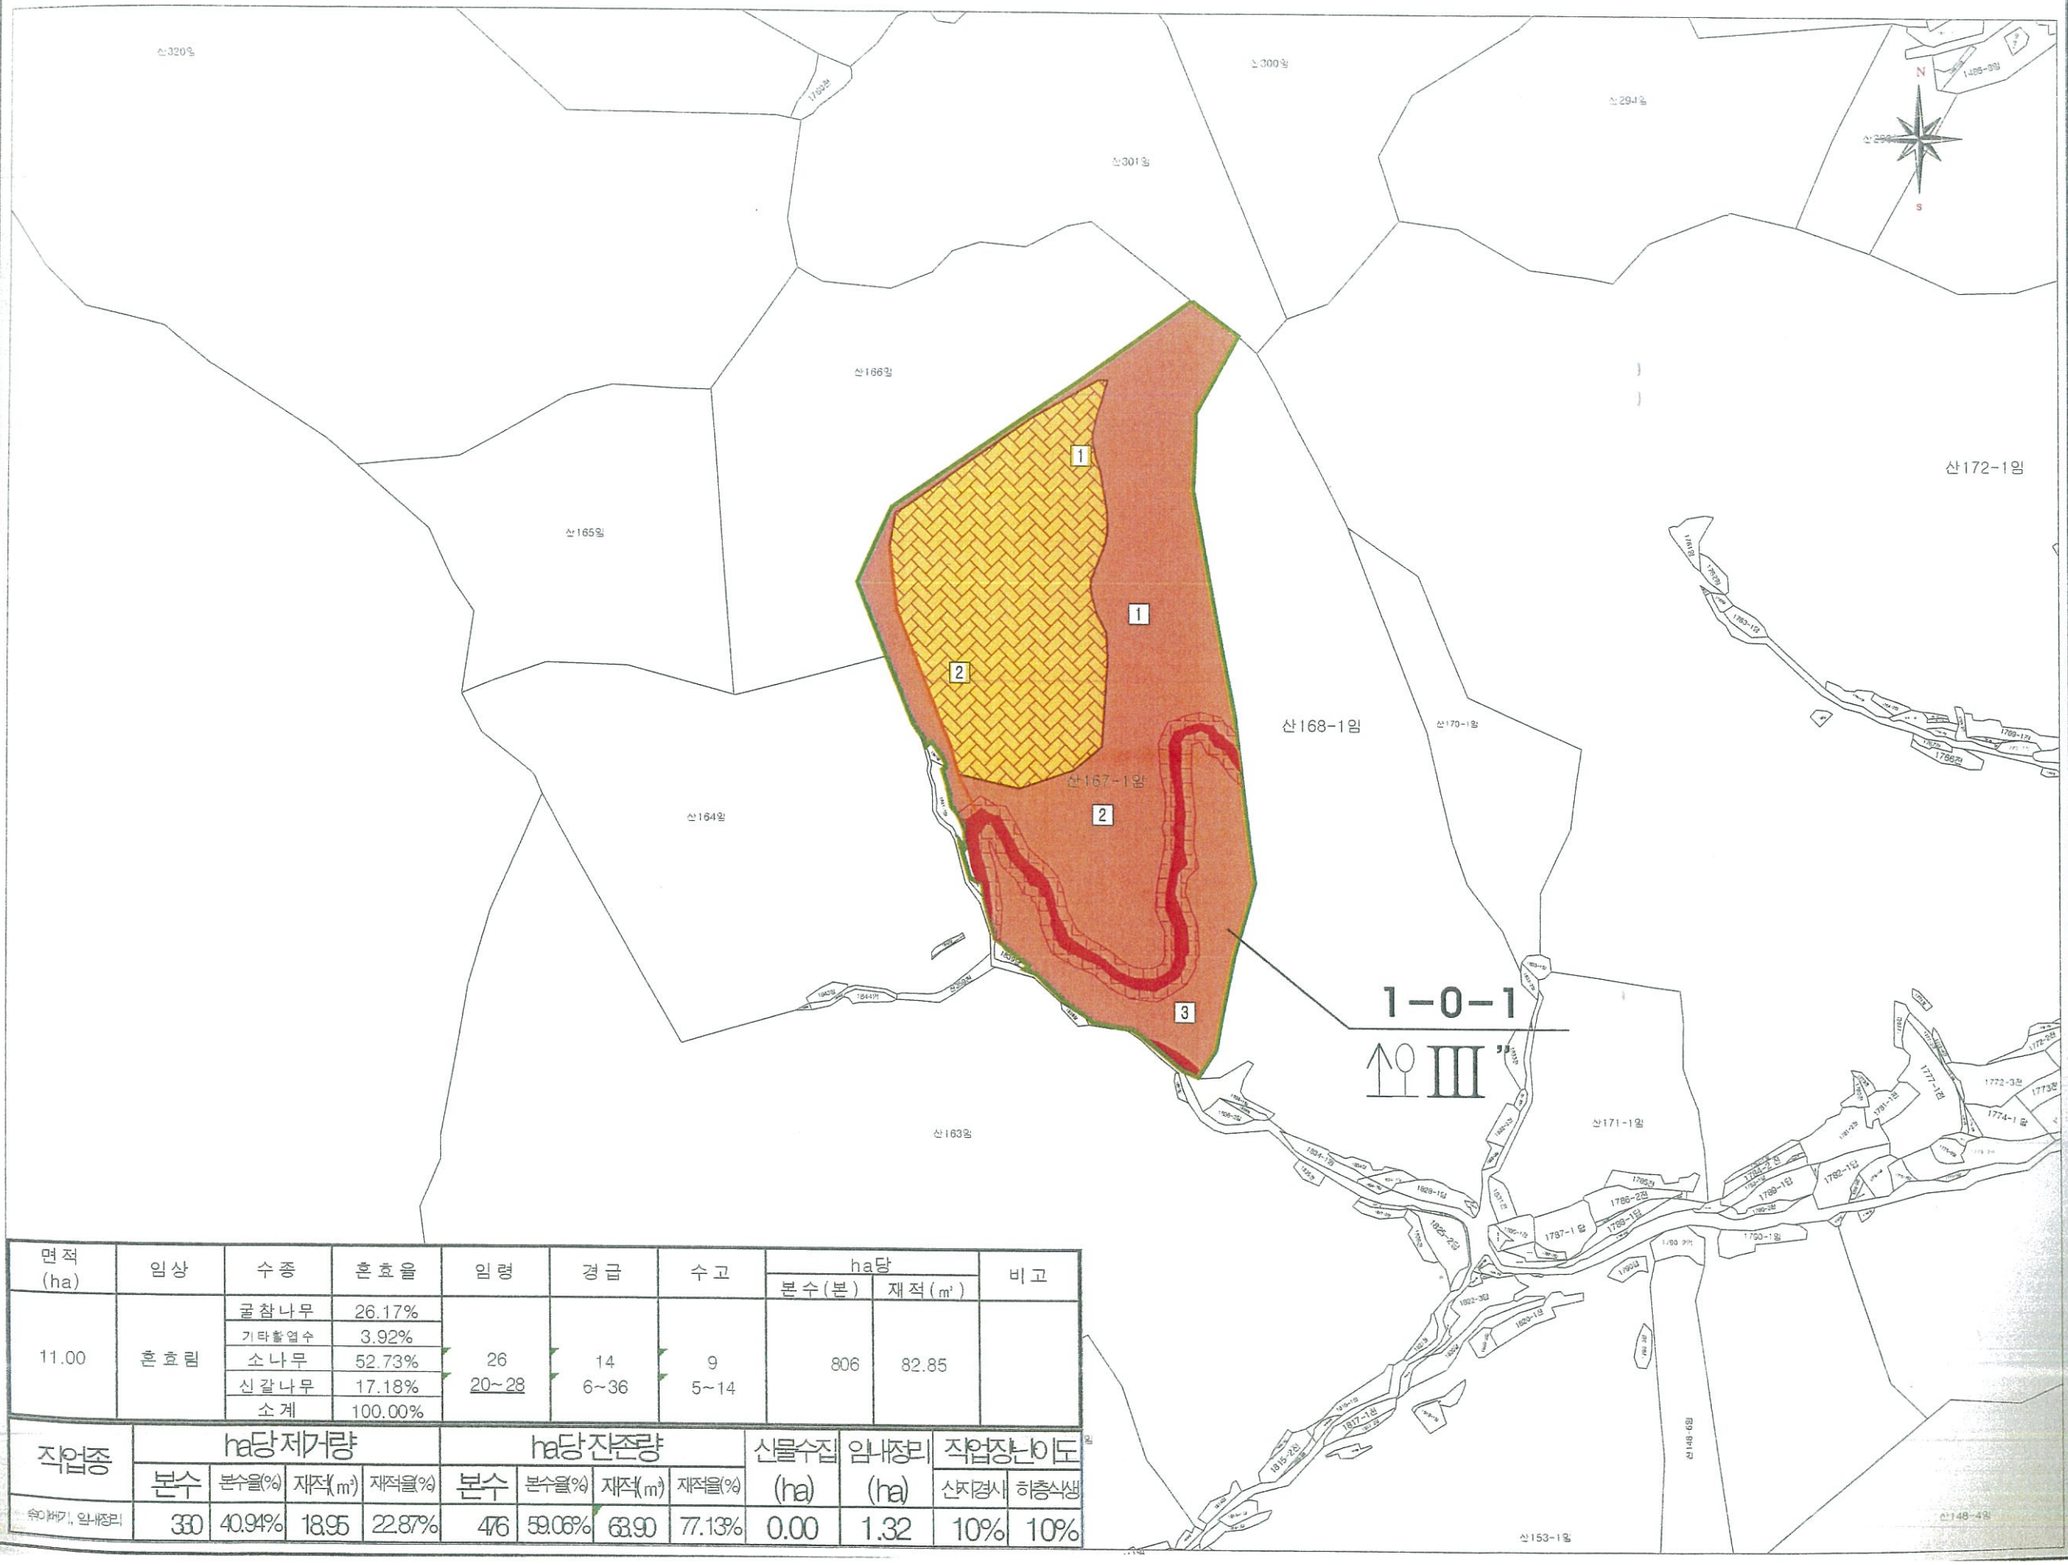


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 본수(본) | ha당 재적(㎥) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 | 혼효림 | 굴참나무 | 26.17% | 26 20~28 | 14 6~36 | 9 5~14 | 806 | 82.85 | |
| | | 기타활엽수 | 3.92% | | | | | | |
| | | 소나무 | 52.73% | | | | | | |
| | | 신갈나무 | 17.18% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 직업종 | ha당 제거량 | | | | ha당 잔존량 | | | | 산물수집 (ha) | 임내정리 (ha) | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | | | 산지경사 | 하층식생 |
| 솎아베기, 임내정리 | 330 | 40.94% | 18.95 | 22.87% | 476 | 59.06% | 63.90 | 77.13% | 0.00 | 1.32 | 10% | 10% |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지

■ 사업대상면적 (17.00ha)
1-0-1 : 11.00ha

| 범 례 | |
|---|---|
| 구 분 | 내 용 |
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎아베기 (활엽수) | |
| 솎아베기 (혼효림) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산물수집 (우드그랩) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | |
| 임 상 | ↥ ♀ ↟ |
| 영 급 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ·· |
| 소 밀 도 | ' " "' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(솎아꾸기)

Drawing Title
도 면 명 작 업 지 시 도


Drawing by
설 계 자 산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지 외

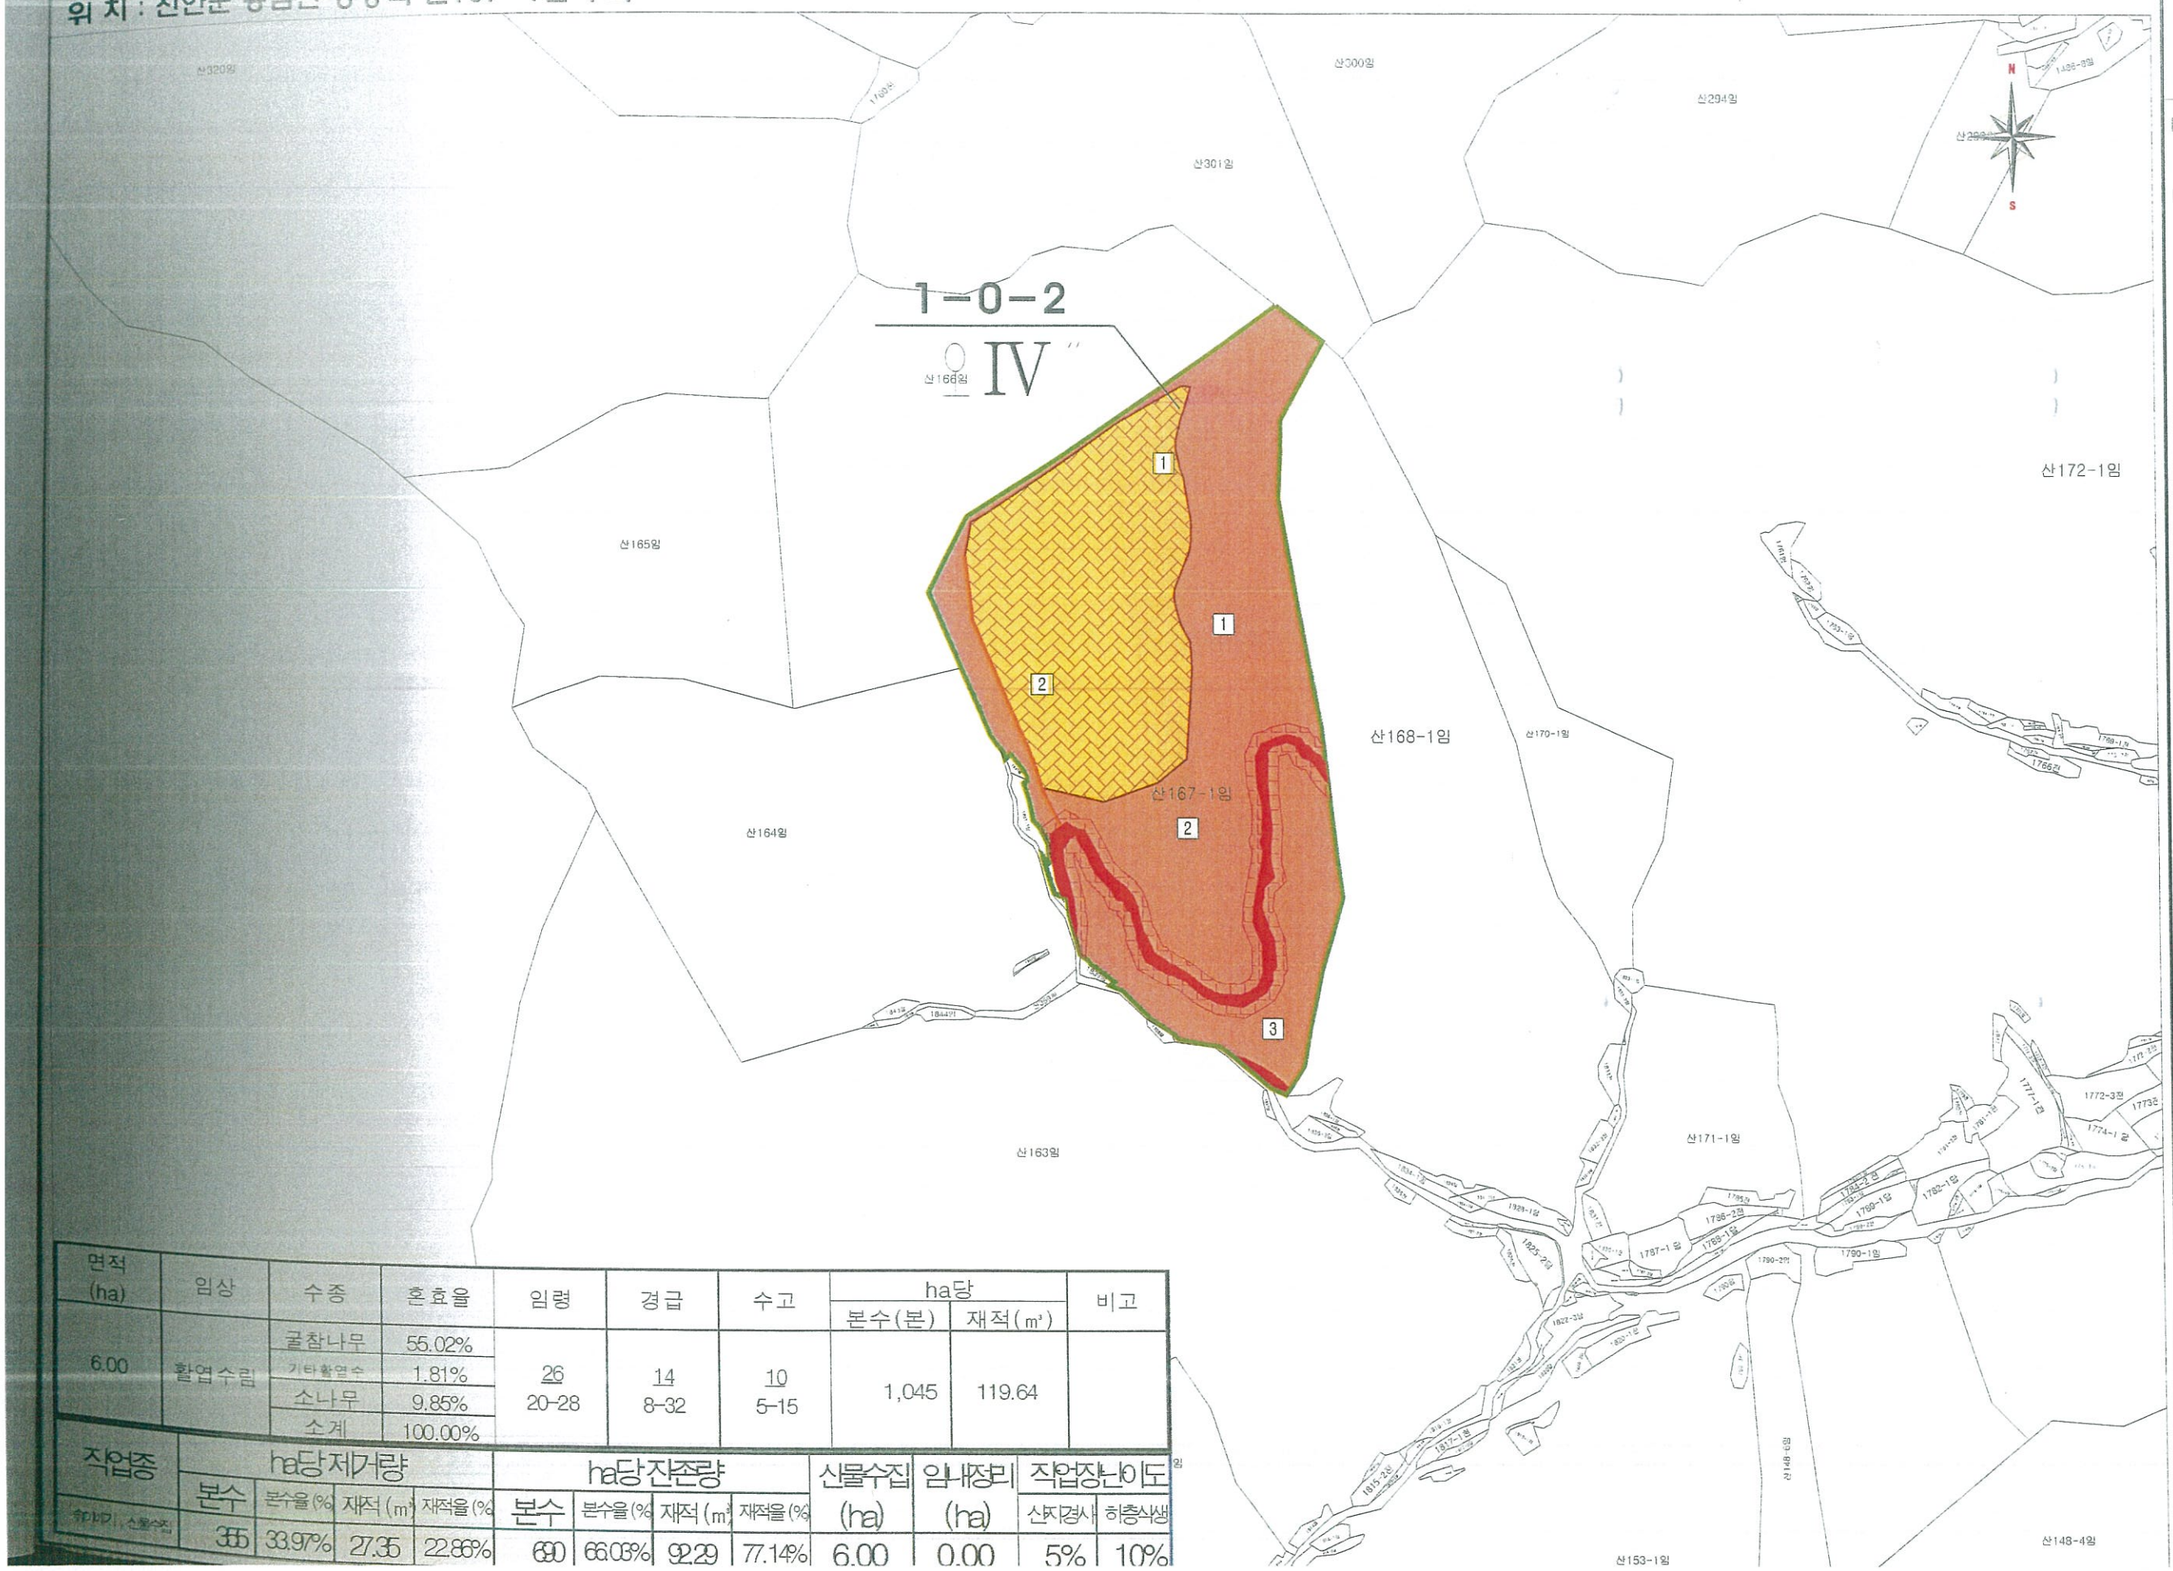


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 본수(본) | ha당 재적(㎥) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 활엽수림 | 굴참나무 | 55.02% | 26 | 14 | 10 | 1,045 | 119.64 | |
| | | 기타활엽수 | 1.81% | 20-28 | 8-32 | 5-15 | | | |
| | | 소나무 | 9.85% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 작업종 | ha당 제거량 | | | | ha당 잔존량 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | (ha) | (ha) | 산지경사 | 하층식생 |
| 솎아베기, 산물수집 | 355 | 33.97% | 27.35 | 22.86% | 690 | 66.03% | 92.29 | 77.14% | 6.00 | 0.00 | 5% | 10% |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산167-1번지

■ 사업대상면적 (17.00ha)
1-0-2 : 6.00ha

**범 례**

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎아베기 (활엽수) | |
| 솎아베기 (혼효림) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우드그랩) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | |
| 임 상 | I Ⅱ Ⅲ |
| 영 급 | 1 2 3 4 ·· |
| 소 밀 도 | ' '' ''' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(솔가꾸기)


Drawing Title
도 면 명
**작 업 지 시 도**

Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

| Scale 축 척 | Sheet NO. 도면번호 |
|---|---|
| A1 = 1 / 3,000<br>A3 = 1 / 6,000 | |

# 표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산168-1번지 외

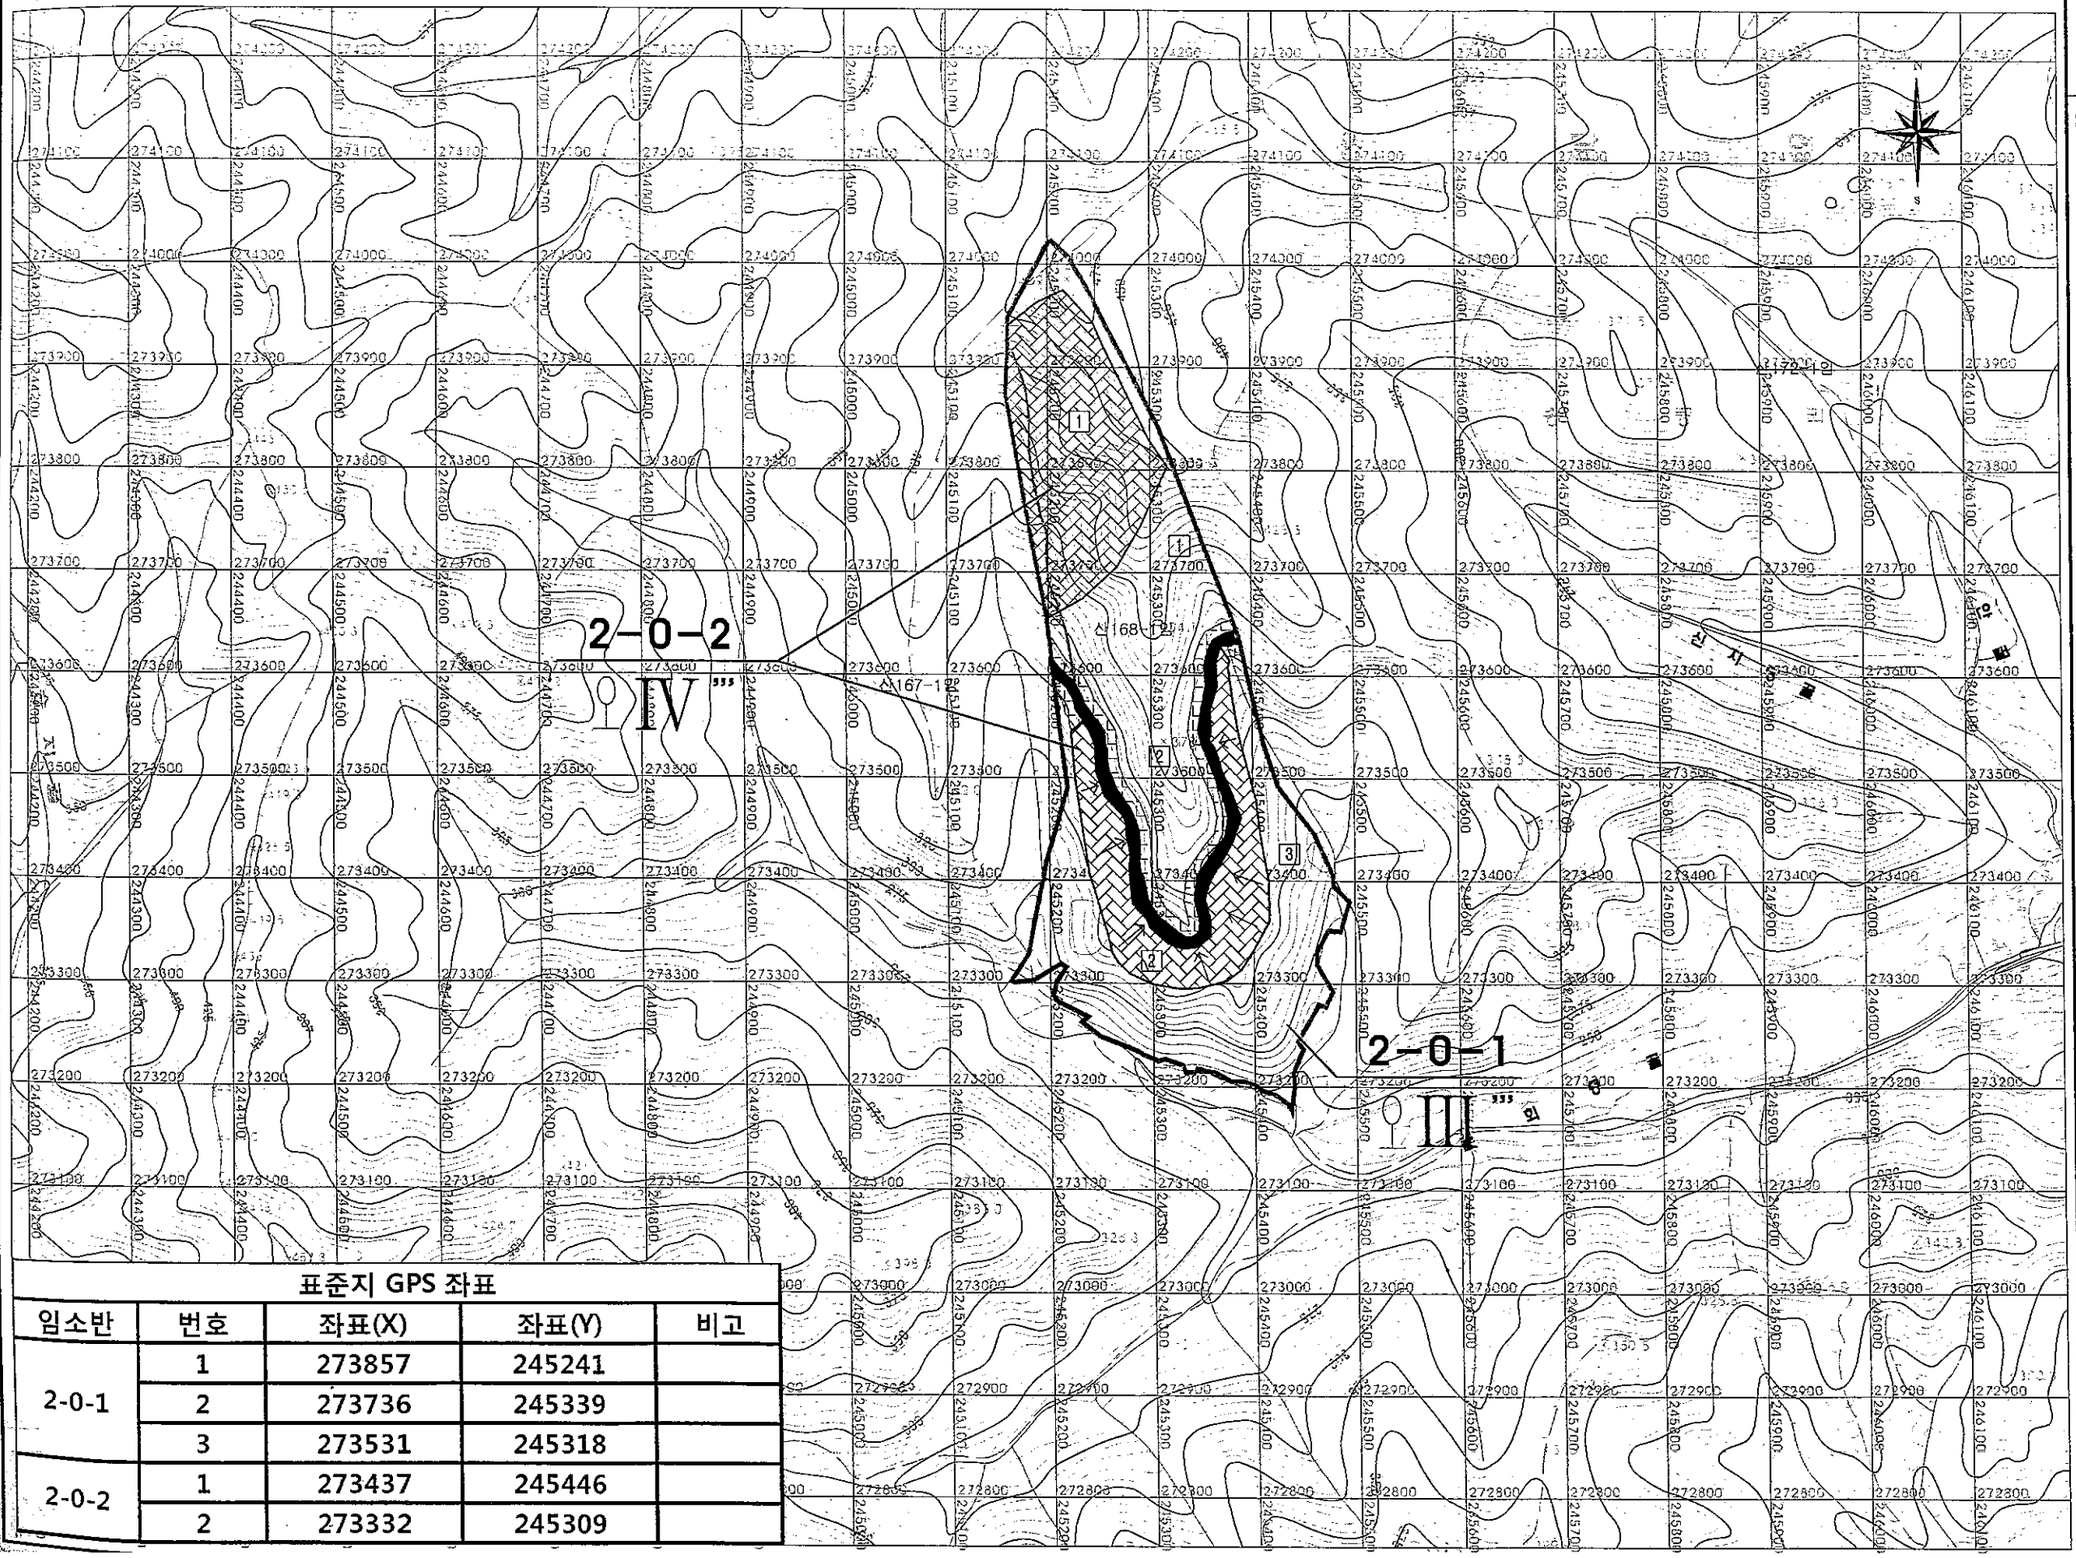


| 표준지 GPS 좌표 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 임소반 | 번호 | 좌표(X) | 좌표(Y) | 비고 |
| 2-0-1 | 1 | 273857 | 245241 | |
| | 2 | 273736 | 245339 | |
| | 3 | 273531 | 245318 | |
| 2-0-2 | 1 | 273437 | 245446 | |
| | 2 | 273332 | 245309 | |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산168-1번지

■ 사업대상면적 (14.00ha)
2-0-1 : 9.00ha
2-0-2 : 5.00ha

| 범 례 | |
|---|---|
| 구 분 | 내 용 |
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 숲 아 베 기 (활 엽 수) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우 드 그 랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 를 | |
| 임 상 | ↑ ♀ ♀♀ |
| 영 급 | I II III IV ·· |
| 소 밀 도 | ' " "' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(솔가꾸기)

Drawing Title
도 면 명
표 준 지 배 치 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산168-1번지 외

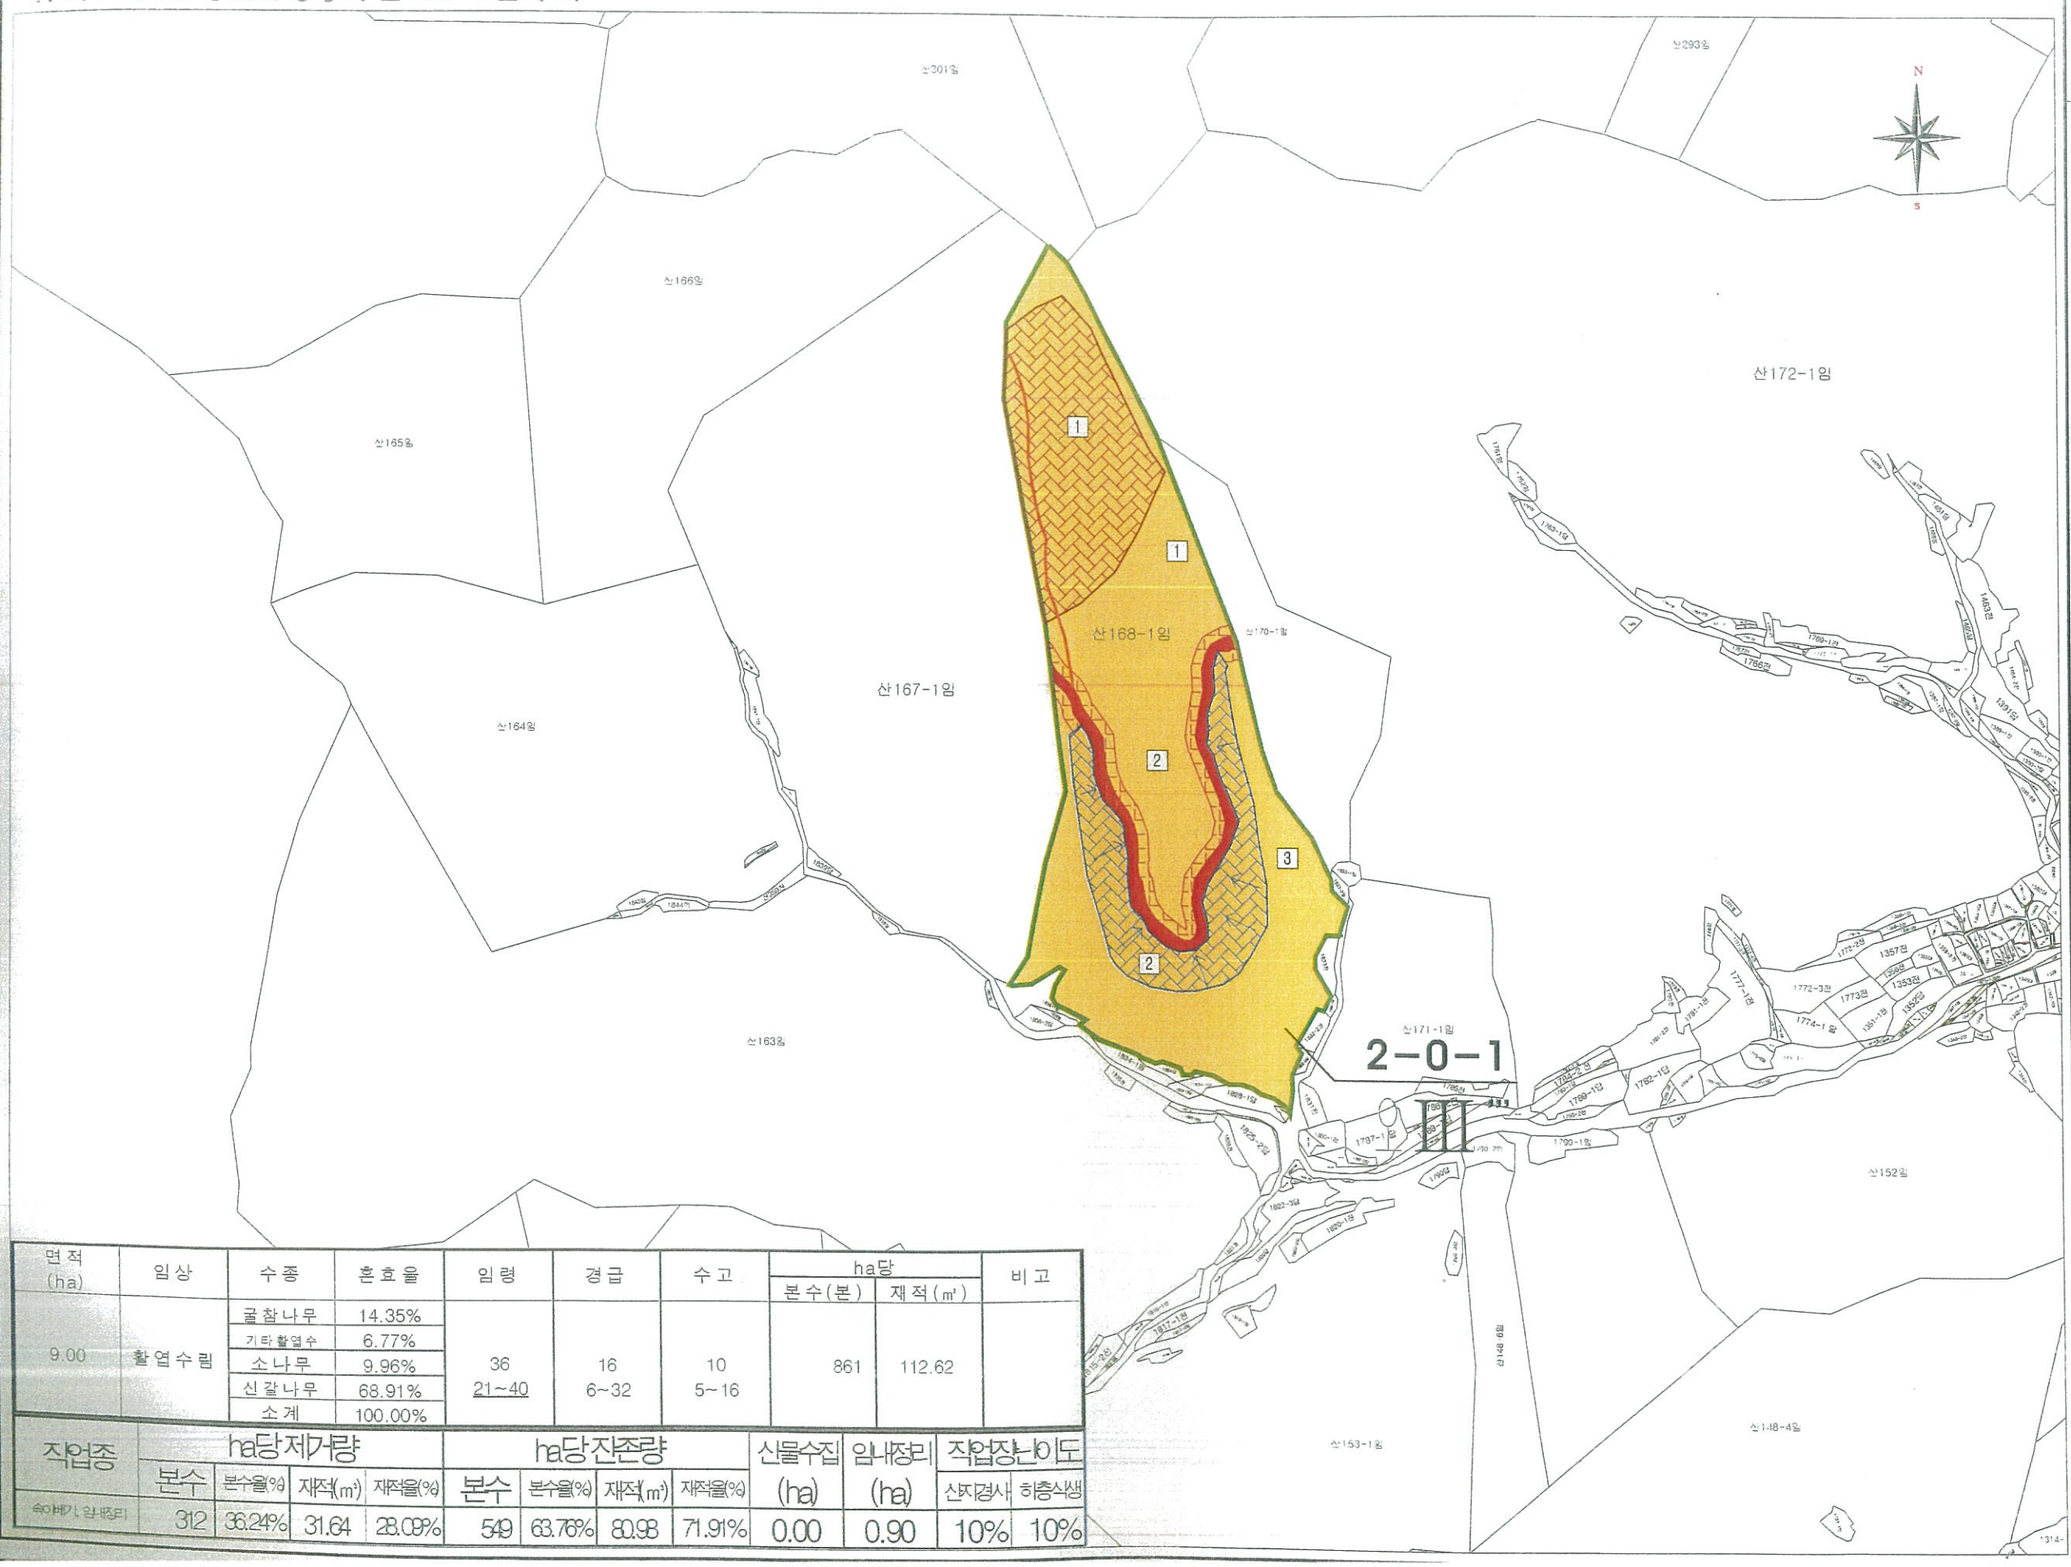


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 본수(본) | ha당 재적(㎥) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.00 | 활엽수림 | 굴참나무 | 14.35% | 36<br>21~40 | 16<br>6~32 | 10<br>5~16 | 861 | 112.62 | |
| | | 기타활엽수 | 6.77% | | | | | | |
| | | 소나무 | 9.96% | | | | | | |
| | | 신갈나무 | 68.91% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 작업종 | ha당 제거량 | | | | ha당 잔존량 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | (ha) | (ha) | 산지경사 | 하층식생 |
| 솎아베기 | 312 | 36.24% | 31.64 | 28.09% | 549 | 63.76% | 80.98 | 71.91% | 0.00 | 0.90 | 10% | 10% |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산168-1번지

■ 사업대상면적 (14.00ha)
2-0-1 : 9.00ha

**범 례**

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎아베기 (활엽수) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우드그랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | ! ! |
| 임 상 | ↑ ♀ ↑♀ |
| 영 급 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ·· |
| 소 밀 도 | ' '' ''' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림 경영단지 조성사업(솔가꾸기)

Drawing Title
도 면 명
**작 업 지 시 도**


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산168-1번지 외

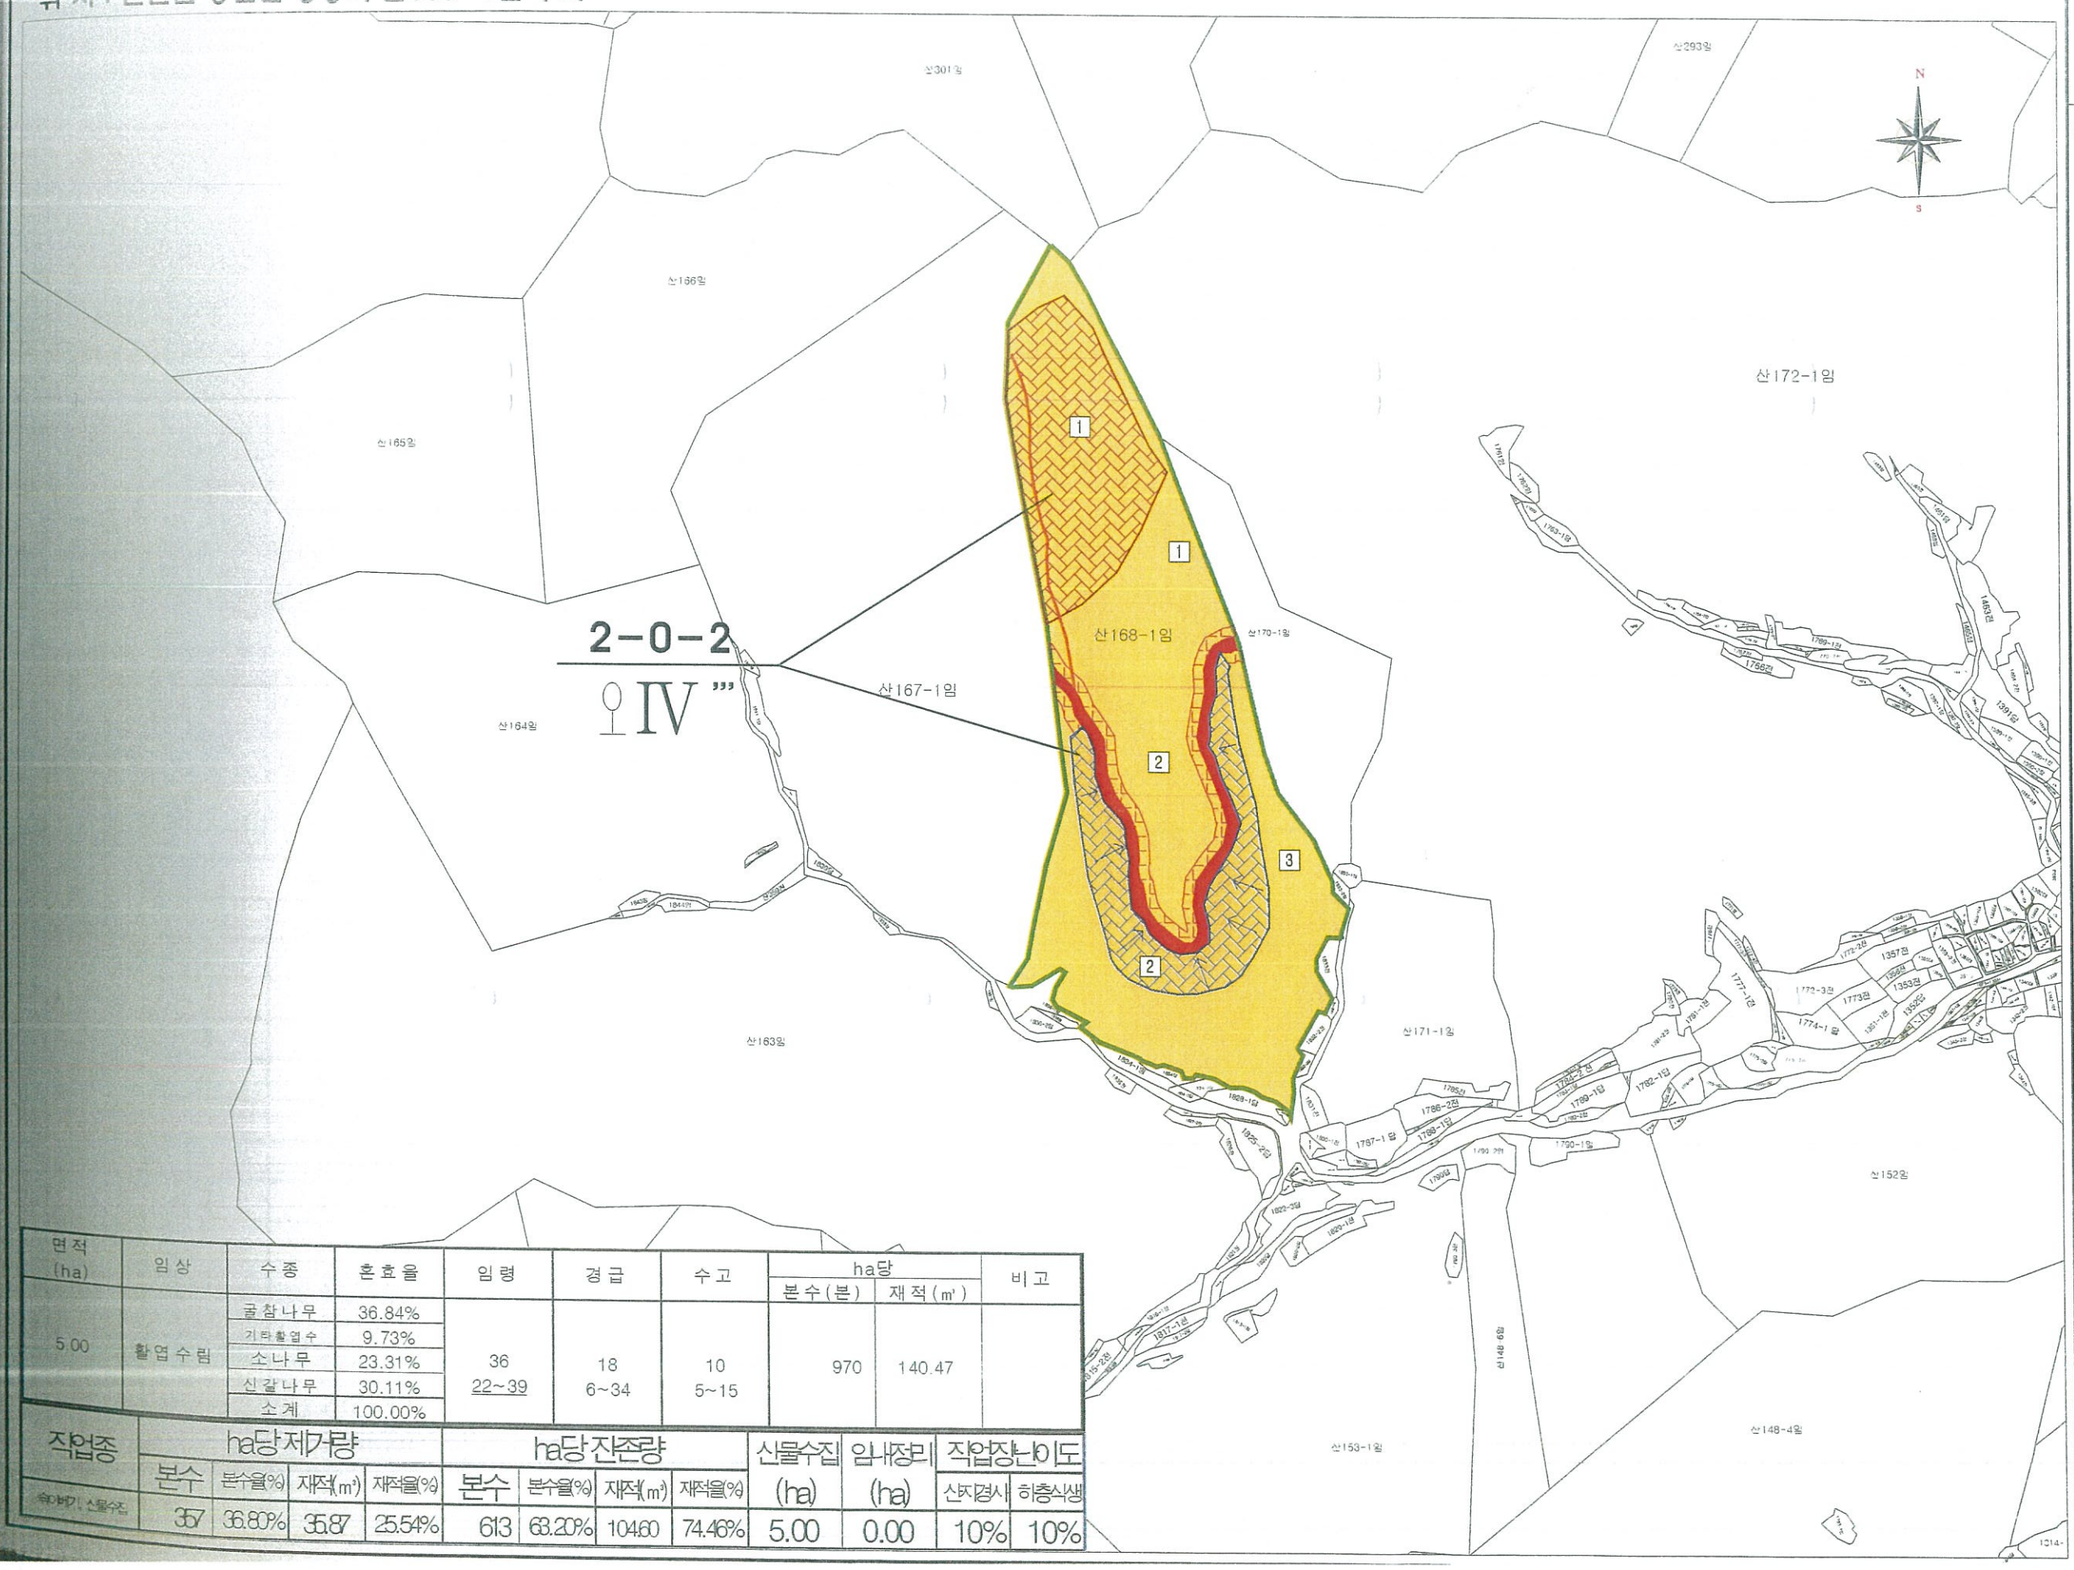


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 본수(본) | ha당 재적(㎥) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 활엽수림 | 굴참나무 | 36.84% | 36 22~39 | 18 6~34 | 10 5~15 | 970 | 140.47 | |
| | | 기타활엽수 | 9.73% | | | | | | |
| | | 소나무 | 23.31% | | | | | | |
| | | 신갈나무 | 30.11% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 작업종 | ha당 제거량 | | | | ha당 잔존량 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | (ha) | (ha) | 산지경사 | 하층식생 |
| 솎아베기 산물수집 | 357 | 36.80% | 35.87 | 25.54% | 613 | 63.20% | 104.60 | 74.46% | 5.00 | 0.00 | 10% | 10% |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산168-1번지

■ 사업대상면적 (14.00ha)
2-0-2 : 5.00ha

| 범 례 | |
|---|---|
| 구 분 | 내 용 |
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎아베기 (활엽수) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우드그랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | |
| 임 상 | |
| 영 급 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ·· |
| 소 밀 도 | ' '' ''' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림 경영단지 조성사업(솔가꾸기)

Drawing Title
도 면 명
작 업 지 시 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 표 준 지 배 치 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산172-1번지 외

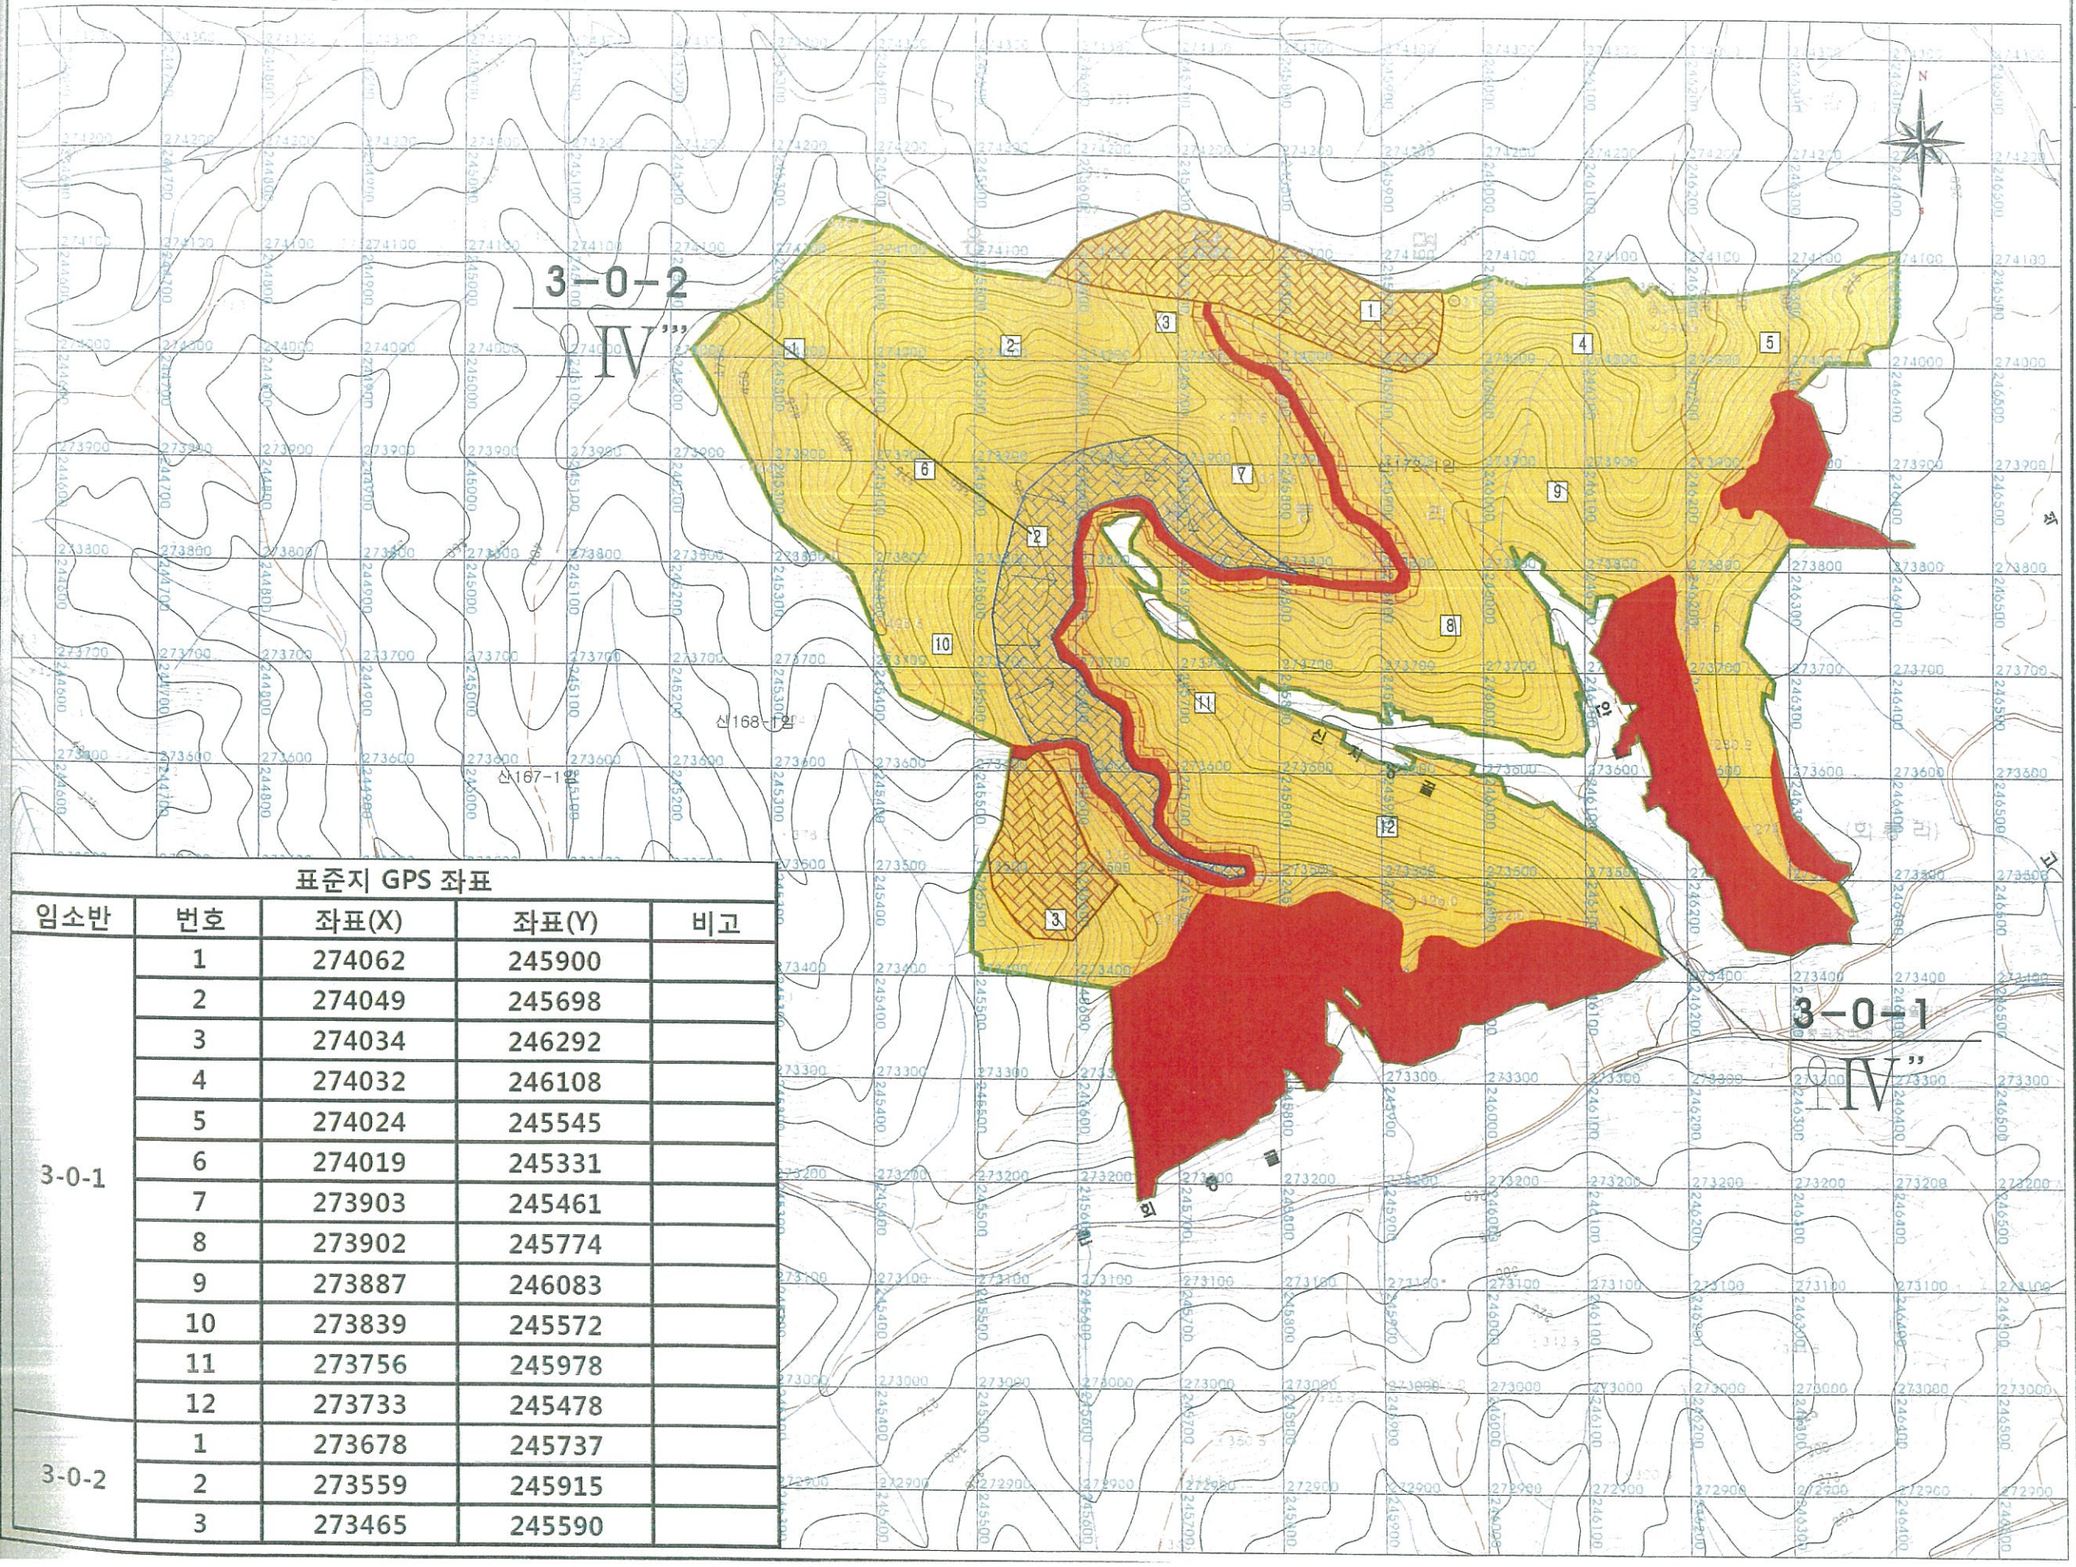


## 표준지 GPS 좌표

| 임소반 | 번호 | 좌표(X) | 좌표(Y) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 3-0-1 | 1 | 274062 | 245900 | |
| | 2 | 274049 | 245698 | |
| | 3 | 274034 | 246292 | |
| | 4 | 274032 | 246108 | |
| | 5 | 274024 | 245545 | |
| | 6 | 274019 | 245331 | |
| | 7 | 273903 | 245461 | |
| | 8 | 273902 | 245774 | |
| | 9 | 273887 | 246083 | |
| | 10 | 273839 | 245572 | |
| | 11 | 273756 | 245978 | |
| | 12 | 273733 | 245478 | |
| 3-0-2 | 1 | 273678 | 245737 | |
| | 2 | 273559 | 245915 | |
| | 3 | 273465 | 245590 | |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfci.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산172-1번지

■ 사업대상면적 (52.00ha)
3-0-1 : 44.50ha
3-0-2 : 7.50ha

범 례

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎 아 베 기 (활 엽 수) | |
| 임 내 정 리 | |
| 산 물 수 집 (우 드 그 랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 를 | |
| 임 상 | |
| 영 급 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ·· |
| 소 밀 도 | ' '' ''' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(솎아꾸기)

Drawing Title
도 면 명 표 준 지 배 치 도


Drawing by
설 계 자 산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산172-1번지 외

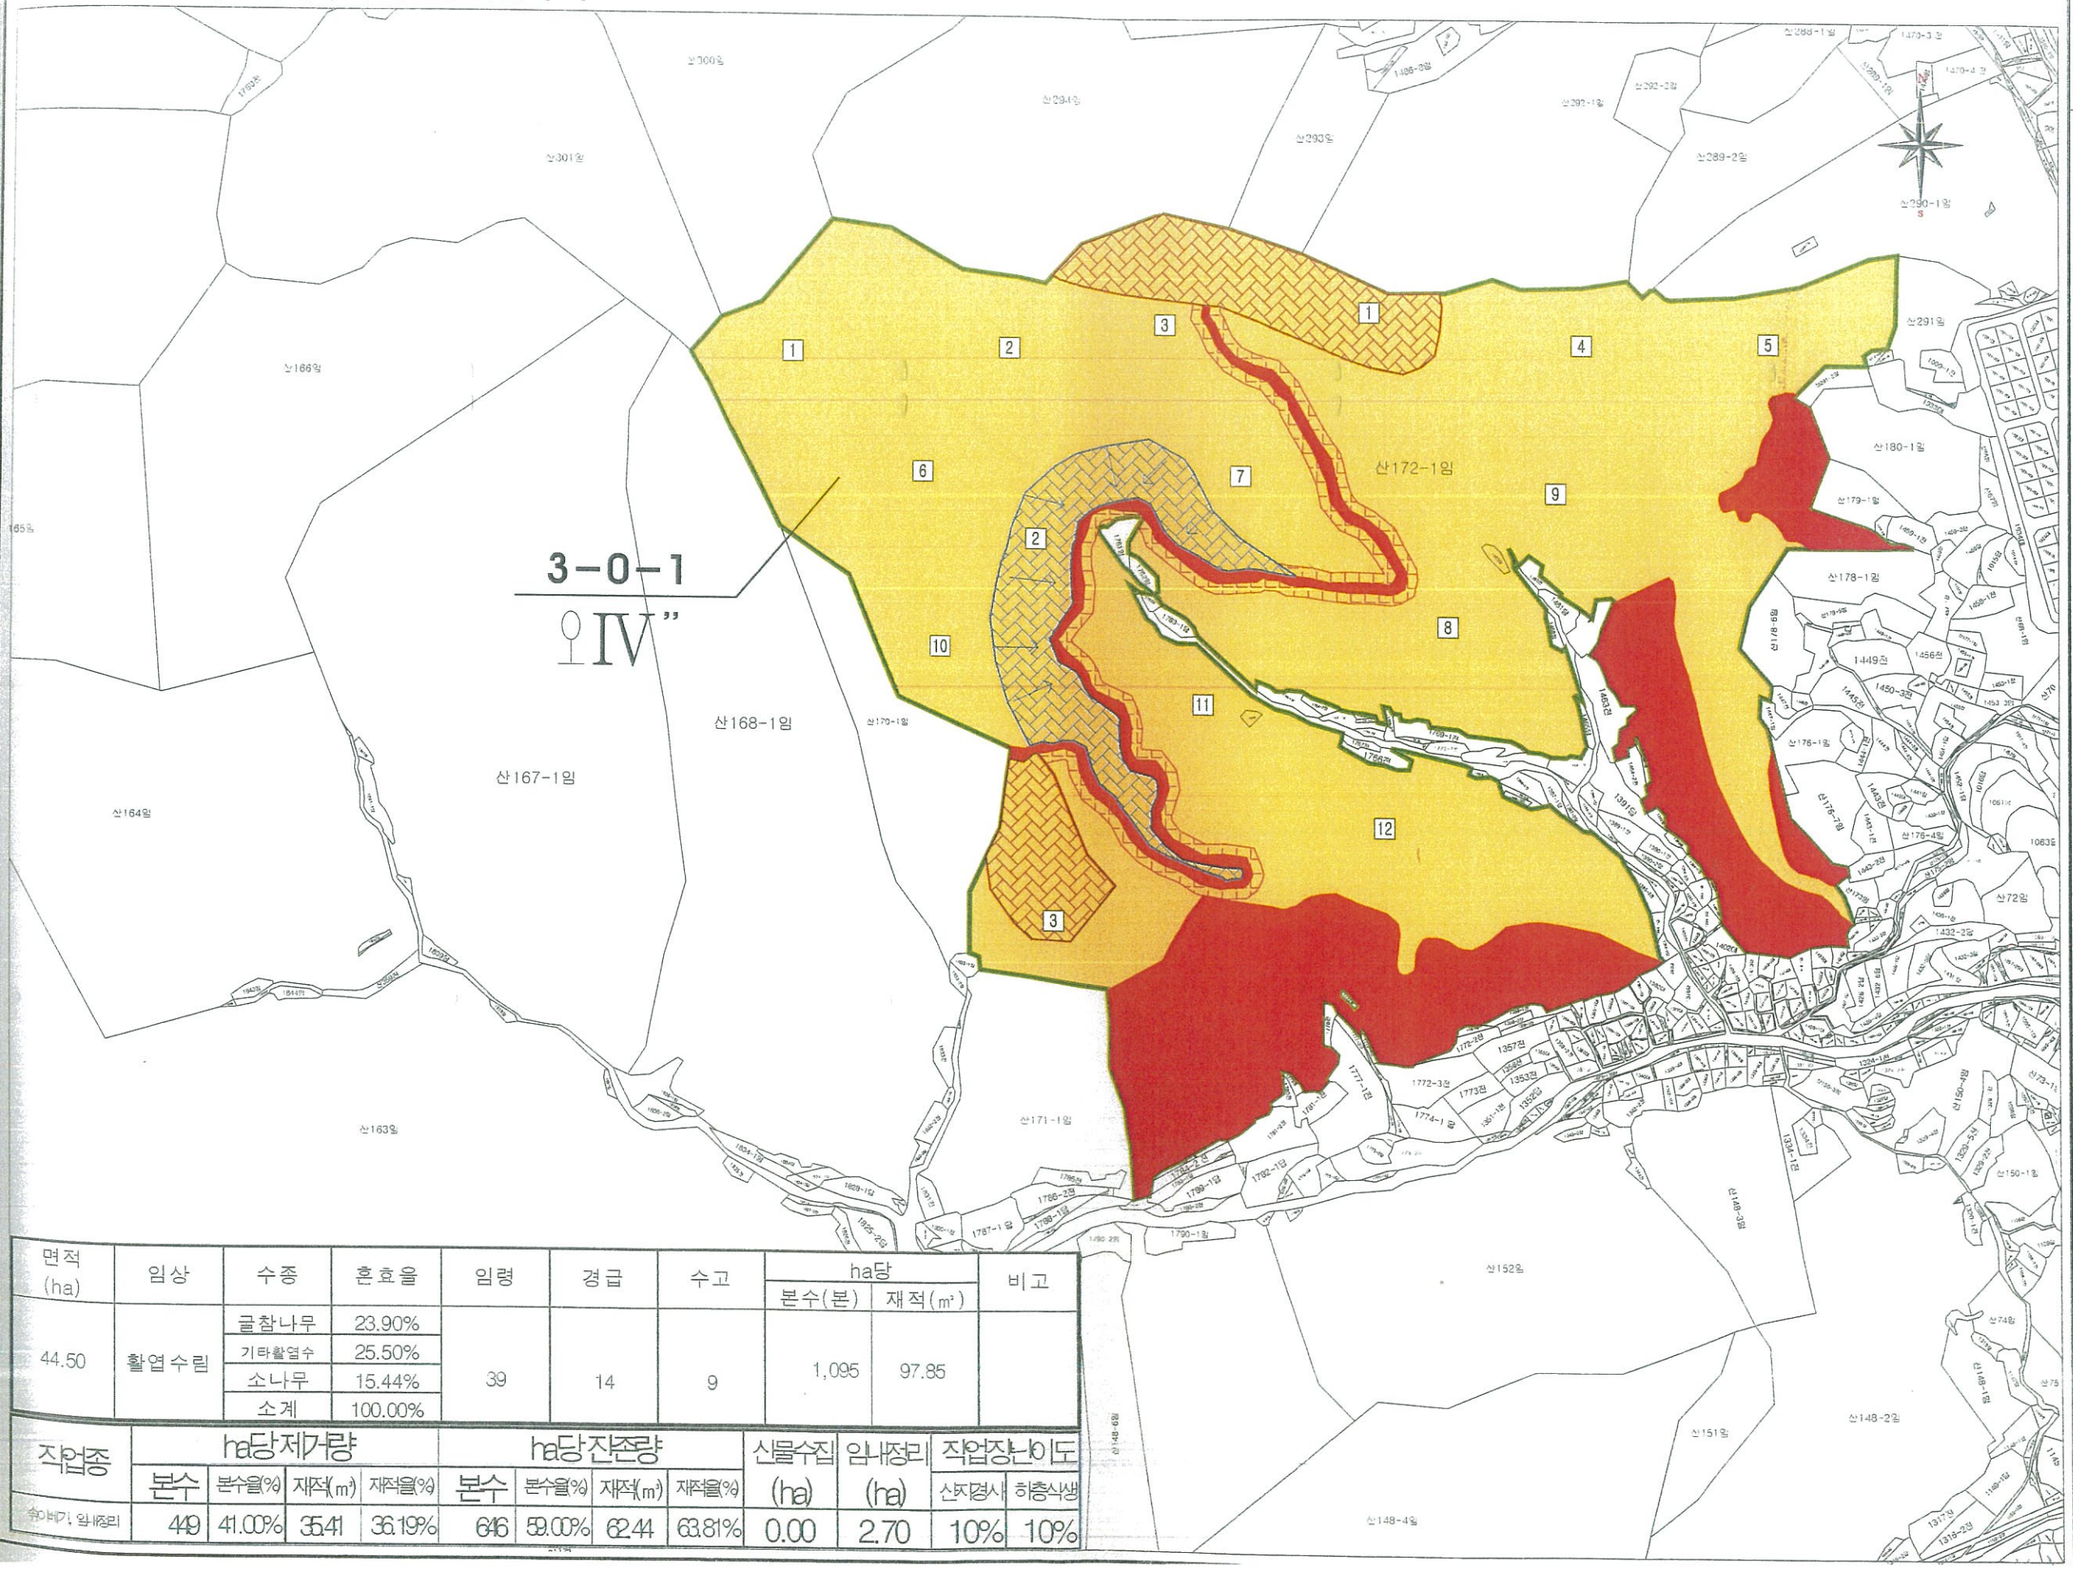


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 본수(본) | ha당 재적(㎥) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 | 활엽수림 | 굴참나무 | 23.90% | 39 | 14 | 9 | 1,095 | 97.85 | |
| | | 기타활엽수 | 25.50% | | | | | | |
| | | 소나무 | 15.44% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 작업종 | ha당 제거량 | | | | ha당 잔존량 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | (ha) | (ha) | 산지경사 | 하층식생 |
| 솎아베기, 임내정리 | 449 | 41.00% | 35.41 | 36.19% | 646 | 59.00% | 62.44 | 63.81% | 0.00 | 2.70 | 10% | 10% |


전북 전주시 덕진구 견훤로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리
산172-1번지

■ 사업대상면적 (52.00ha)
3-0-1 : 45.50ha

**범 례**

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 리 경 계 | |
| 사업대상지 | |
| 솎아베기 (활엽수) | |
| 임 내 정 리 | |
| (우 드 그 랩) | |
| 산 물 수 집 (가 선) | |
| 제 외 지 | |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 를 | |
| 임 상 | ↑ ♀ ♀♀ |
| 영 급 | Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ ·· |
| 소 밀 도 | ' '' ''' |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림 경영단지 조성사업(솎가꾸기)

Drawing Title
도 면 명
작 업 지 시 도


Drawing by
설 계 자
산림경영기술자 마 주 성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호

# 작 업 지 시 도

위 치 : 진안군 용담면 송풍리 산172-1번지 외

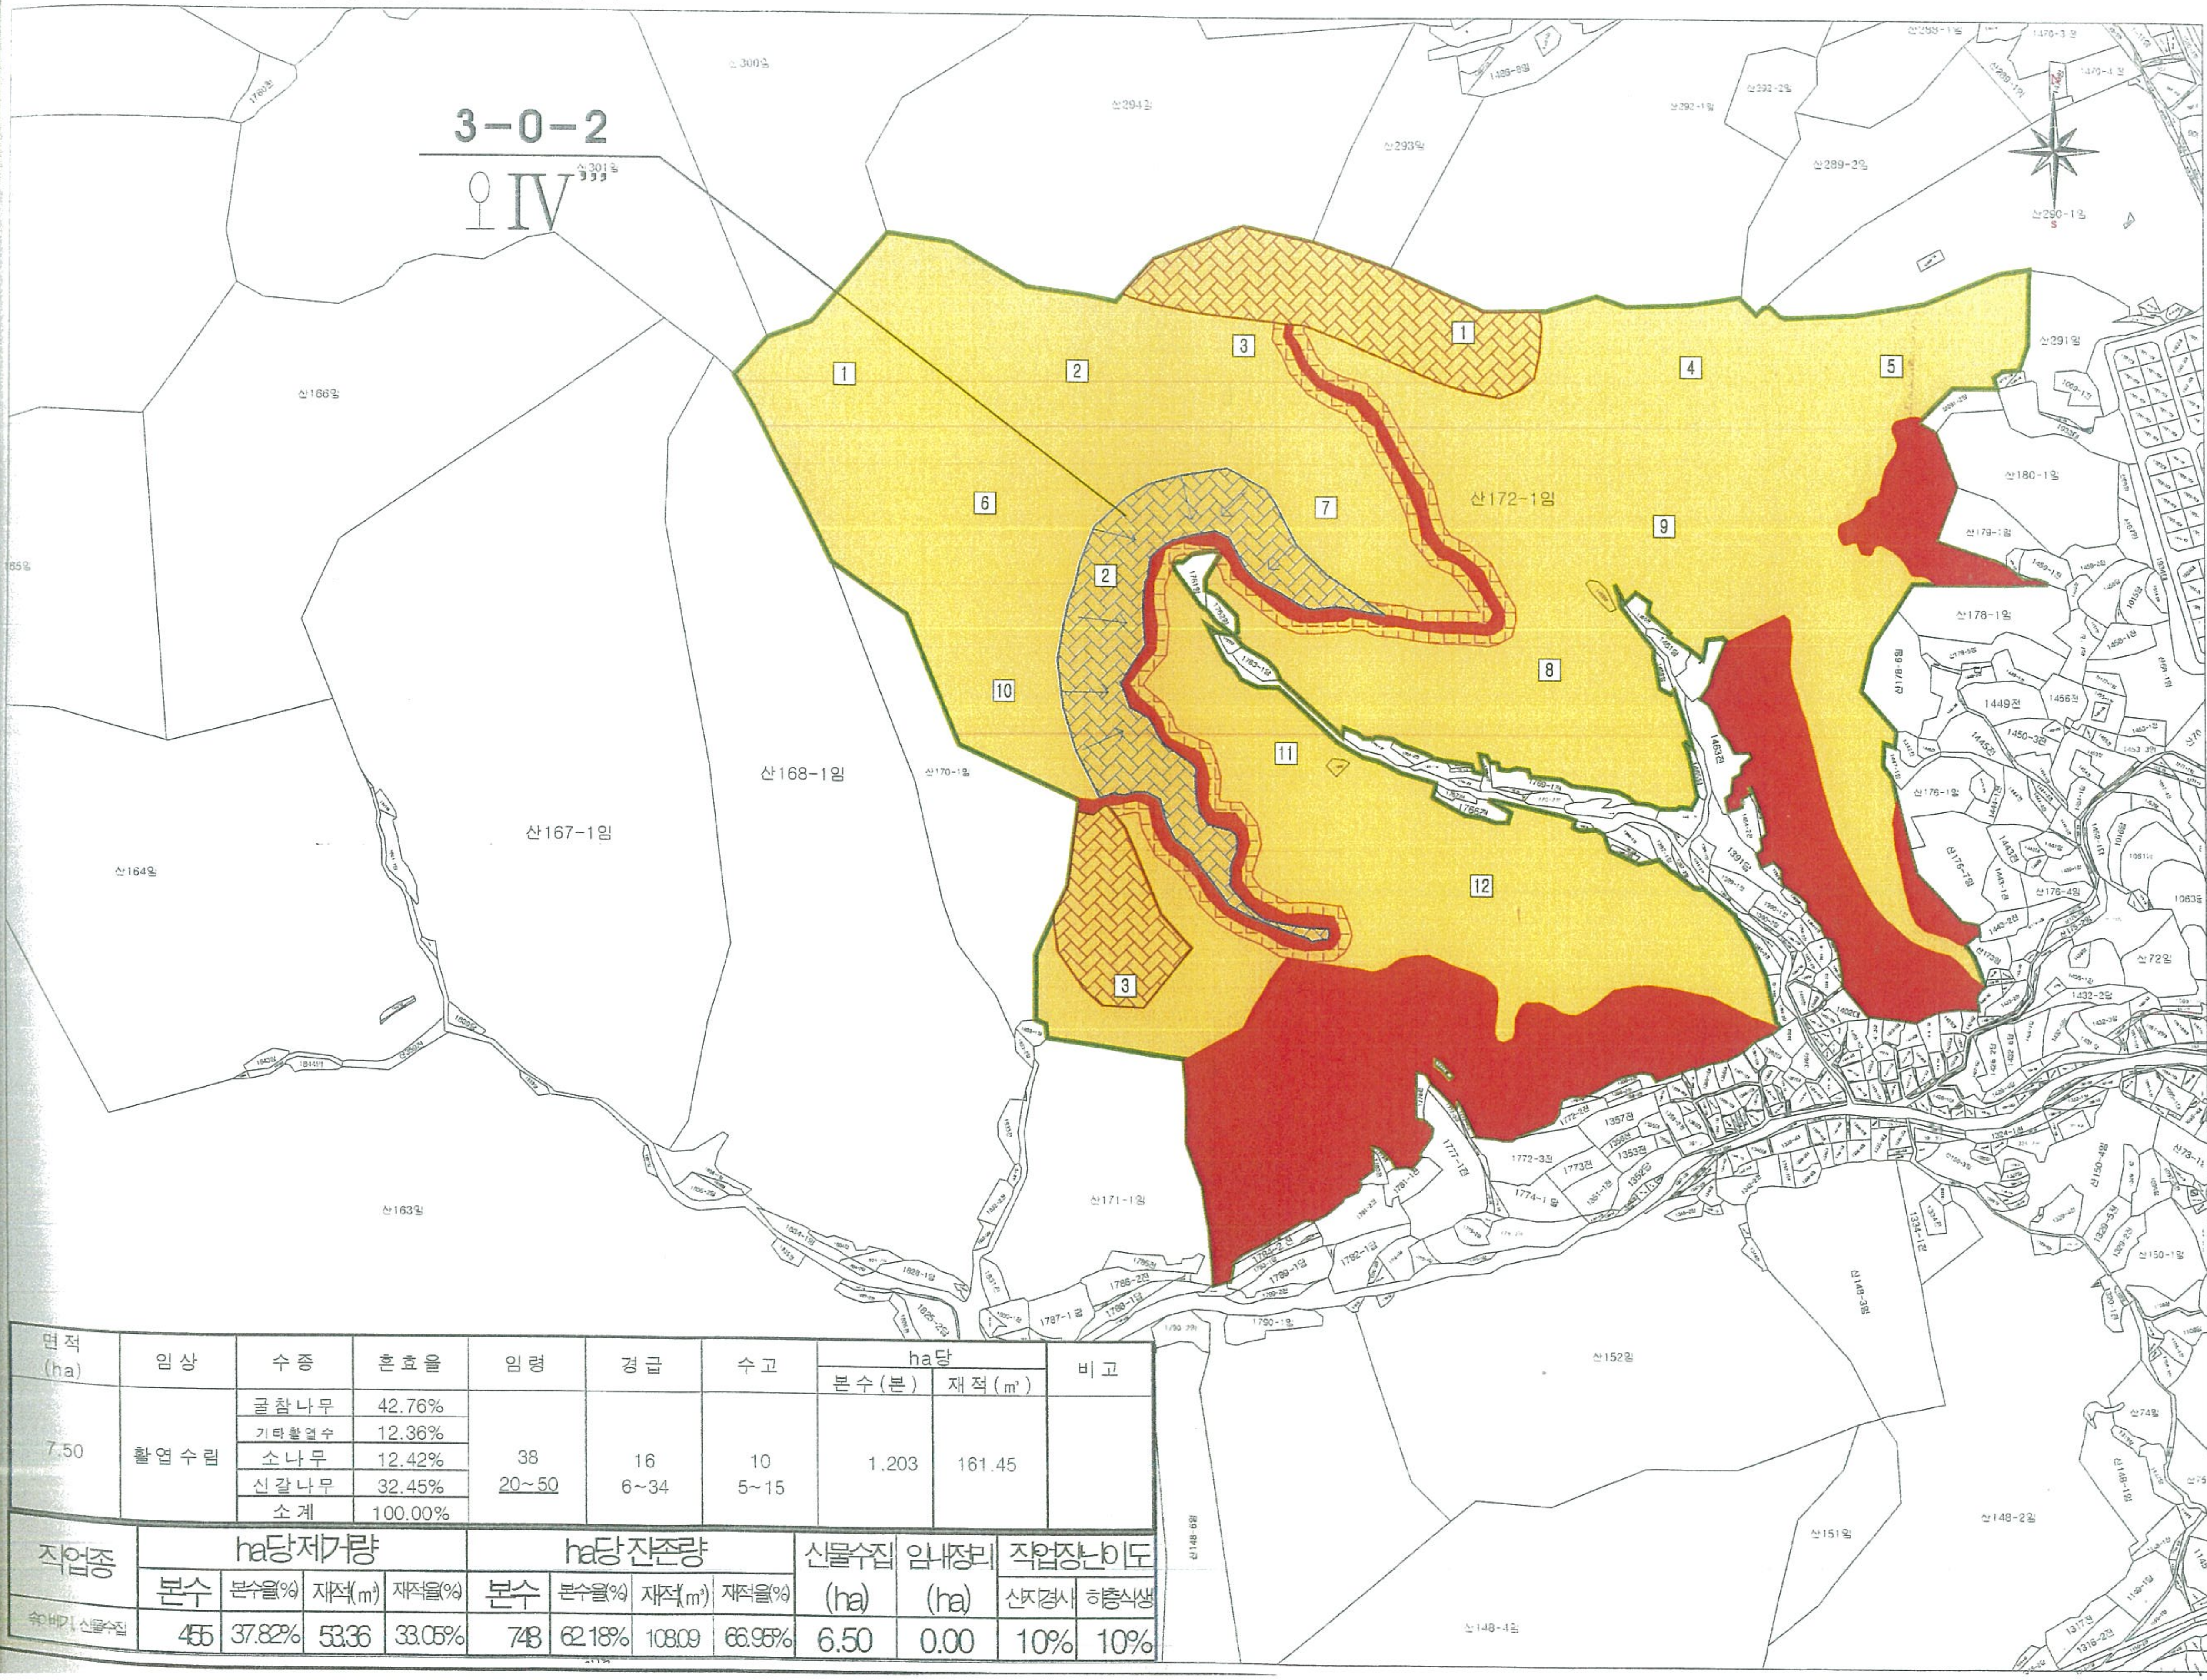


| 면적 (ha) | 임상 | 수종 | 혼효율 | 임령 | 경급 | 수고 | ha당 | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 본수(본) | 재적(㎥) | |
| 7.50 | 활엽수림 | 굴참나무 | 42.76% | 38<br>20~50 | 16<br>6~34 | 10<br>5~15 | 1,203 | 161.45 | |
| | | 기타활엽수 | 12.36% | | | | | | |
| | | 소나무 | 12.42% | | | | | | |
| | | 신갈나무 | 32.45% | | | | | | |
| | | 소계 | 100.00% | | | | | | |

| 작업종 | ha당제거량 | | | | ha당잔존량 | | | | 산물수집 | 임내정리 | 작업장난이도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | 본수 | 본수율(%) | 재적(㎥) | 재적율(%) | (ha) | (ha) | 산지경사 | 하층식생 |
| 숲아베기, 산물수집 | 455 | 37.82% | 53.36 | 33.05% | 748 | 62.18% | 108.09 | 66.95% | 6.50 | 0.00 | 10% | 10% |


전북 전주시 덕진구 건월로 324번지
산림조합중앙회전북지역본부
- TEL : 063) 904-5513
- FAX : 063) 244 - 5100
E-MAIL : chunbuk@nfcf.or.kr


■ 지 번 : 진안군 용담면 송풍리 산172-1번지

■ 사업대상면적 (52.00ha)
3-0-2 : 7.50ha

| 범례 | |
|---|---|
| 구 분 | 내 용 |
| 리 경 계 | (선) |
| 사업대상지 | (선) |
| 숲아베기 (활엽수) | (노란색) |
| 임 내 정 리 | (무늬) |
| (우드그랩) 산물수집 (가선) | (무늬) |
| 제 외 지 | (붉은색) |
| 표준지위치 | 1 |
| 격 자 틀 | |
| 임 상 | (기호) |
| 영 급 | I II III IV ·· |
| 소 밀 도 | , ,, ,,, |

※ 산물수집 구간은 임내정리를 포함한다.

Plase on order
발 주 처 진안군산림조합

Project Title
사 업 명 칭 2018년 진안군 선도 산림경영단지 조성사업(숲가꾸기)

Drawing Title
도 면 명 작업지시도

Drawing by
설 계 자 산림경영기술자 마주성

Scale
축 척
A1 = 1 / 3,000
A3 = 1 / 6,000

Sheet NO.
도면번호