2019년 선도산림경영단지(풀베기 1차) 설계도(변경)

*필 지 별 사 업 내 역 서
*위　　치　　도
*표준지배치 및 작업지시도

진　　안　　군

조림대상지 현황도 및 수종배치도

(변경)

임소반별 표준지 GPS 좌표

임.소반	식재수종	사업면적 (ha)	표준지번호	한국측지계(TM Tokyo)		비고
				X	Y	
1-0-1	편백	11.70	1	246030	272488	원형 200㎡
			2	245556	272649	
			3	245197	272681	
			4	245254	272547	
			5	245060	272563	
			6	244966	272645	
1-0-2	밤나무	1.20	1	244902	272894	원형200㎡
1-0-3	편백	1.30	1	246487	273322	원형 200㎡
			2	244832	273007	
1-0-4	편백	7.47	1	246069	272118	원형 200㎡
			2	244602	273314	
			3	245074	273230	
			4	245179	273200	
			5	245314	273140	
1-0-5	백합	6.41	1	244520	273416	원형 200㎡
			2	244536	273278	
			3	245345	273044	
			4	245189	272939	
1-0-6	낙엽송	2.00	1	245944	272080	원형200㎡
1-0-7	싱수리	1.65	1	248105	274888	원형200㎡
1-0-8	편백	3.45	1	244867	273226	원형 200㎡
			2	244987	273323	
1-0-9	낙엽송	7.30	1	245765	272836	원형 200㎡
			2	245868	272926	
			3	245995	272960	
			4	246069	272803	
1-0-10	호두나무	1.00	1	246306	271854	원형200㎡
1-0-11	두릅나무	1.00	2	246276	271932	원형200㎡

공통작업지시내용

작업방법

- 조림지 풀베기 사업은 조림지 전면의 잡초목을 모두 베는 모두베기 작업을 원칙으로 시행 한다.
- 모두베기 작업전 묘목찾기 작업을 선행하여 조림목 20cm이내에 모든 식생을 제거하여야 한다.
- 조림지중 조림목이 적고 자생목이 많을 경우 자생목 또한 보호하여 실행한다.
- 2~3년차 조림지는 조림목의 수고가 높아 조림목의 식별이 수월하나 당해년도 조림지는 묘목이 작으므로 작업중 조림목을 베는 일이 없도록 각별히 조심하여 작업한다.
- 미이용 산림바이오메스 정리지 주변 및 위에 자생하는 기타 활엽수 및 초본류는 반드시 제거한다.

임소반별작업내역

임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-1	조림지 풀베기	10.84ha	편백	950본/ha	550본/ha	3년차이상	묘목찾기	950본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	10.84 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-2	조림지 풀베기	1.20ha	밤나무	300본/ha	100본/ha	3년차	묘목찾기	300본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	1.20 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-3	조림지 풀베기	1.30ha	편백	875본/ha	625본/ha	3년차	묘목찾기	875본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	1.30 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-4	조림지 풀베기	7.47ha	편백	1300본/ha	200본/ha	2년차	묘목찾기	1300본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	7.47 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-5	조림지 풀베기	6.41ha	백합	1325본/ha	675본/ha	2년차	묘목찾기	1325본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	6.41 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-6	조림지 풀베기	2.00ha	낙엽송	1050본/ha	950본/ha	2년차	묘목찾기	1050본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	2.00 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-7	조림지 풀베기	1.65ha	상수리	2800본/ha	200본/ha	당해년도	묘목찾기	2800본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	1.65 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-8	조림지 풀베기	3.45ha	편백	1425본/ha	75본/ha	당해년도	묘목찾기	1425본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	3.45 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-9	조림지 풀베기	7.30ha	낙엽송	1400본/ha	600본/ha	3년차이상	묘목찾기	1400본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	7.30 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-10	조림지 풀베기	1.00ha	엄나무	1900본/ha	1100본/ha	당해년도	묘목찾기	1900본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	1.00 ha		
임소반	사업종	사업면적	조림수종	조림목 본수		조림후 경과년수	작업량		작업난이도	
				생존목	고사목		작업구분	수량	경사도	집단화정도
1-0-11	조림지 풀베기	1.00ha	두릅나무	2450본/ha	550본/ha	당해년도	묘목찾기	2450본/ha	완 (15미만)	5ha이상
							모두베기	1.00 ha		

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리등경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처

진 안 군 산 림 조 합

PROJECT TITLE
사업명칭

2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도


DRAWN BY
설 계 자

SCALE:
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-05

- 위 치 도 -

위 치 도

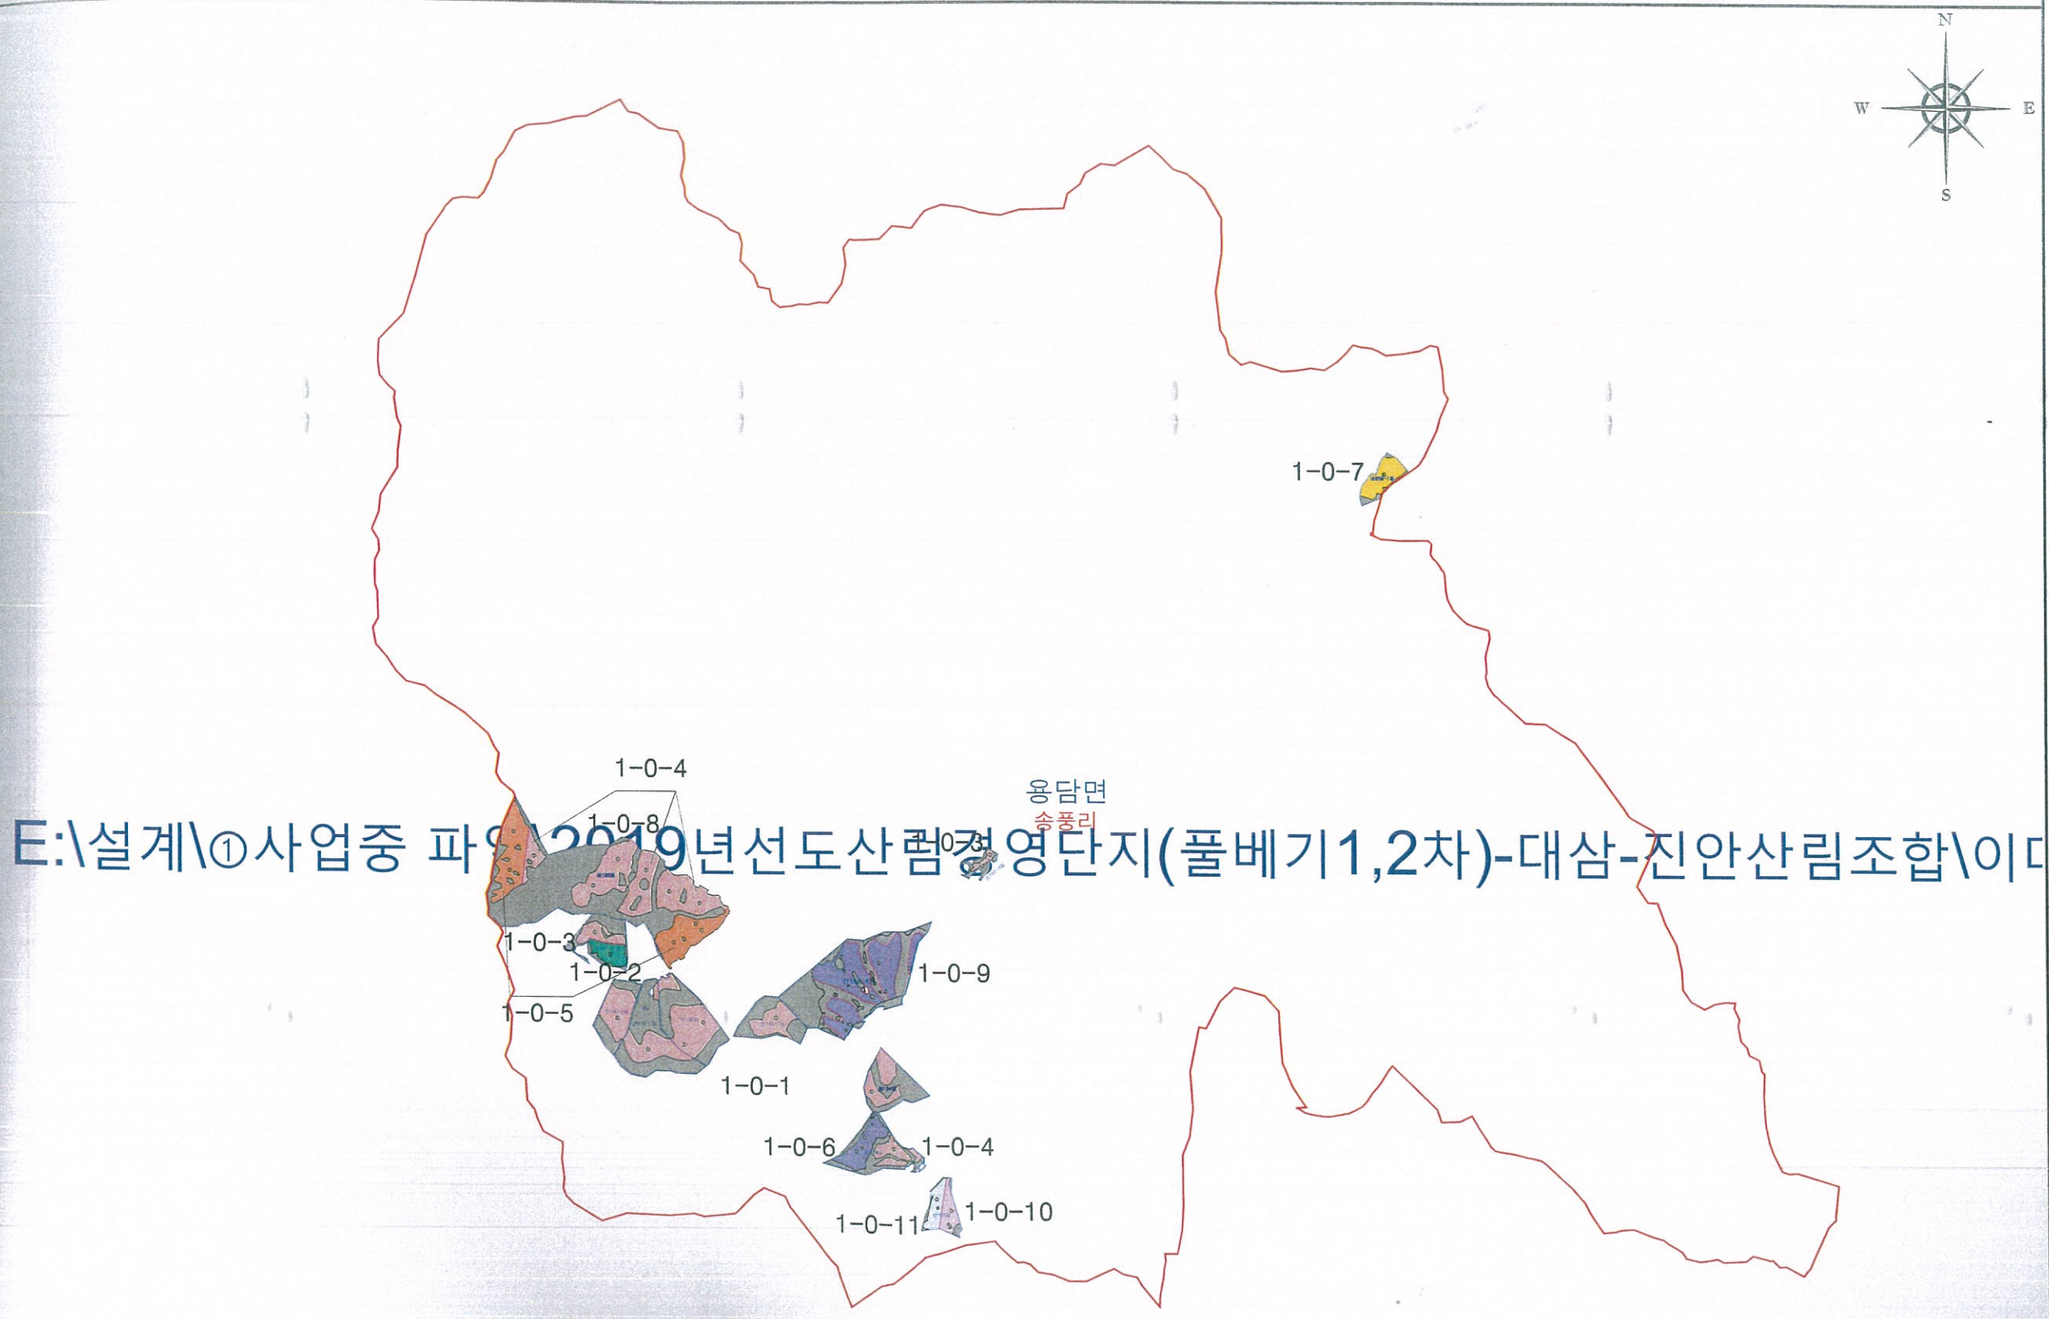

E:\설계\①사업중 파일\2019년선도산림경영단지(풀베기1,2차)-대삼-진안산림조합\이미

(유)대 삼
전북 진안군 백운면 임진로 1553-8
Tel:063-274-1341
Fax:063-274-1342
E-mail:rambo019@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처
진 안 군 산 림 조 합

PROJECT TITLE
사업명칭
2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명
위 치 도

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술1급 오 상 운 인

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/25,000	위 치-01

- 표준지배치 및 작업지시도 -

조림대상지 현황도 및 수종배치도

(변경)

위 치 : 용담면 송풍리 산134,산148-7,산156,산156-1,산156-2,산161-2,산163번지

용담면

송풍리

1-0-4
편백(6.26ha)

1-0-8
편백(3.45ha)

1-0-3
편백(1.05ha)

1-0-2
밤나무(1.20ha)

1-0-5
목백합(6.41ha)

1-0-1
편백(11.70ha)

1-0-9
낙엽송(7.30ha)

1-0-4

산163임

산161-2임

산156-2임

산156-1임

산156임

산148-7임

산148-4임

산134임

송 풍 리

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-01

조림대상지 현황도 및 수종배치도

(변경)

위 치 : 용담면 송풍리 산105, 산114, 산134번지

1-0-1
편백(11.70ha)

1-0-4
편백(1.21ha)

1-0-6
낙엽송(2.00ha)

1-0-9
낙엽송(7.30ha)

1-0-10
엄나무(1.00ha)

1-0-11
두릅(1.00ha)

산114임

산105임

산134임

산148-7임

용담면
송풍리

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭
2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명
표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-02

조림대상지 현황도 및 수종배치도

(변경)

위 치 : 용담면 송풍리 산154-1번지



■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안군산림조합

PROJECT TITLE
사업명칭

2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자


SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
도 면-03

조림대상지 현황도 및 수종배치도

(변경)

위 치 : 용담면 송풍리 산209-1

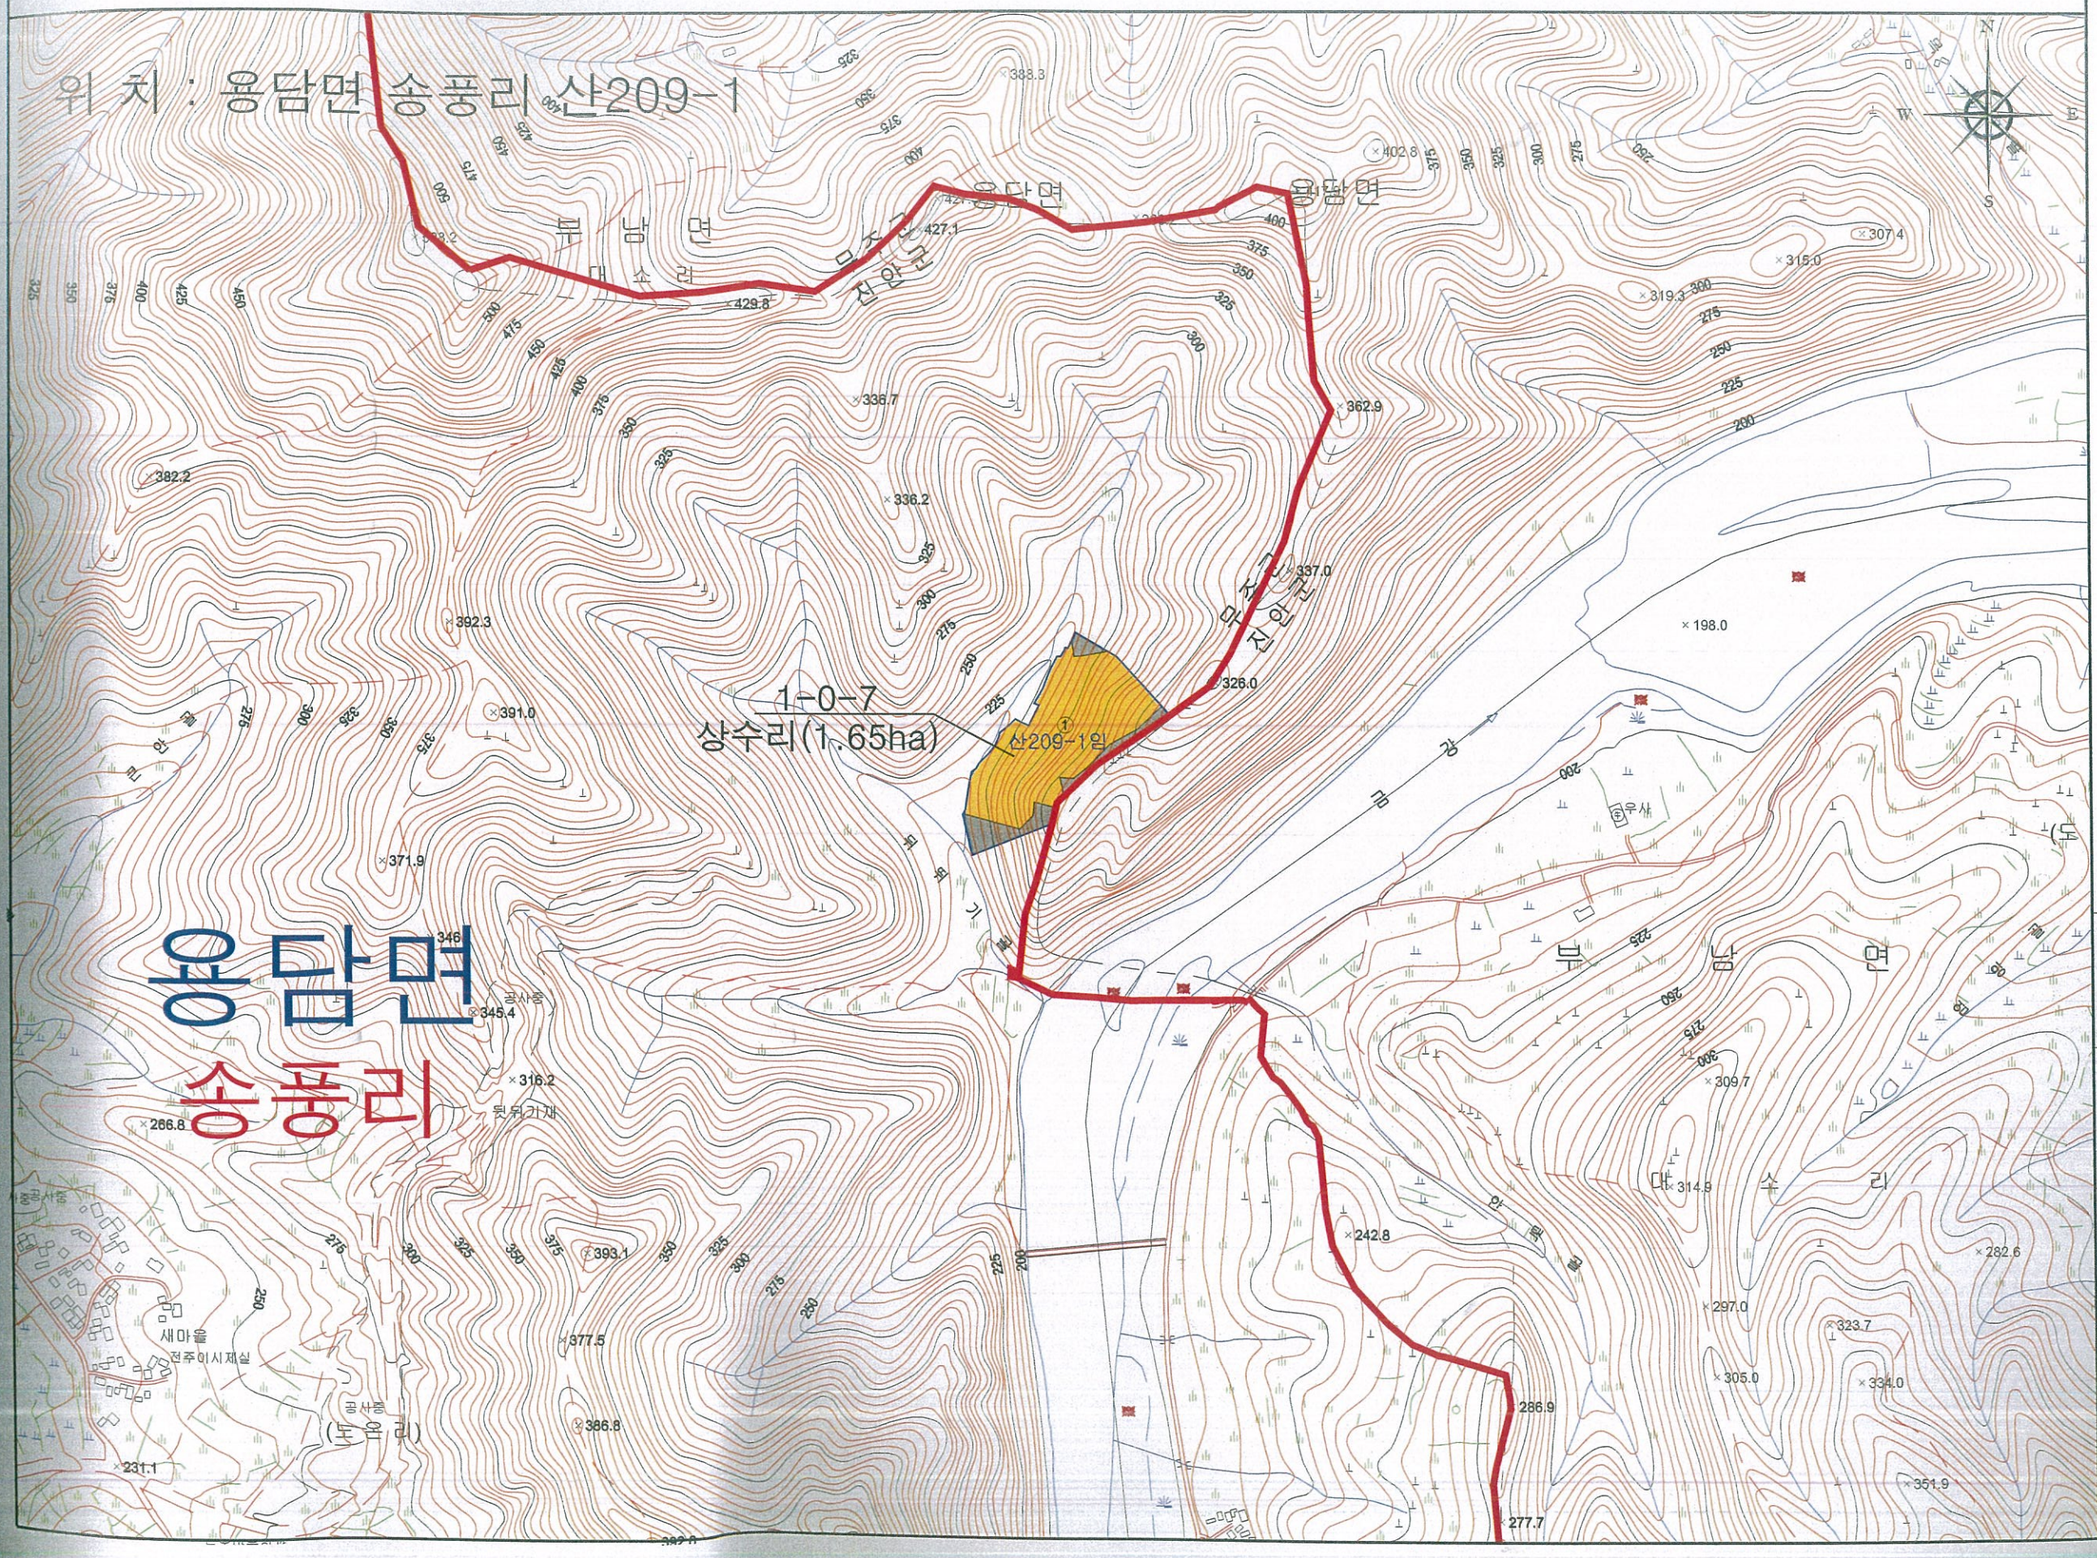

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	상수리나무
	두릅나무
	엄나무
	편백나무
	낙엽송
	백합나무
	밤나무
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처

진 안 군 산 림 조 합

PROJECT TITLE
사업명칭

2019년 선도산림경영단지
풀베기사업(1차)실시설계도

DRAWING TITLE
도 면 명

표준지배치도 및 작업지시도

DRAWN BY
설 계 자

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	도 면-04