2020년 선도산림경영단지 조성사업
(단기소득특화단지조성:네군도단풍)
설 계 도 (변 경)

진안고원 JINAN GOWON

진 안 군

목 차

- 2020년 선도산림경영단지 조성사업
  (단기소득특화단지조성:네군도단풍)
  대상지조서 및 작업방법


- 위치도

- 조림대상지 현황도 및 작업지시도(수종배치도)

- 대 상 지 조 서 및 작 업 방 법 -

조 림 대 상 지 및 작 업 방 법

임소반	대상지			작업 면적 (ha)	수종	합 계		재 료 비		노 무 비		경 비		비고
	읍면	리	지번			ha당단가	금 액	ha당단가	금 액	ha당단가	금 액	ha당단가	금 액	
총 합 계			**6필지**	**23.95**			**49,192,312**		**3,690,238**		**45,179,758**		**322,316**	
총 합 계			6필지	23.20			47,651,841		3,574,676		43,764,943		312,222	
임 반 계			**6필지**	**23.95**			**49,192,312**		**3,690,238**		**45,179,758**		**322,316**	
임 반 계			6필지	23.20			47,651,841		3,574,676		43,764,943		312,222	
1-0-1	용담	송풍	산 9	5.00	네군도단풍(1-0)	2,053,959	10,269,795	154,081	770,405	1,886,420	9,432,100	13,458	67,290	
1-0-1	용담	송풍	산 9	4.70	네군도단풍(1-0)	2,053,959	9,653,606	154,081	724,180	1,886,420	8,866,174	13,458	63,252	
1-0-2	용담	송풍	산 24	5.20	네군도단풍(1-0)	2,053,959	10,680,586	154,081	801,221	1,886,420	9,809,384	13,458	69,981	
1-0-2	용담	송풍	산 24	5.20	네군도단풍(1-0)	2,053,959	10,680,586	154,081	801,221	1,886,420	9,809,384	13,458	69,981	
1-0-3	용담	송풍	산 36	3.11	네군도단풍(1-0)	2,053,959	6,387,811	154,081	479,191	1,886,420	5,866,766	13,458	41,854	
1-0-3	용담	송풍	산 36	3.11	네군도단풍(1-0)	2,053,959	6,387,811	154,081	479,191	1,886,420	5,866,766	13,458	41,854	
1-0-4	용담	송풍	산 37	2.15	네군도단풍(1-0)	2,053,959	4,416,011	154,081	331,274	1,886,420	4,055,803	13,458	28,934	
1-0-4	용담	송풍	산 37	2.15	네군도단풍(1-0)	2,053,959	4,416,011	154,081	331,274	1,886,420	4,055,803	13,458	28,934	
1-0-5	용담	송풍	산 38	4.13	네군도단풍(1-0)	2,053,959	8,482,849	154,081	636,354	1,886,420	7,790,914	13,458	55,581	
1-0-5	용담	송풍	산 38	4.13	네군도단풍(1-0)	2,053,959	8,482,849	154,081	636,354	1,886,420	7,790,914	13,458	55,581	
1-0-6	용담	송풍	산 39	4.36	네군도단풍(1-0)	2,053,959	8,955,260	154,081	671,793	1,886,420	8,224,791	13,458	58,676	
1-0-6	용담	송풍	산 39	3.91	네군도단풍(1-0)	2,053,959	8,030,978	154,081	602,456	1,886,420	7,375,902	13,458	52,620	



공통 작업방법

- 식재본수는 ha당 1,000본을 기준으로 함.
- 식재간격은 3.2m×3.2m간격으로 식재함.
- 단위작업으로는 예정지정리작업, 조림작업을 실시함.

o 묘목의 운반

- 뿌리분과 수형이 손상되지 않도록 가마니 등 완충재를 사용 보호 조치 후 운반한다.
- 운반도중 바람에 의한 증산작용을 억제하고 강우 및 동해로 인한 뿌리 흙의 유실을 방지하기 위한 조치를 취해야한다.


o 구덩이 파기


- 식재할 구덩이 크기보다 넓게 지피물을 벗겨낸 후 수종별 규격에 맞게 판다.
- 겉흙과 속흙은 따로 모아놓고 돌, 낙엽 또는 풀뿌리등을 가려낸다.

o 식재

- 묘목은 반입 당일 식재하는 것이 원칙이나 그러하지 못할 경우에는 뿌리의 건조 지엽의 손상등을 방지하기 위하여 바람이 없고 약간 습한곳에 보호한 후 다음날까지 식재 완료한다.
- 부드럽고 비료분이 있는 겉흙은 먼저 5~6cm정도 넣고, 묘목의 뿌리를 펴서 곧게 세운 다음 겉흙부터 넣는다.
- 구덩이가 70~80%정도 채워지면 묘목을 살짝위로 잡아당겨 뿌리가 잘 펴지고 흙이 고루 들어가게 한 후 나머지 흙을 넣고 단단히 밟는다.

괭이 식재법

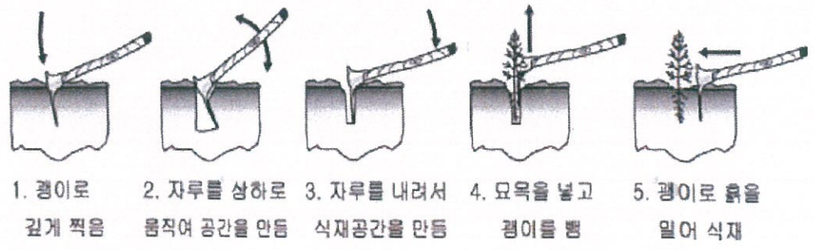

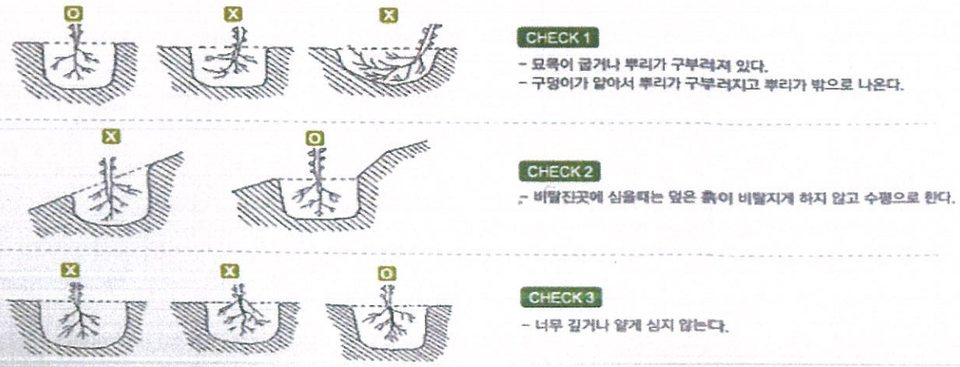

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안고원 JINAN 6GWON 진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭

2020년 선도산림경영단지 조성사업
(단기소득특화단지조성:네군도단풍)
설 계 도

DRAWING TITLE
도 면 명

대상지 및 작업방법

DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술고급

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	대상지-01

- 위 치 도 -

위 치 도



■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	사업대상지

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안고원 진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭

2020년 선도산림경영단지 조성사업
(단기소득특화단지조성:네군도단풍)
설 계 도

DRAWING TITLE
도 면 명

위 치 도


DRAWN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술고급

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	위 치-01

조림대상지 현황도 및 작업지시도(수종배치도)

위 치 : 용담면 송풍리 산9, 산24번지

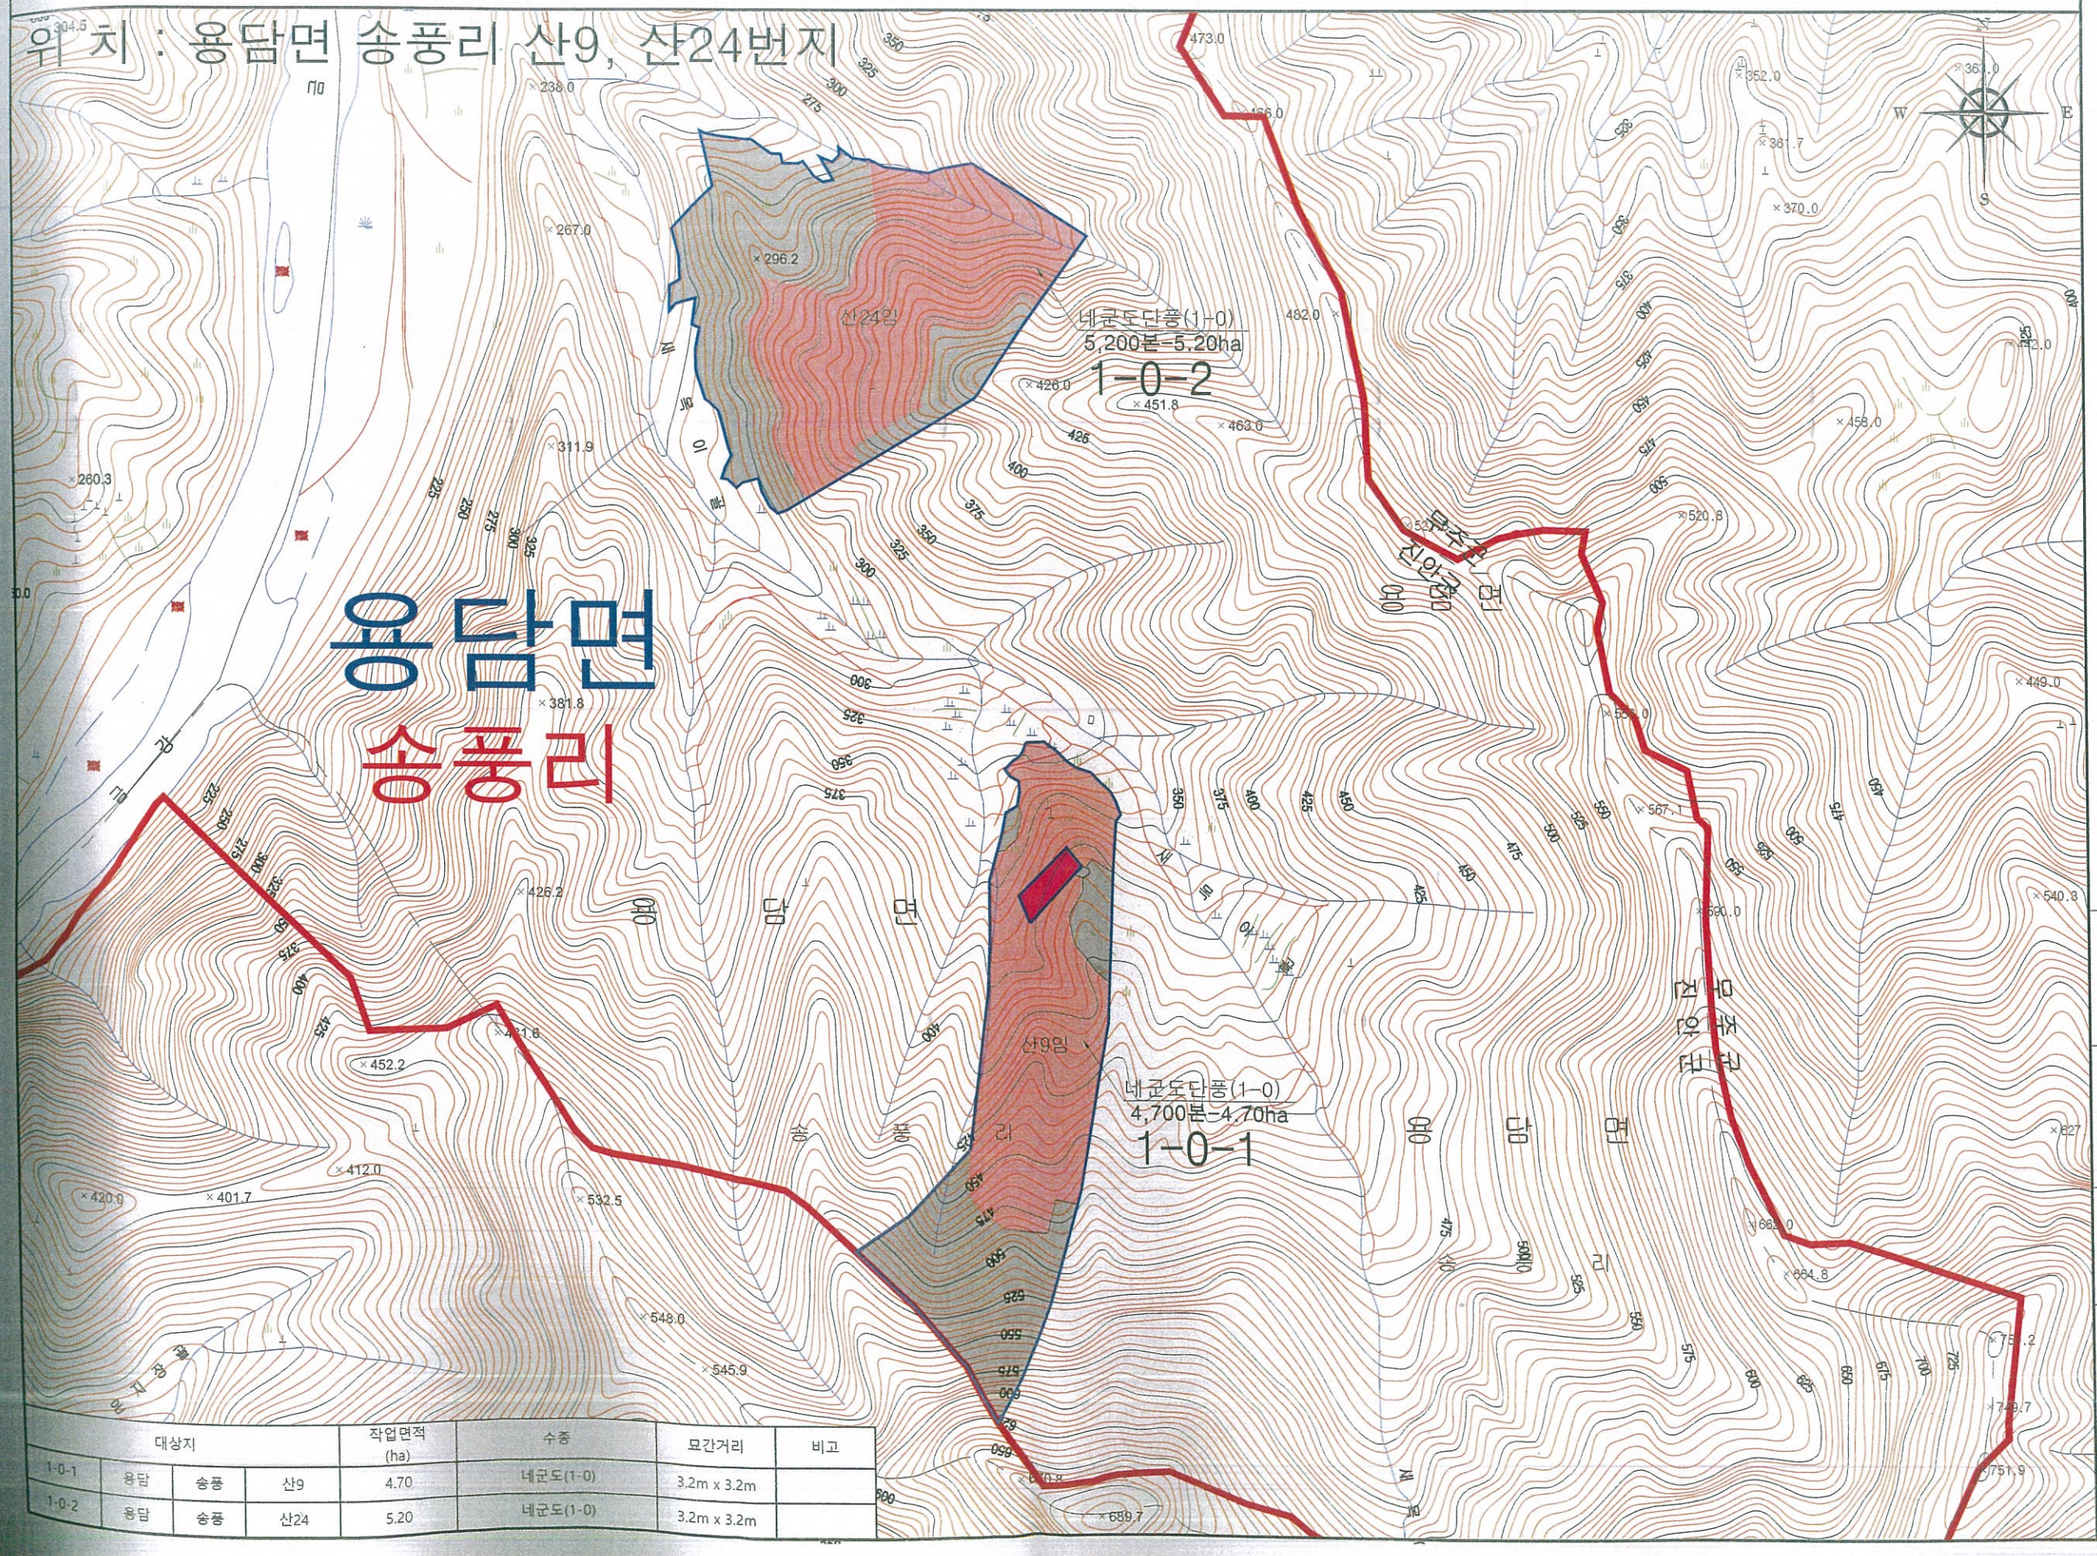

대상지				작업면적 (ha)	수종	묘간거리	비고
1-0-1	용담	송풍	산9	4.70	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	
1-0-2	용담	송풍	산24	5.20	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	

(유)대 삼

전북 진안군 백운면 임진로 1553-8

Tel:063-274-1341

Fax:063-274-1342

E-mail:rambo019@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리동경계
	제외지번
	네군도단풍(1-0)
	제외지
	잔존대

PLACE AN ORDER
발 주 처

진안고원 JINAN GOWON 진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭

2020년 선도산림경영단지 조성사업
(단기소득특화단지조성:네군도단풍)
설 계 도

DRAWING TITLE
도 면 명

조림대상지 현황도 및
작업지시도(수종배치도)


DRAWIN BY
설 계 자

산림경영 기술자
기술고급 오 상 윤

SCALE.	DRAWING NO.
A3= 1/6,000	현 황-01

조림대상지 현황도 및 작업지시도(수종배치도)

위 치 : 용담면 송풍리 산36,산37,산38,산39번지

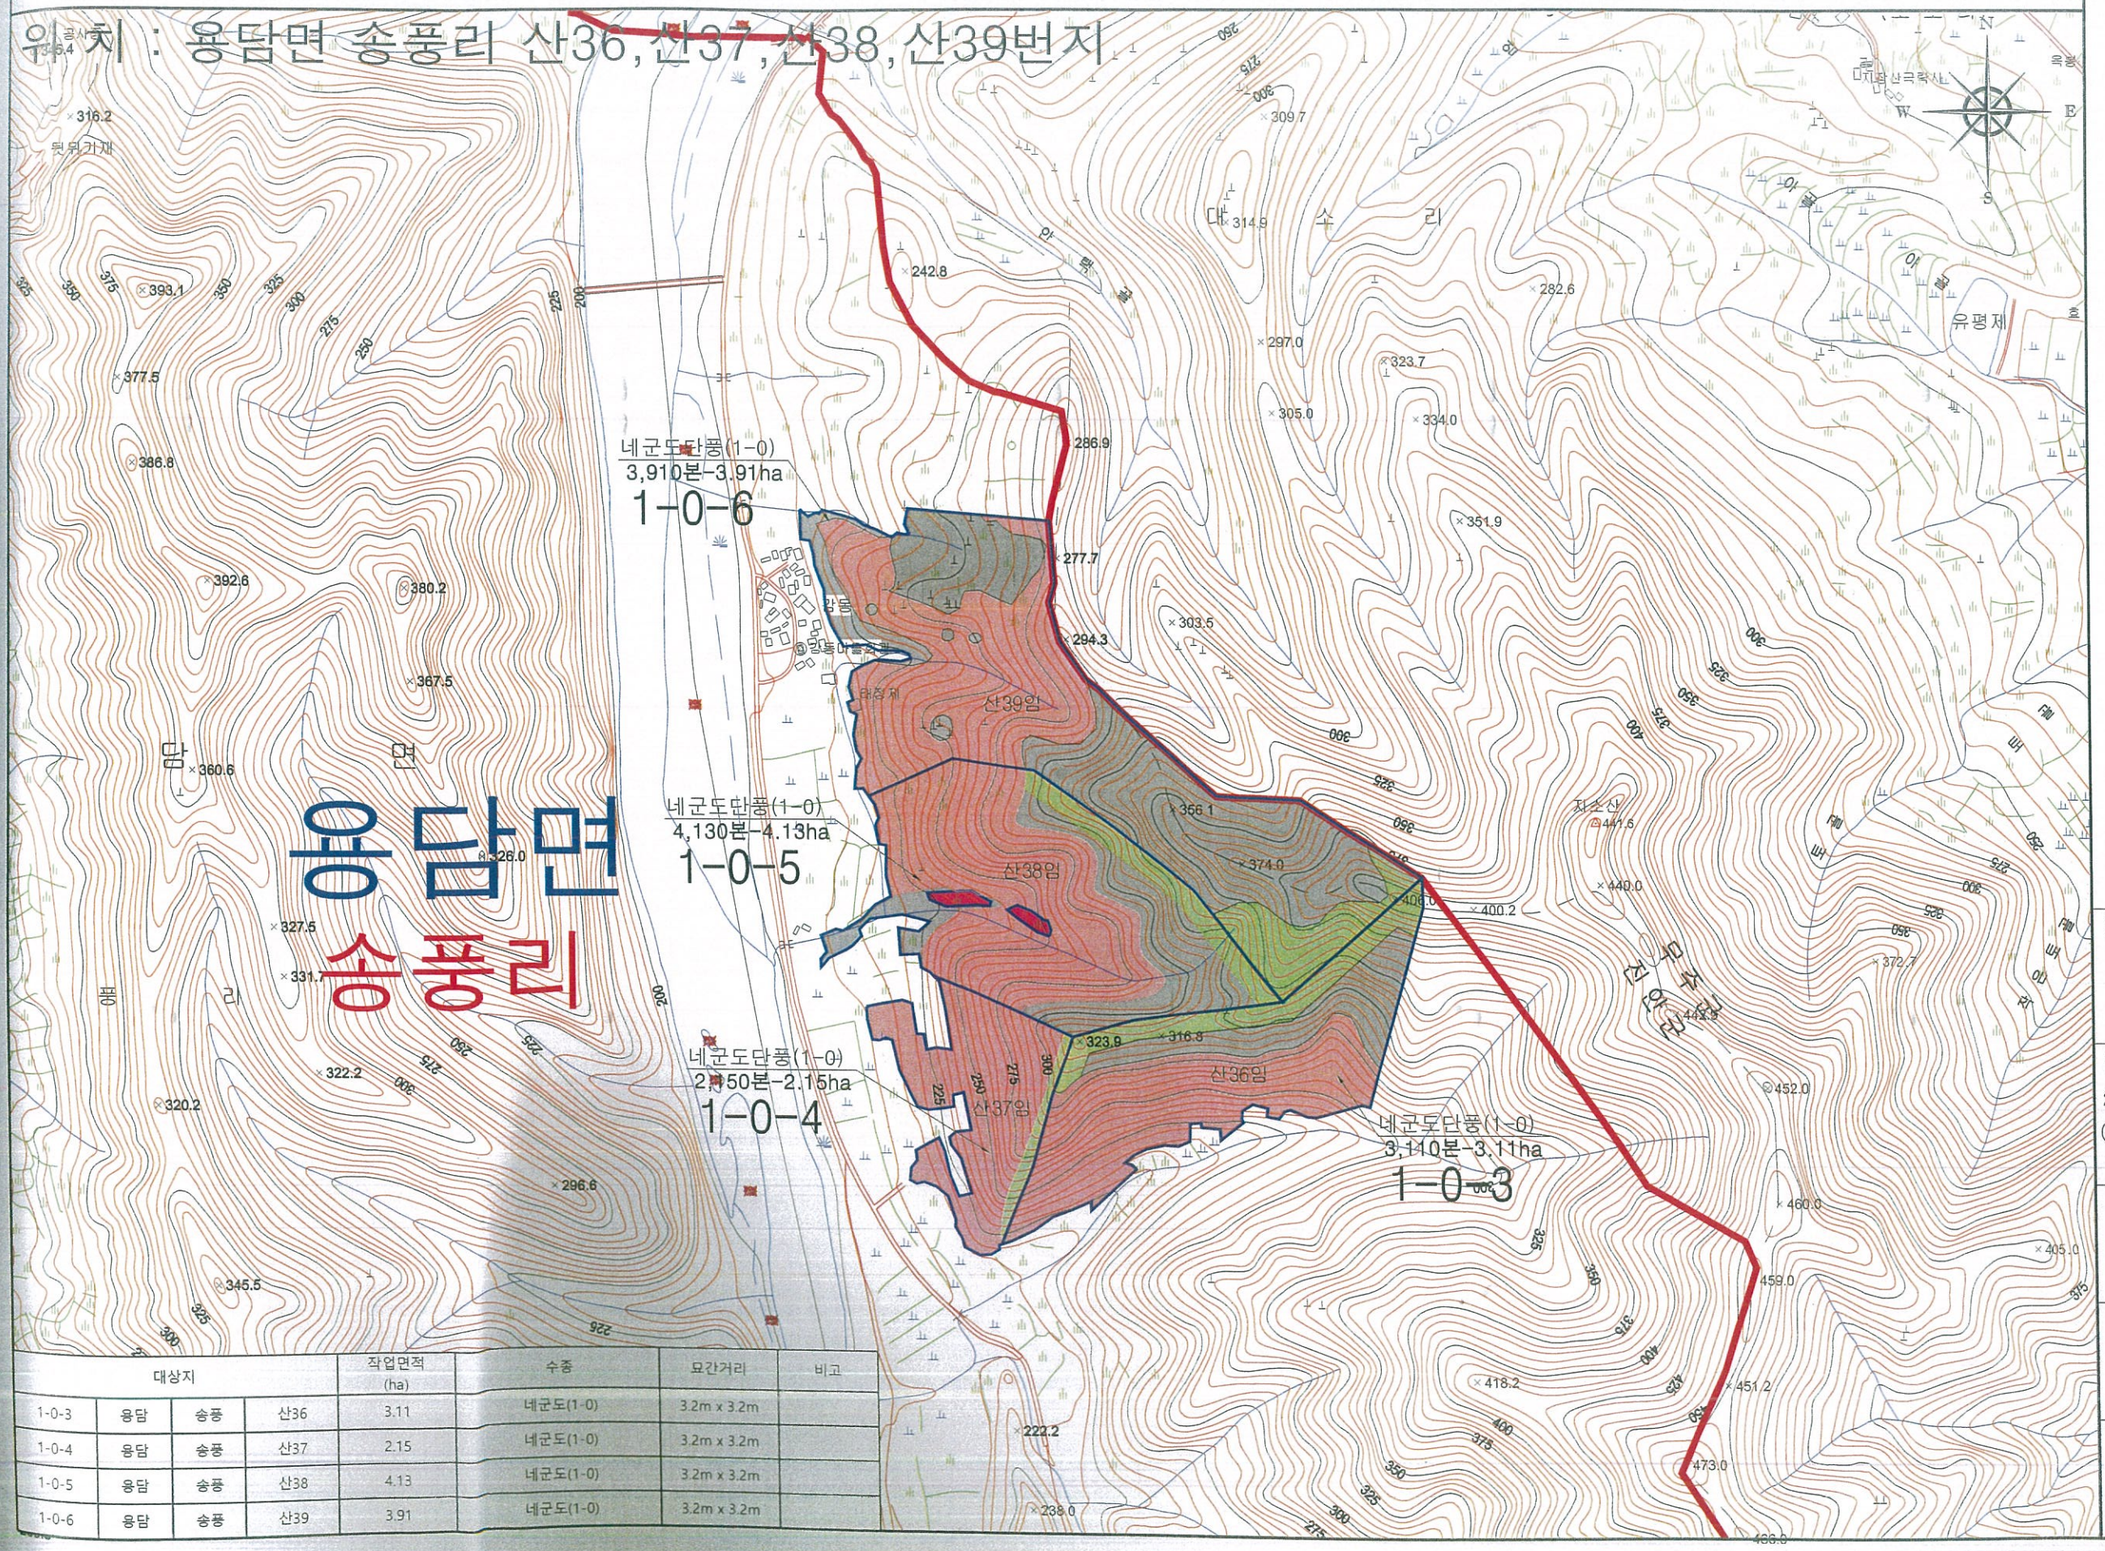

대상지				작업면적 (ha)	수종	묘간거리	비고
1-0-3	용담	송풍	산36	3.11	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	
1-0-4	용담	송풍	산37	2.15	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	
1-0-5	용담	송풍	산38	4.13	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	
1-0-6	용담	송풍	산39	3.91	네군도(1-0)	3.2m x 3.2m	

(유)대 삼
전북 진안군 백운면 임진로 1553-8
Tel:063-274-1341
Fax:063-274-1342
E-mail:rambo019@naver.com

■ 범 례

구 분	내 용
	소 반 계
	리등경계
	제외지번
	네군도단풍(1-0)
	제외지
	전존대

PLACE AN ORDER
발 주 처
진안고원 JINAN GOWON 진 안 군

PROJECT TITLE
사업명칭
2020년 선도산림경영단지 조성사업
(단기소득특화단지조성:네군도단풍)
설 계 도

DRAWING TITLE
도 면 명
조림대상지 현황도 및
작업지시도(수종배치도)

DRAWN BY
설 계 자
산림경영 기술자
기술고급 오 상 윤

SCALE.
A3=
1/6,000

DRAWING NO.
현 황-02