2019년 선도 산림경영단지 조성사업(숲가꾸기)(변경)


[진안군 용담면 송풍리 산31번지 외 23필지]

진안군

위 치 도(변경)

위치도(변경)

임소반	1-0-1
위 치	용담면 송풍리 산31임

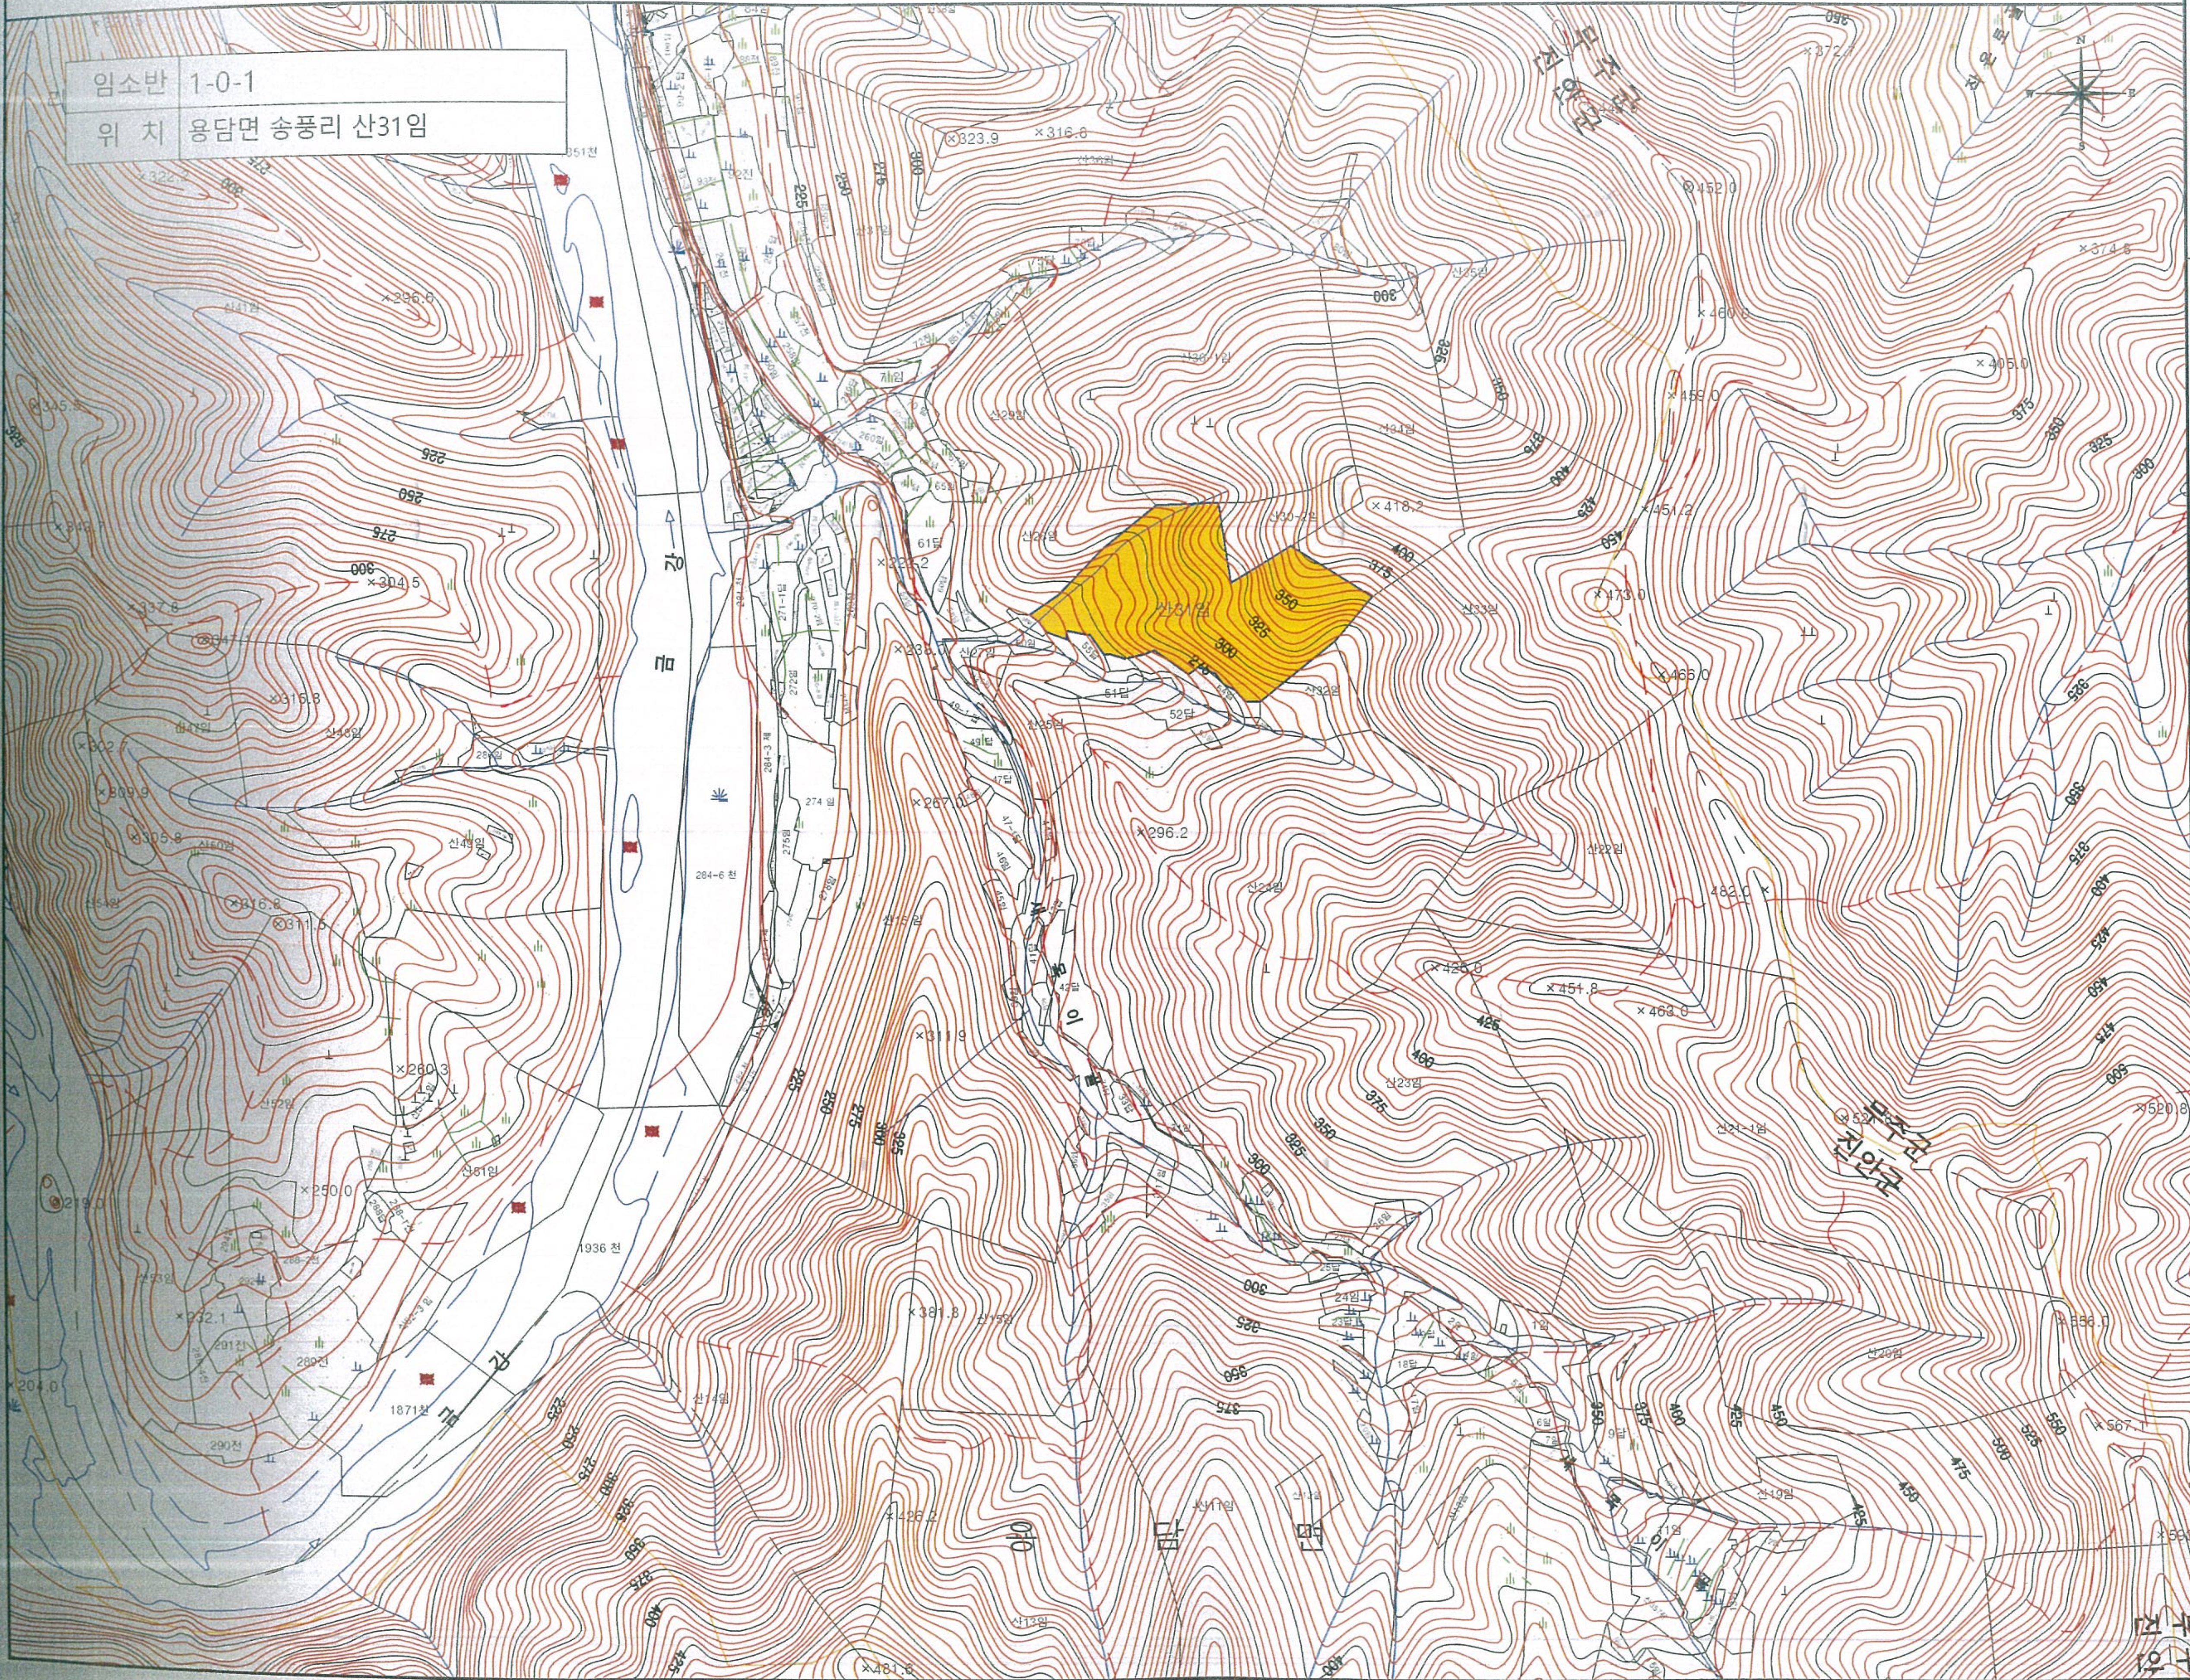

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급

이 경 철

■ 범 례 ■

구 분	내 용
(청록색)	숲아베기(경제림) - 산물수집
(노란색)	숲아베기(공익림)
(무늬)	산물수집
(무늬)	임내정리
(회색)	제 외 지

위치도(변경)

임소반	1-0-1
위 치	용담면 송풍리 산213임

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■ 범 례

구 분	내 용
	솎아베기(경제림) - 산물수집
	솎아베기(공익림)
	산물수집
	임내정리
	제 외 지


위치도(변경)

임소반	1-0-1/1-0-2/1-0-3
위 치	용담 송풍리 산192-2임 외 5필지

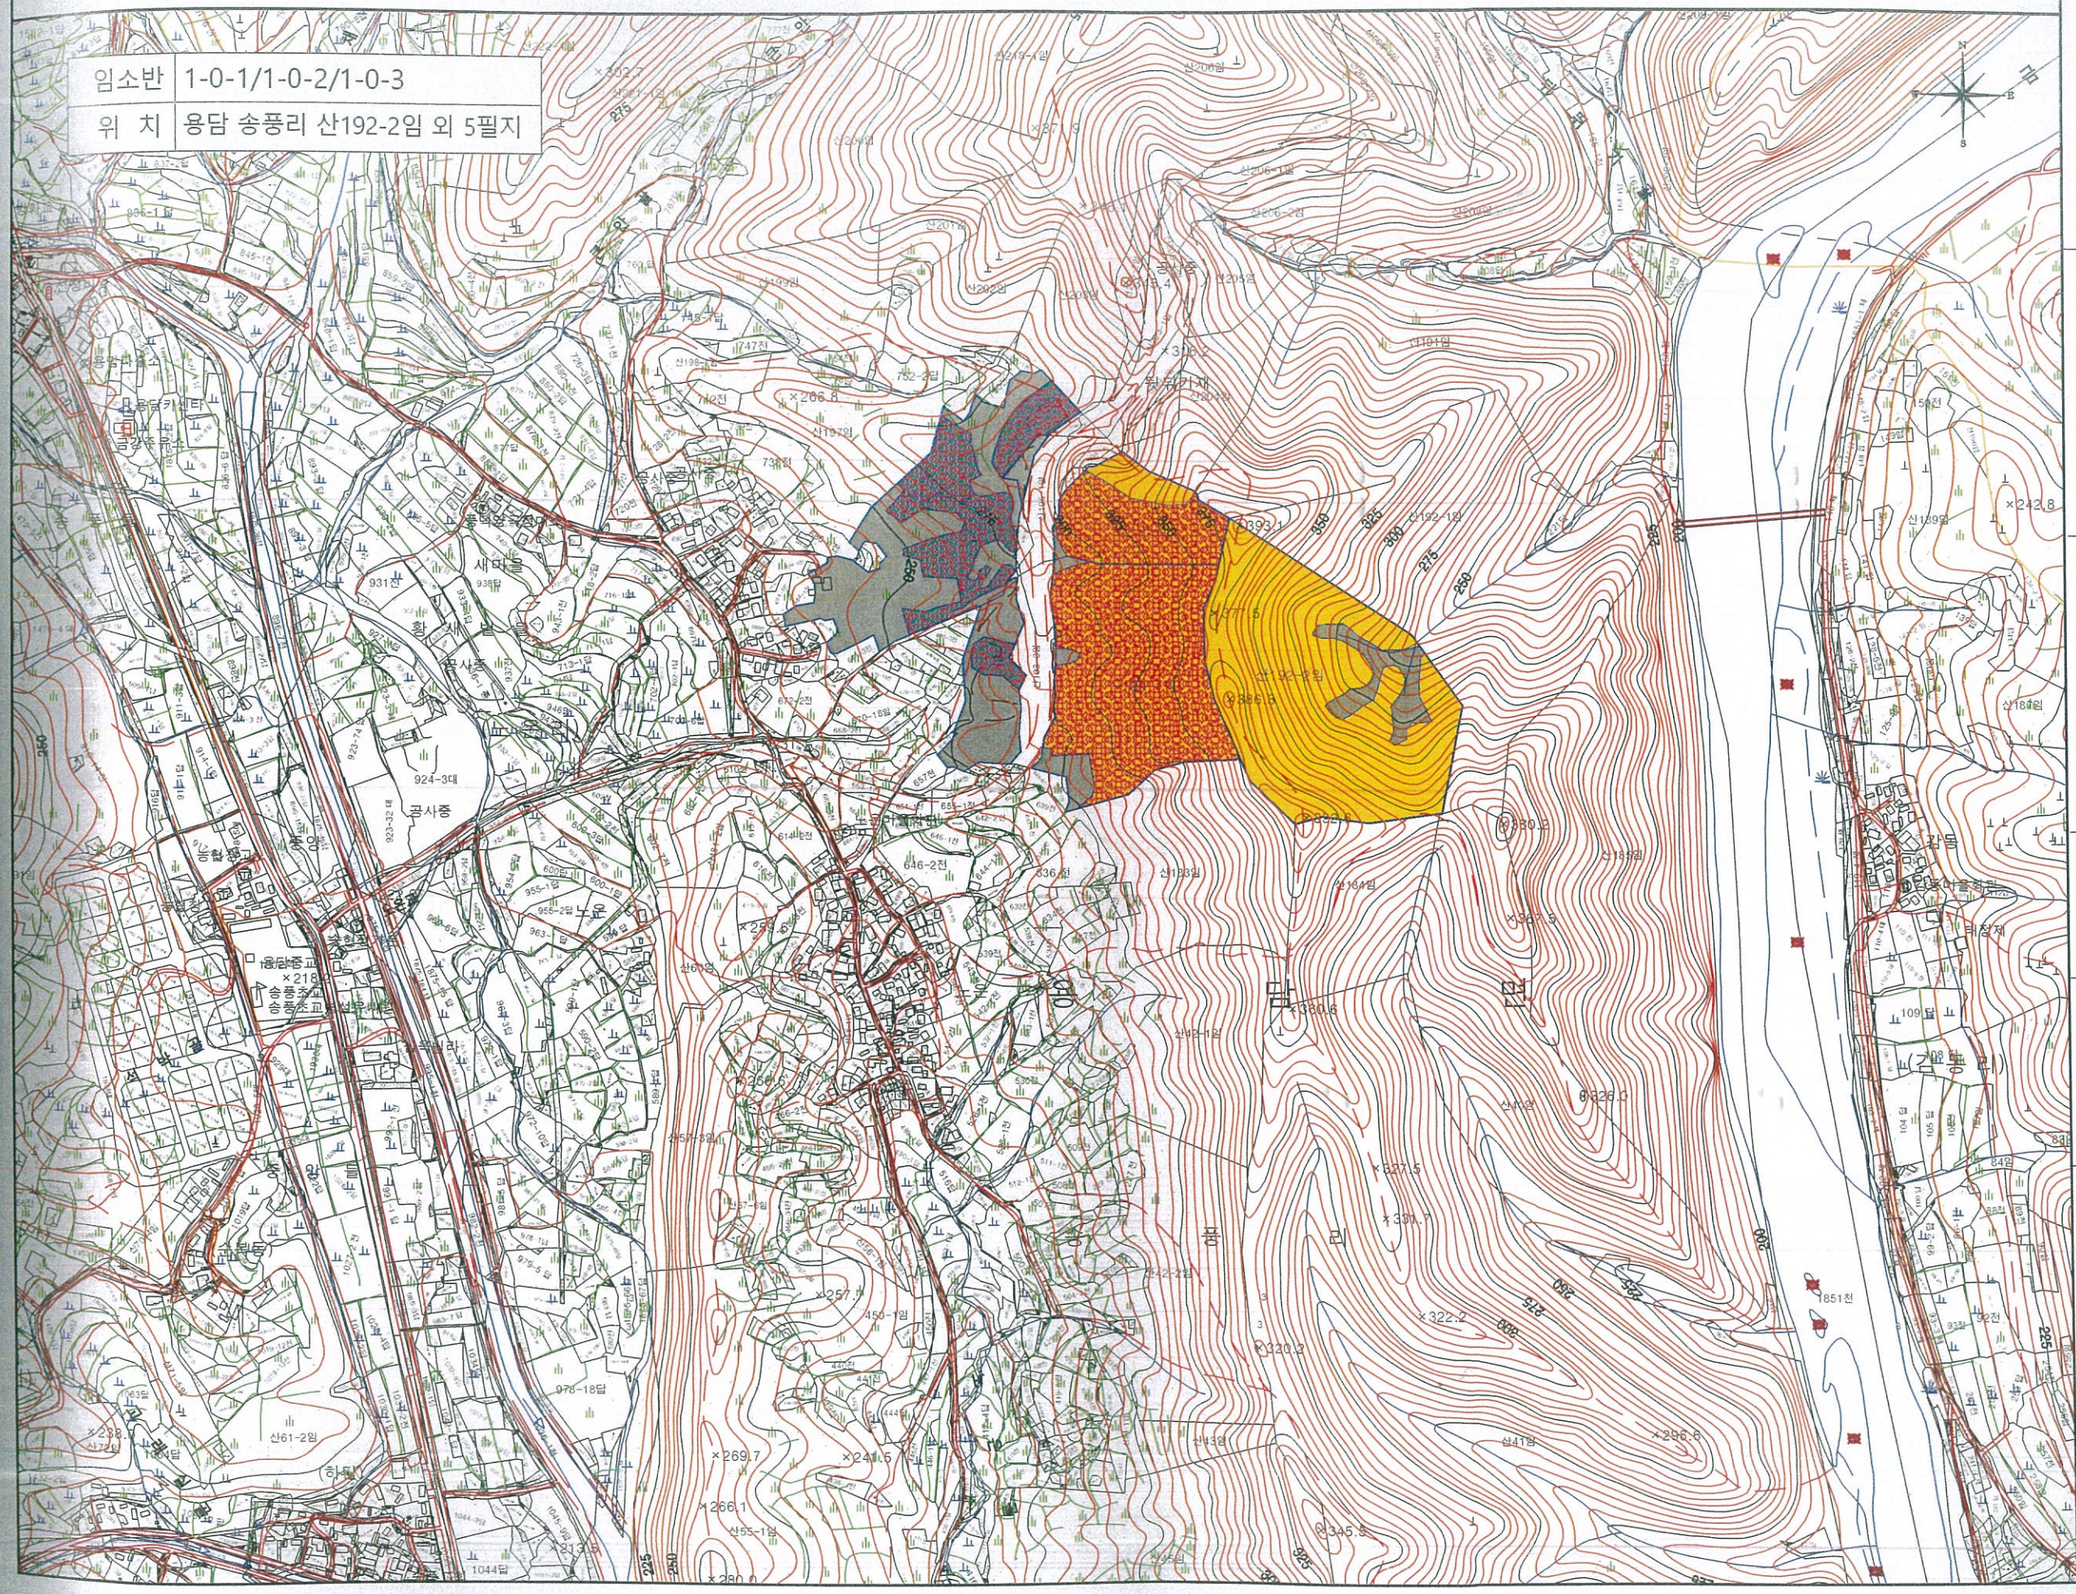

위치도(변경)

임소반	1-0-2/1-0-4/1-0-5
위 치	용담면 송풍리 산276임 외 15필지

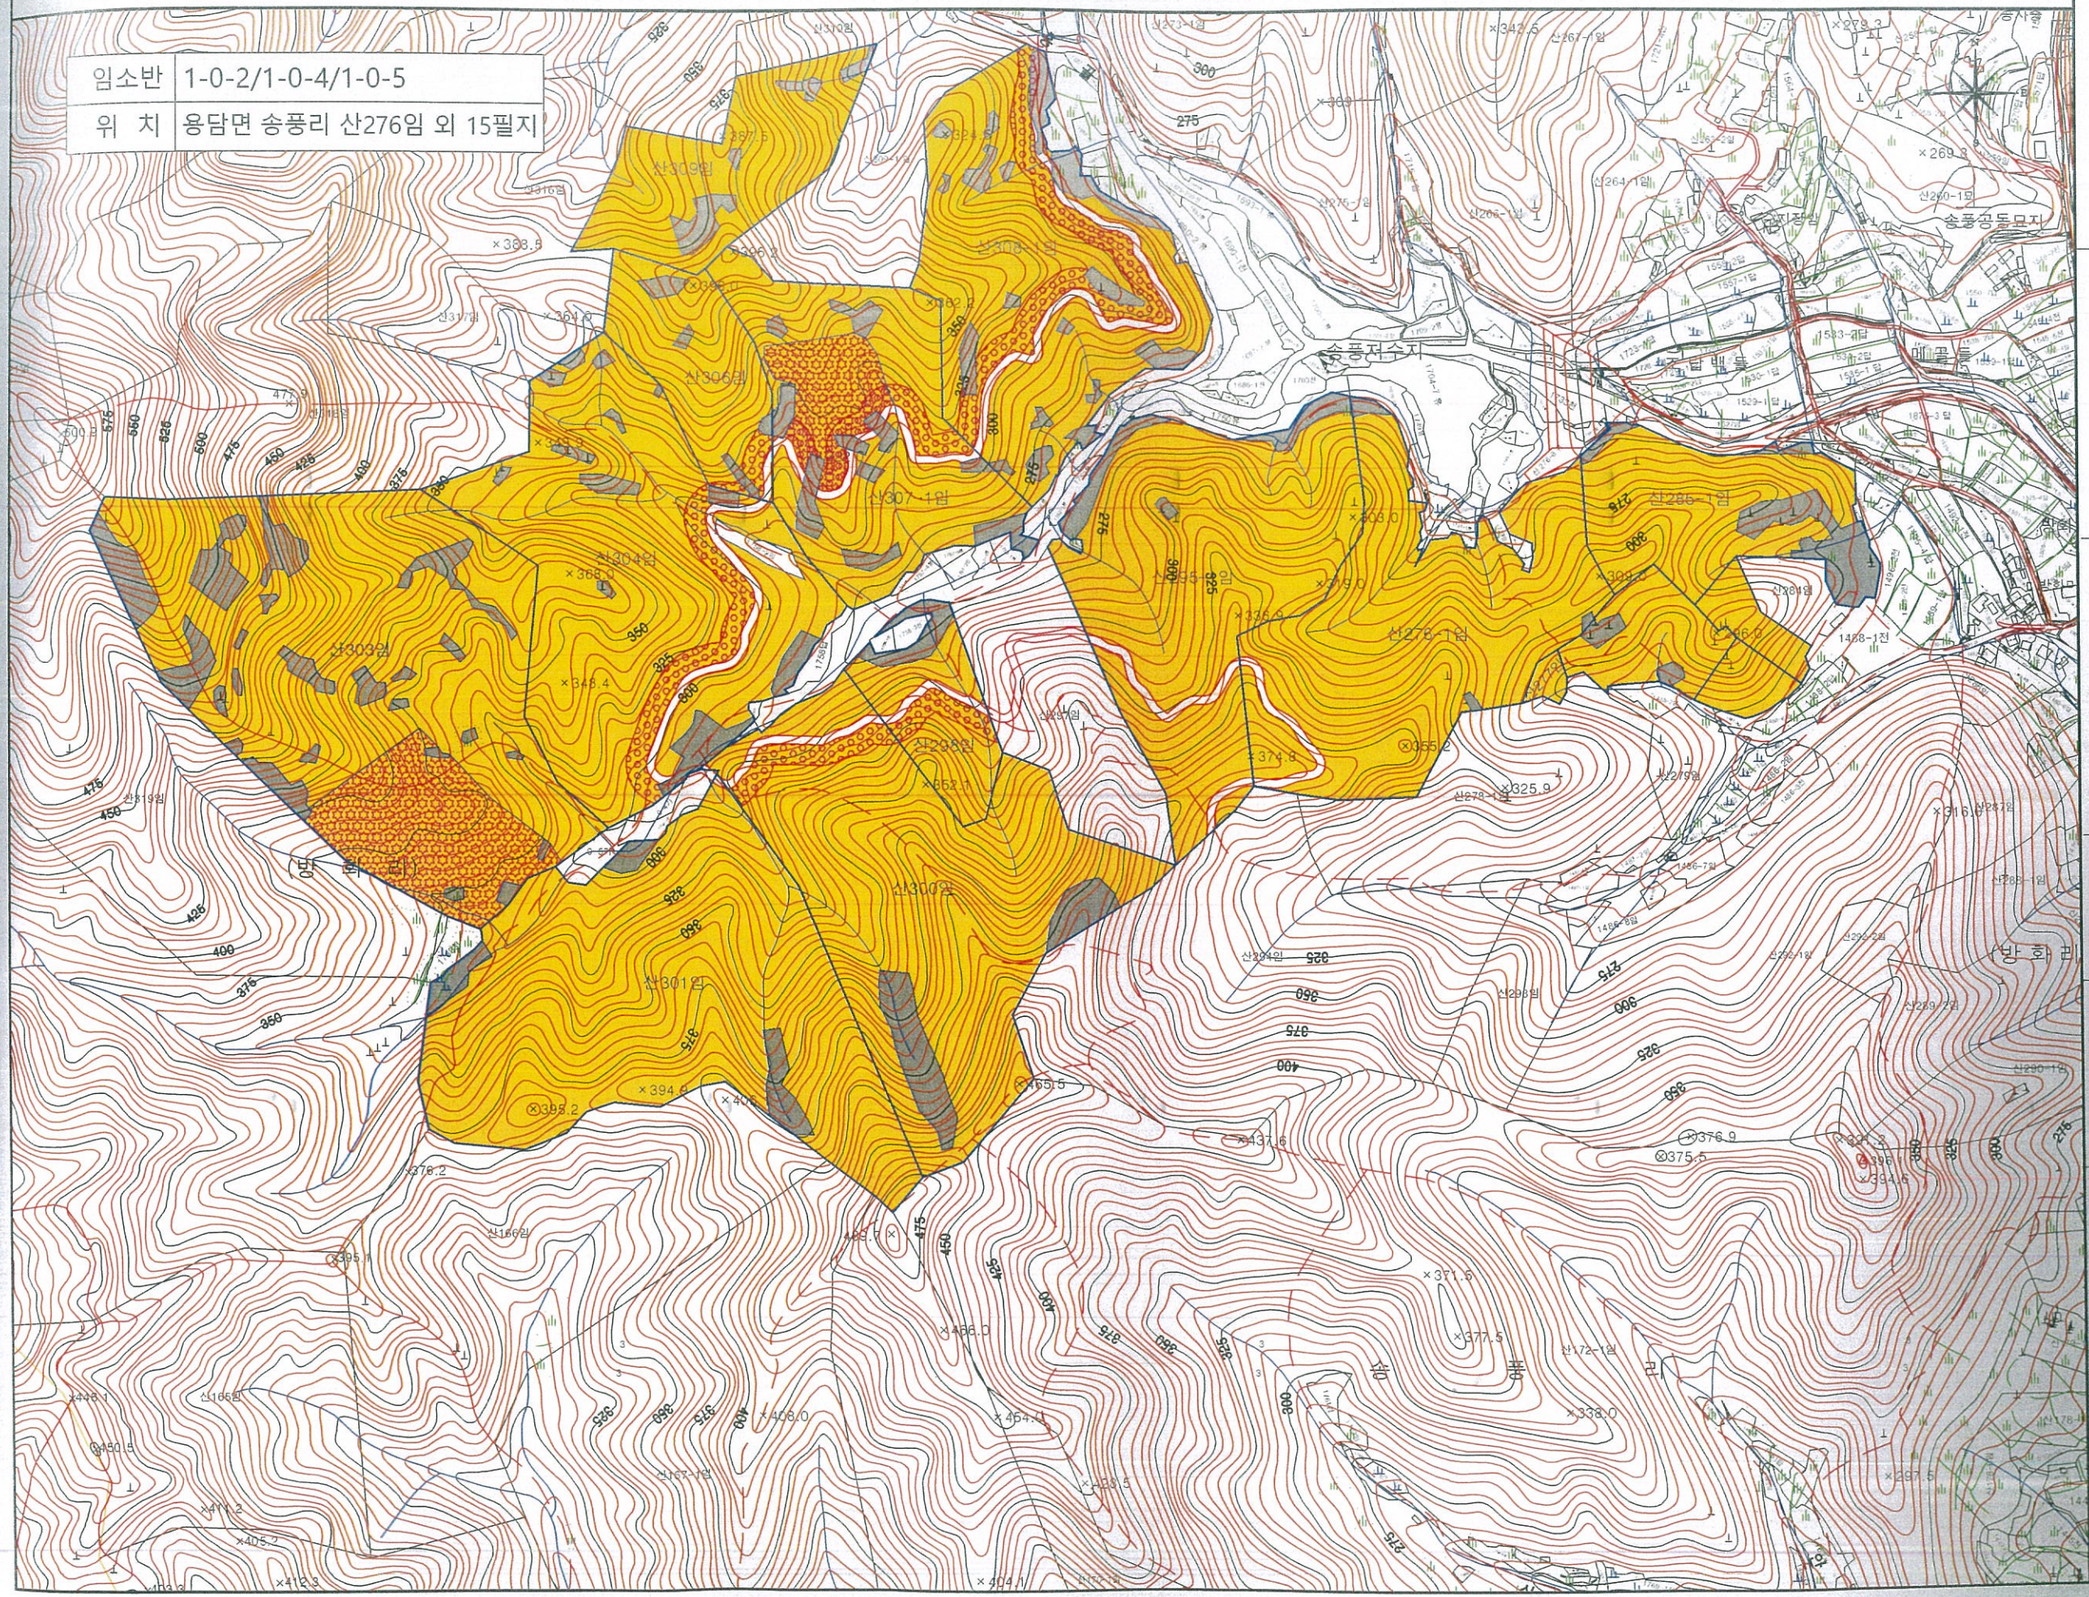

표준지위치도 및 작업지시도(변경)

임 소 반 작 업 지 시 도(변경)

임소반	1-0-1
위 치	용담면 송풍리 산213임

작업지시도

임소반명	1-0-1		
사업면적	13.32ha		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,518본/ha	재 적	130.45m³/ha
제 거 량	535본/ha	재 적	26.39m³/ha
제 거 율	35.24%	재 적	2.23%
미 래 목		가지치기	
주요수종	굴참24.37%, 신갈38.47%,소나무1.58%,기타활엽수33.6%등		
산림의 기능	수원함양림, 산림휴양림		
관리목표	수자원함양기능과 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벗, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

(유) 세샘의 숲

전북 진안군 진안읍 전장로 19

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■범 례

구 분	내 용
	솎아베기(경제림) - 산물수집
	솎아베기(공익림)
	산물수집
	임내정리
	제 외 지

임 소 반 작 업 지 시 도 (변경)

임소반	1-0-1
위 치	용담면 송풍리 산31임

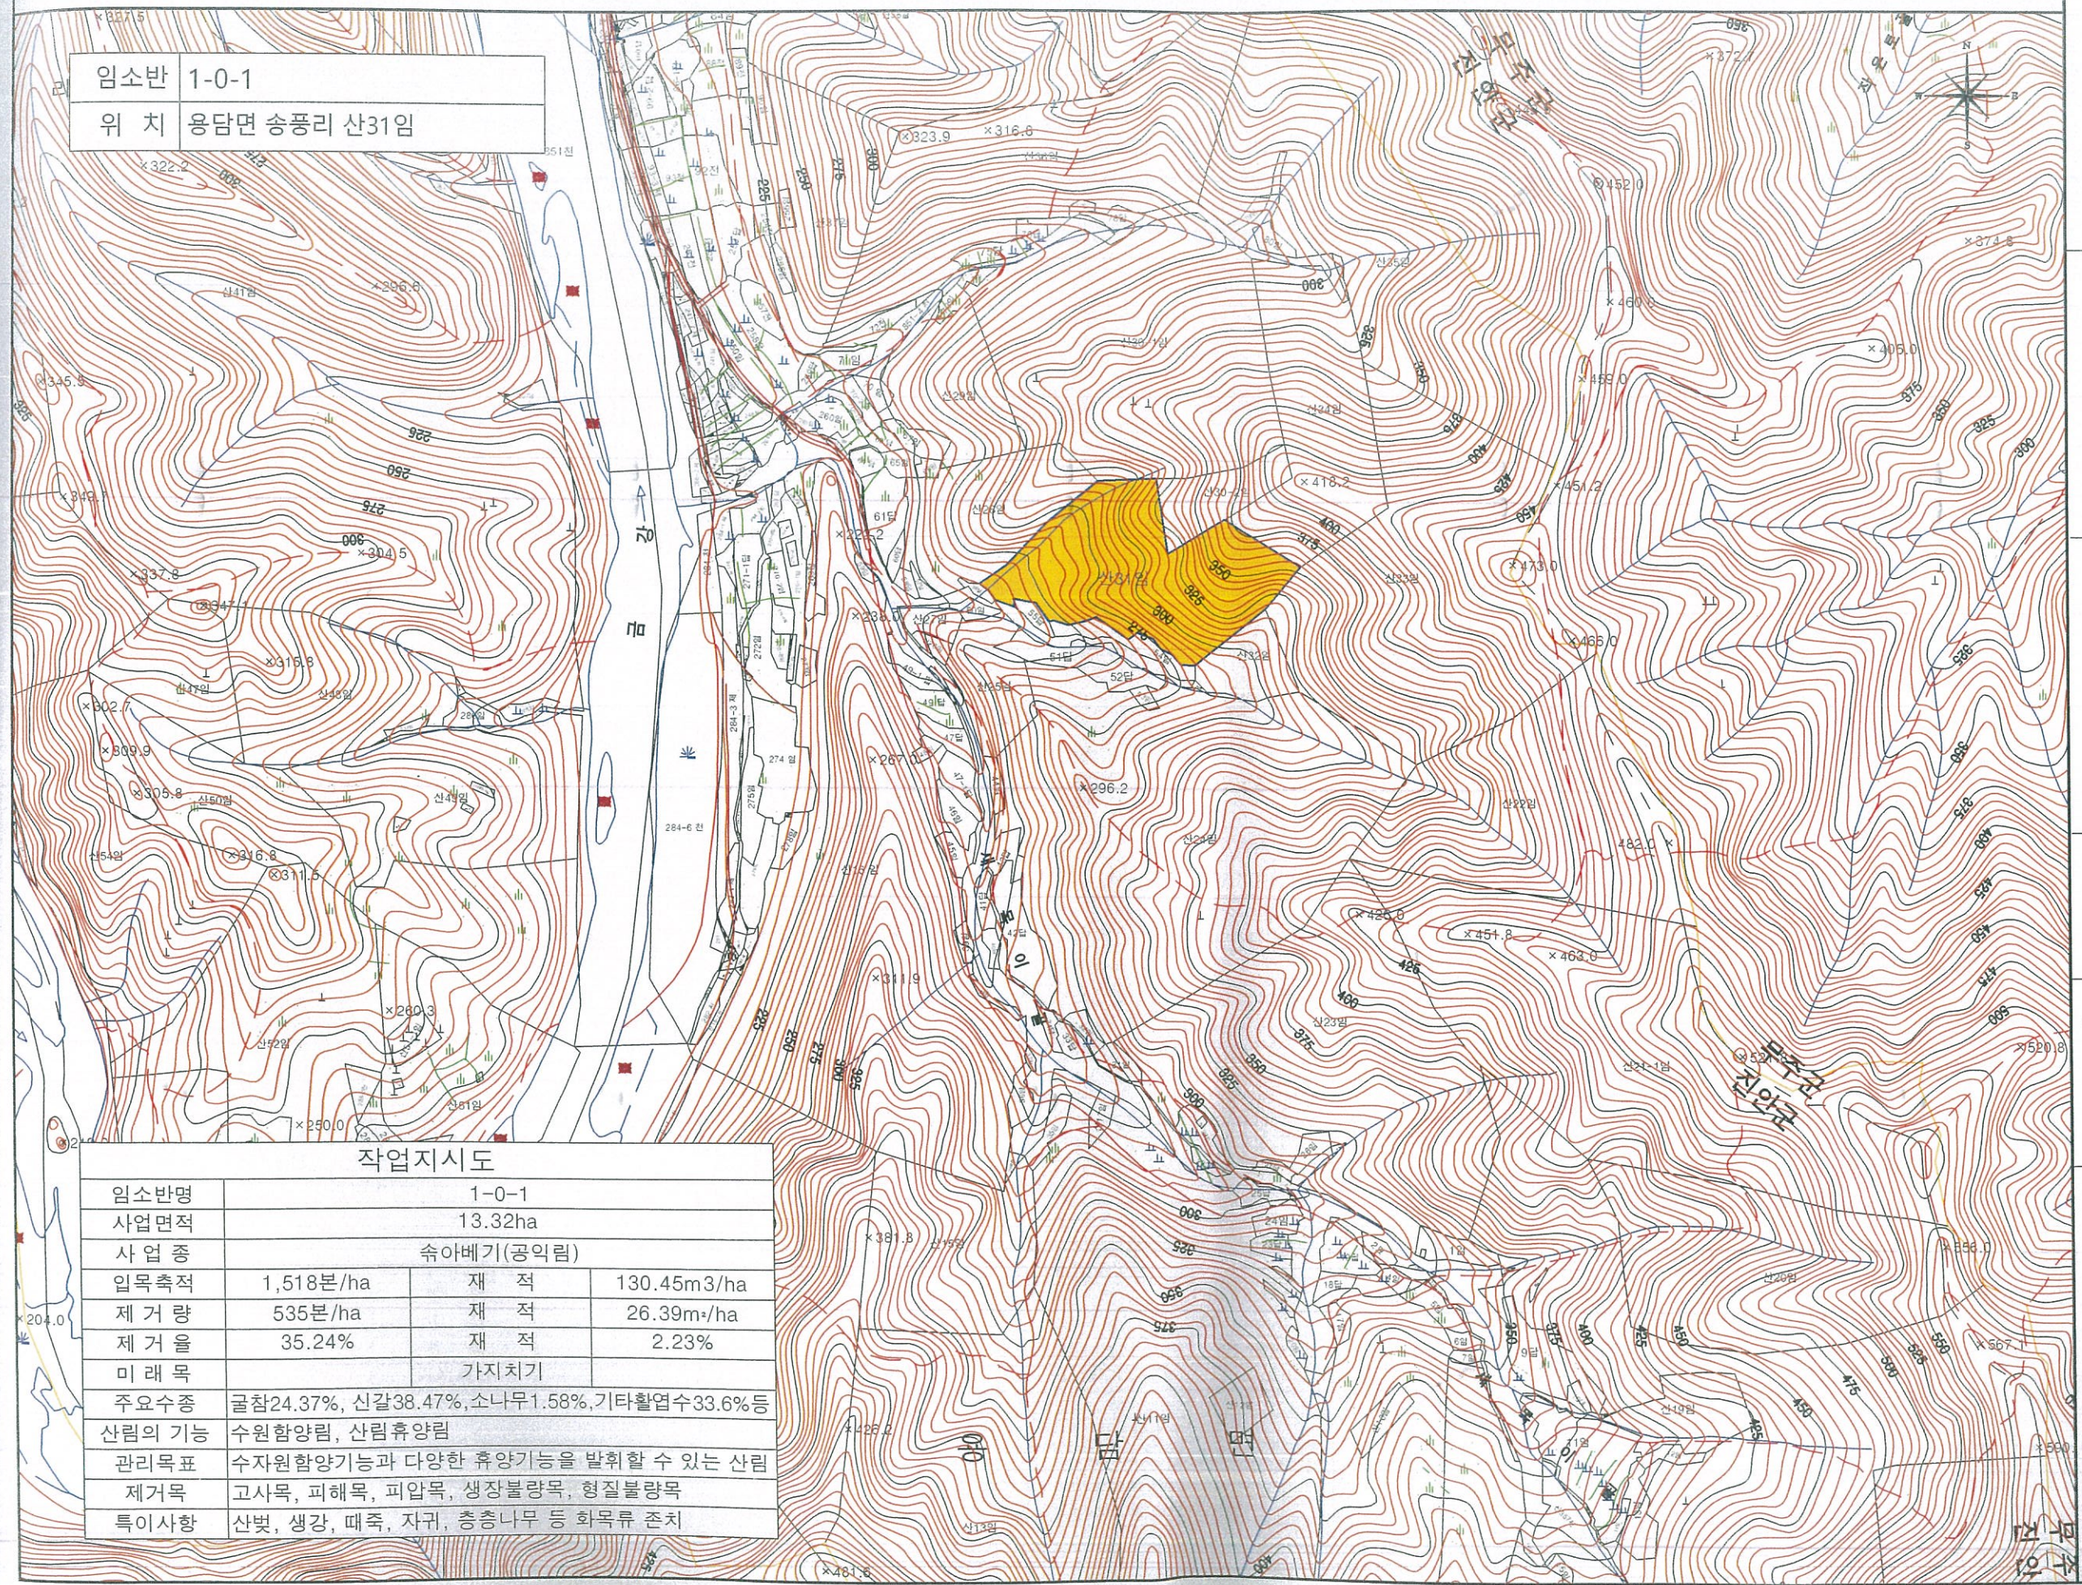

작업지시도

임소반명	1-0-1		
사업면적	13.32ha		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,518본/ha	재 적	130.45m3/ha
제 거 량	535본/ha	재 적	26.39m²/ha
제 거 율	35.24%	재 적	2.23%
미 래 목		가지치기	
주요수종	굴참24.37%, 신갈38.47%,소나무1.58%,기타활엽수33.6%등		
산림의 기능	수원함양림, 산림휴양림		
관리목표	수자원함양기능과 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 전장로 19

TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■ 범 ■
례

구 분	내 용
	솎아베기(경제림) - 산물수집
	솎아베기(공익림)
	산물수집
	임내정리
	제 외 지

임 소 반 작 업 지 시 도(변경)

임소반	1-0-1/1-0-2/1-0-3
위 치	용담 송풍리 산192-2임 외 5필지

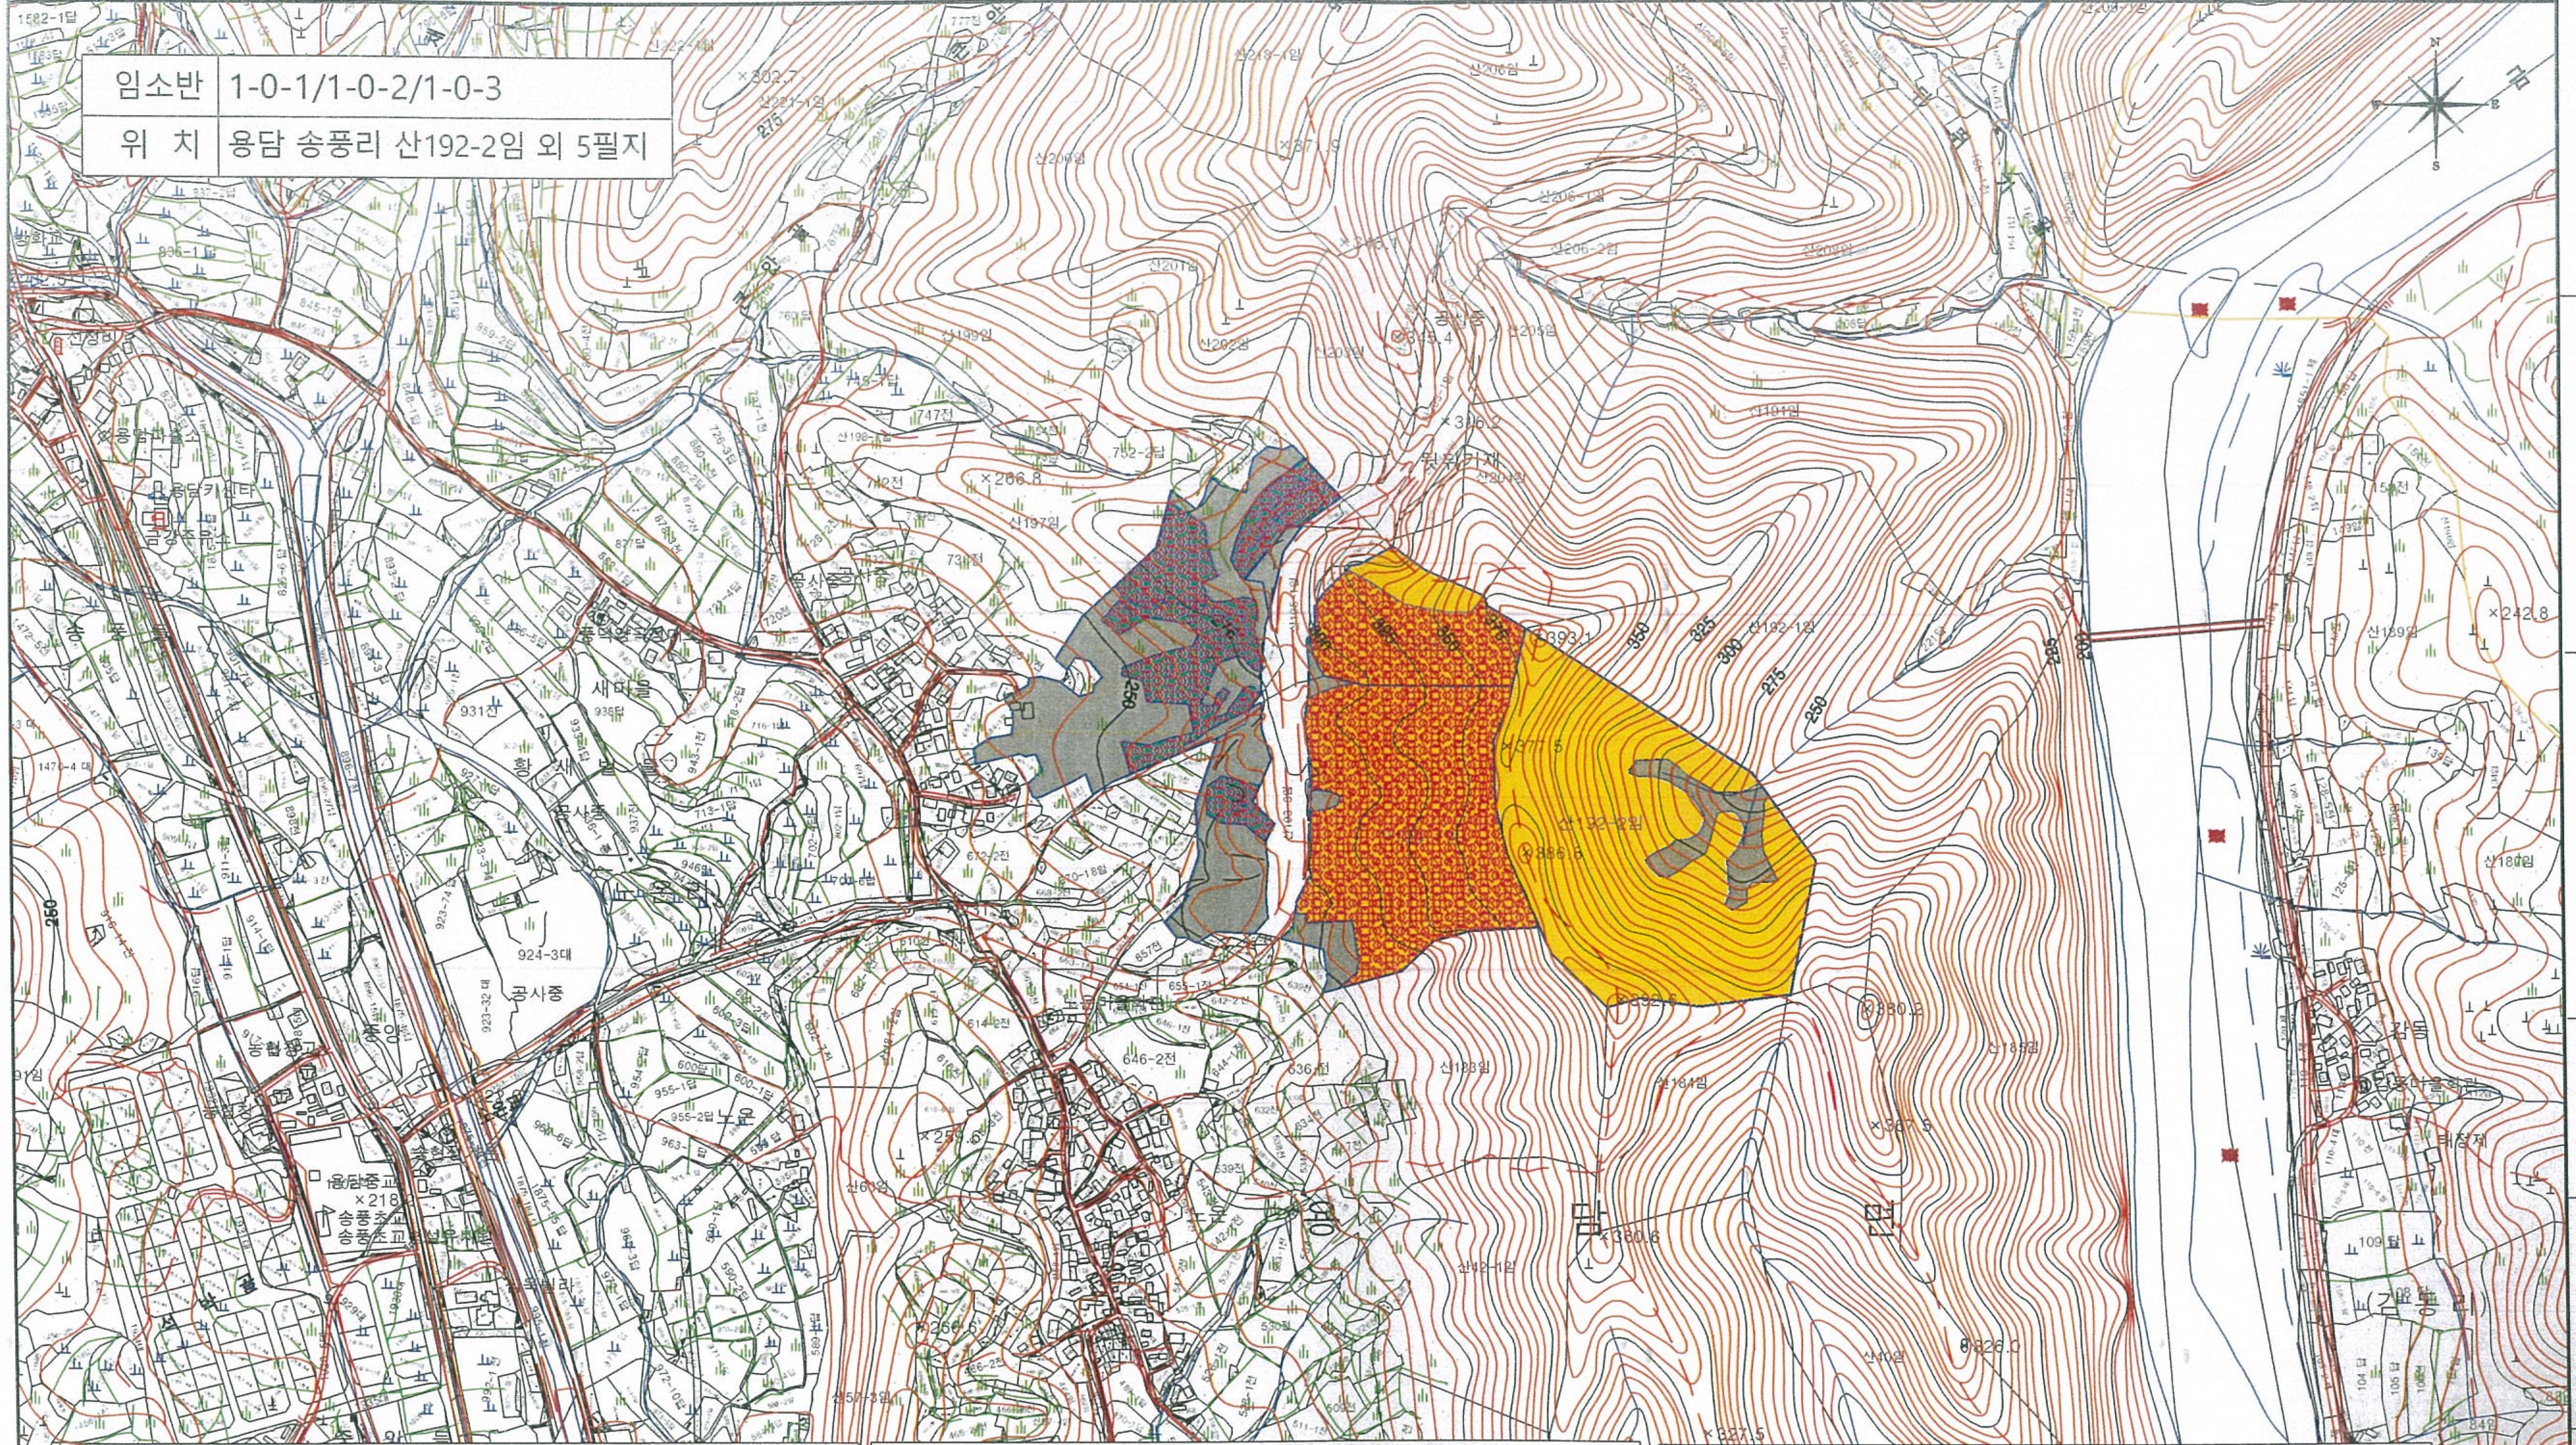

작업지시도

임소반명	1-0-1		
사업면적	13.32ha		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,518본/ha	재 적	130.45m³/ha
제 거 량	535본/ha	재 적	26.39m³/ha
제 거 율	35.24%	재 적	2.23%
미 래 목		가지치기	
주요수종	굴참24.37%, 신갈38.47%,소나무1.58%,기타활엽수33.6%등		
산림의 기능	수원함양림, 산림휴양림		
관리목표	수자원함양기능과 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

작업지시도

임소반명	1-0-2		
사업면적	8.72ha(산물수집 4.30ha)(임내정리4.30ha)		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,664본/ha	재 적	245.23m³/ha
제 거 량	651본/ha	재 적	55.15m³/ha
제 거 율	39.12%	재 적	22.49%
미 래 목		가지치기	
주요수종	리기다 81.37%, 소나무 11.24%, 참나무류 4.39%등		
산림의 기능	산림휴양림, 산림재해방지림, 자연환경보전림		
관리목표	다양한 휴양기능과 각종 산림재해에 강한 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

작업지시도

임소반명	1-0-3		
사업면적	1.71ha(산물수집 1.71ha)(임내정리1.71ha)		
사 업 종	솎아베기(경제림)		
입목축적	1,475본/ha	재 적	172.73m³/ha
제 거 량	575본/ha	재 적	54.53m³/ha
제 거 율	38.98%	재 적	31.57%
미 래 목		가지치기	
주요수종	리기다 55.93%, 기타활엽수 44.07%등		
산림의 기능	목재생산림		
관리목표	리기다, 소나무 중경재 생산		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19

TEL : 063.433.8923

FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급


이 경 철

■ 범 례 ■

구 분	내 용
	솎아베기(경제림) - 산물수집
	솎아베기(공익림)
	산물수집
	임내정리
	제 외 지

임 소 반 작 업 지 시 도(변경)

임소반	1-0-2/1-0-4/1-0-5
위 치	용담면 송풍리 산276임 외 15필지

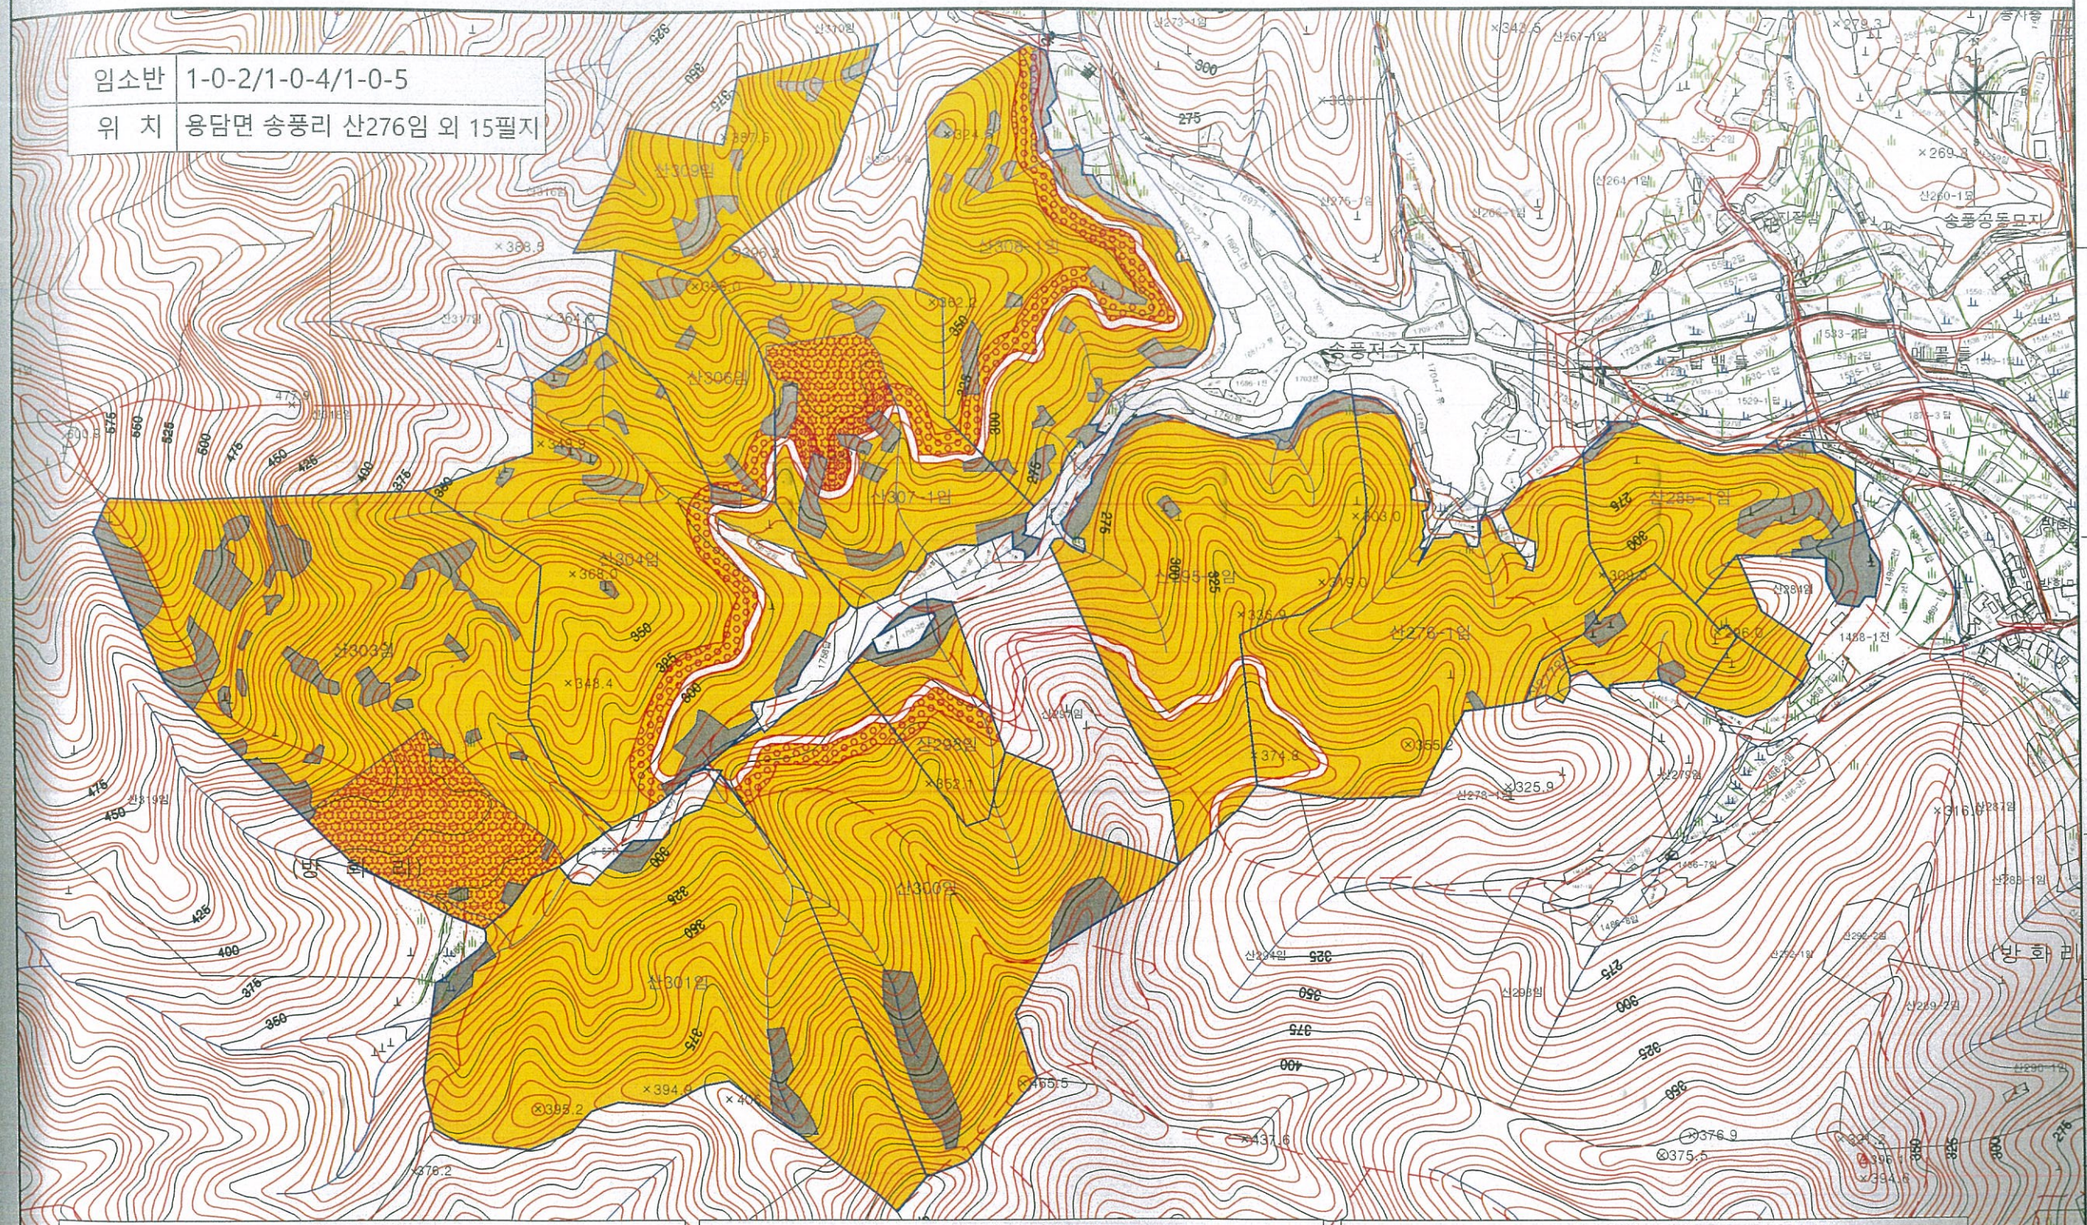

(유) 새샘의 숲

전북 진안군 진안읍 진장로 19
TEL : 063.433.8923
FAX : 063.433.8929

발주처(PLACE AN ORDER)

PROJECT TITLE

2019년 선도 산림경영단지 (숲가꾸기)(변경) 설계용역

축 척(SCALE)

A3 = 1 / 6,000

FOREST MANAGEMENT PROFESSIONAL ENGINEER

산림경영기술자 기술고급

이 경 철

■ 범 례

구 분	내 용
	솎아베기(경제림) - 산물수집
	솎아베기(공익림)
	산물수집
	임내정리
	제 외 지

작업지시도

임소반명	1-0-2		
사업면적	8.72ha		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,664본/ha	재 적	245.23m³/ha
제 거 량	651본/ha	재 적	55.15m³/ha
제 거 율	39.12%	재 적	22.49%
미 래 목		가지치기	
주요수종	리기다 81.37%, 소나무 11.24%, 참나무류 4.39%등		
산림의 기능	산림휴양림, 산림재해방지림, 자연환경보전림		
관리목표	다양한 휴양기능과 각종 산림재해에 강한 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

작업지시도

임소반명	1-0-4		
사업면적	34.80ha		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,761본/ha	재 적	178.76m³/ha
제 거 량	669본/ha	재 적	32.06m³/ha
제 거 율	37.99%	재 적	17.93%
미 래 목		가지치기	
주요수종	신갈45.77%,소나무32.65%,굴참2.21%, 기타활엽수11.53%등		
산림의 기능	산림휴양림, 자연환경보전림		
관리목표	다양한 휴양기능과 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		

작업지시도

임소반명	1-0-5		
사업면적	35.00ha(산물수집 3.51ha)(임내정리 3.51ha)		
사 업 종	솎아베기(공익림)		
입목축적	1,717본/ha	재 적	164.00m³/ha
제 거 량	632본/ha	재 적	24.86m³/ha
제 거 율	36.81%	재 적	15.16%
미 래 목		가지치기	
주요수종	소나무45.14%,굴참14.85%,신갈27.14%,기타활엽수11.24%등		
산림의 기능	자연환경보전림		
관리목표	보호할 가치가 있는 산림자원이 건강하게 보전될 수 있는 산림		
제거목	고사목, 피해목, 피압목, 생장불량목, 형질불량목		
특이사항	산벚, 생강, 때죽, 자귀, 층층나무 등 화목류 존치		